

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
PILZLEUCHTE LED

Bestell-Nr.: **5XA5235LF14H**
EAN: **4058352833209**

LP-Nummer
57118_32



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik direkt, asymmetrisch extrem breit strahlend P100007
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1530 lm
Systemleistung = 10.0 W
Lichtausbeute = 153 lm/W

Seriendokumentation
07.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 737 cd/klm

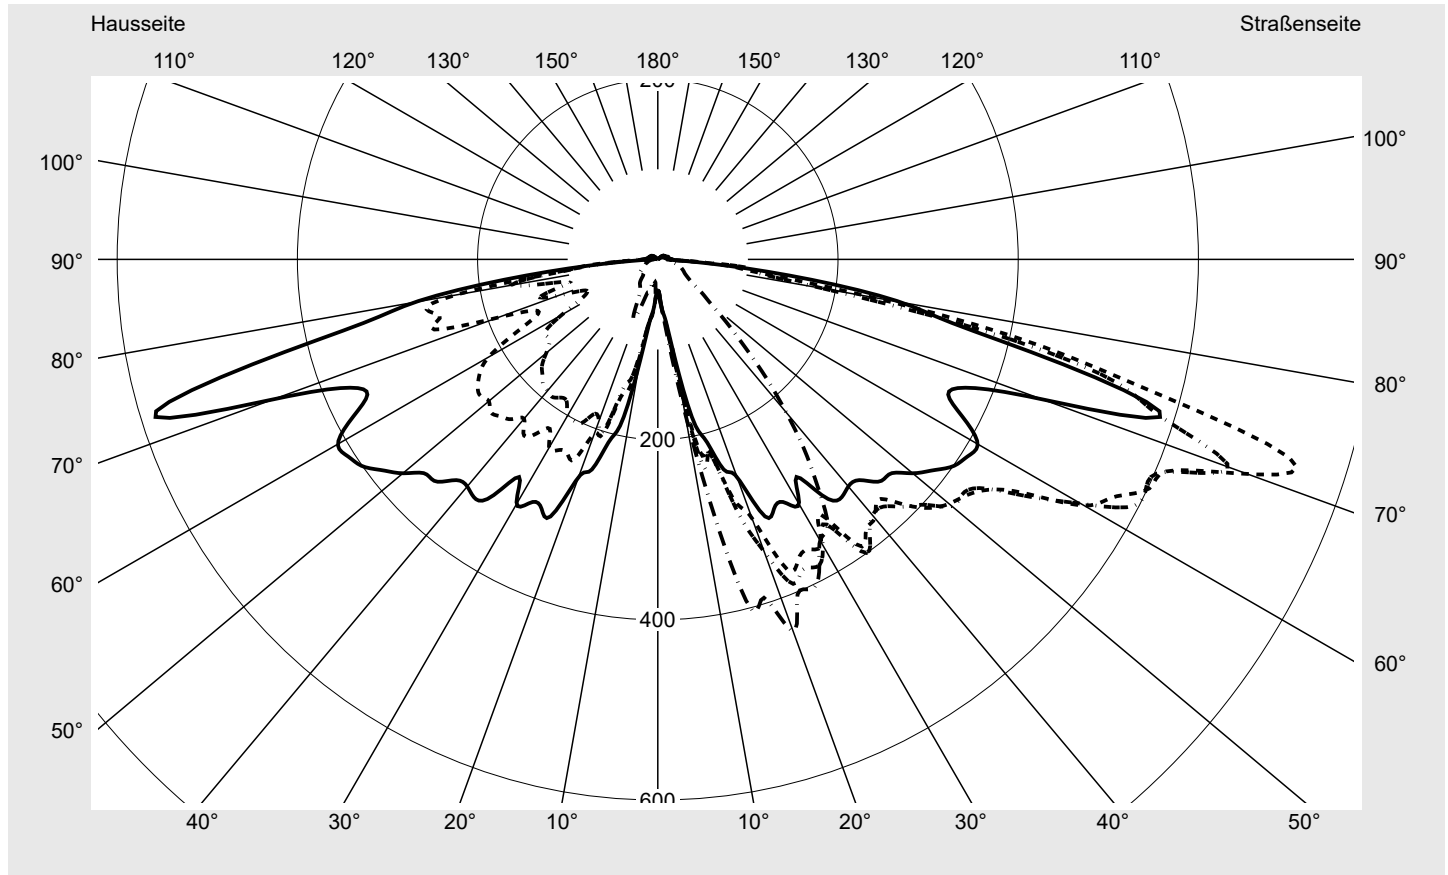

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.3%
Eta 90° - 180°	3.7%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	696.3
Imax 80°	376.1
Imax 90°	21.8
Imax >90°	15.6
Imax >95°	12.7


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235LF14H EAN: 4058352833209	LP-Nummer 57118_32
--	---	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

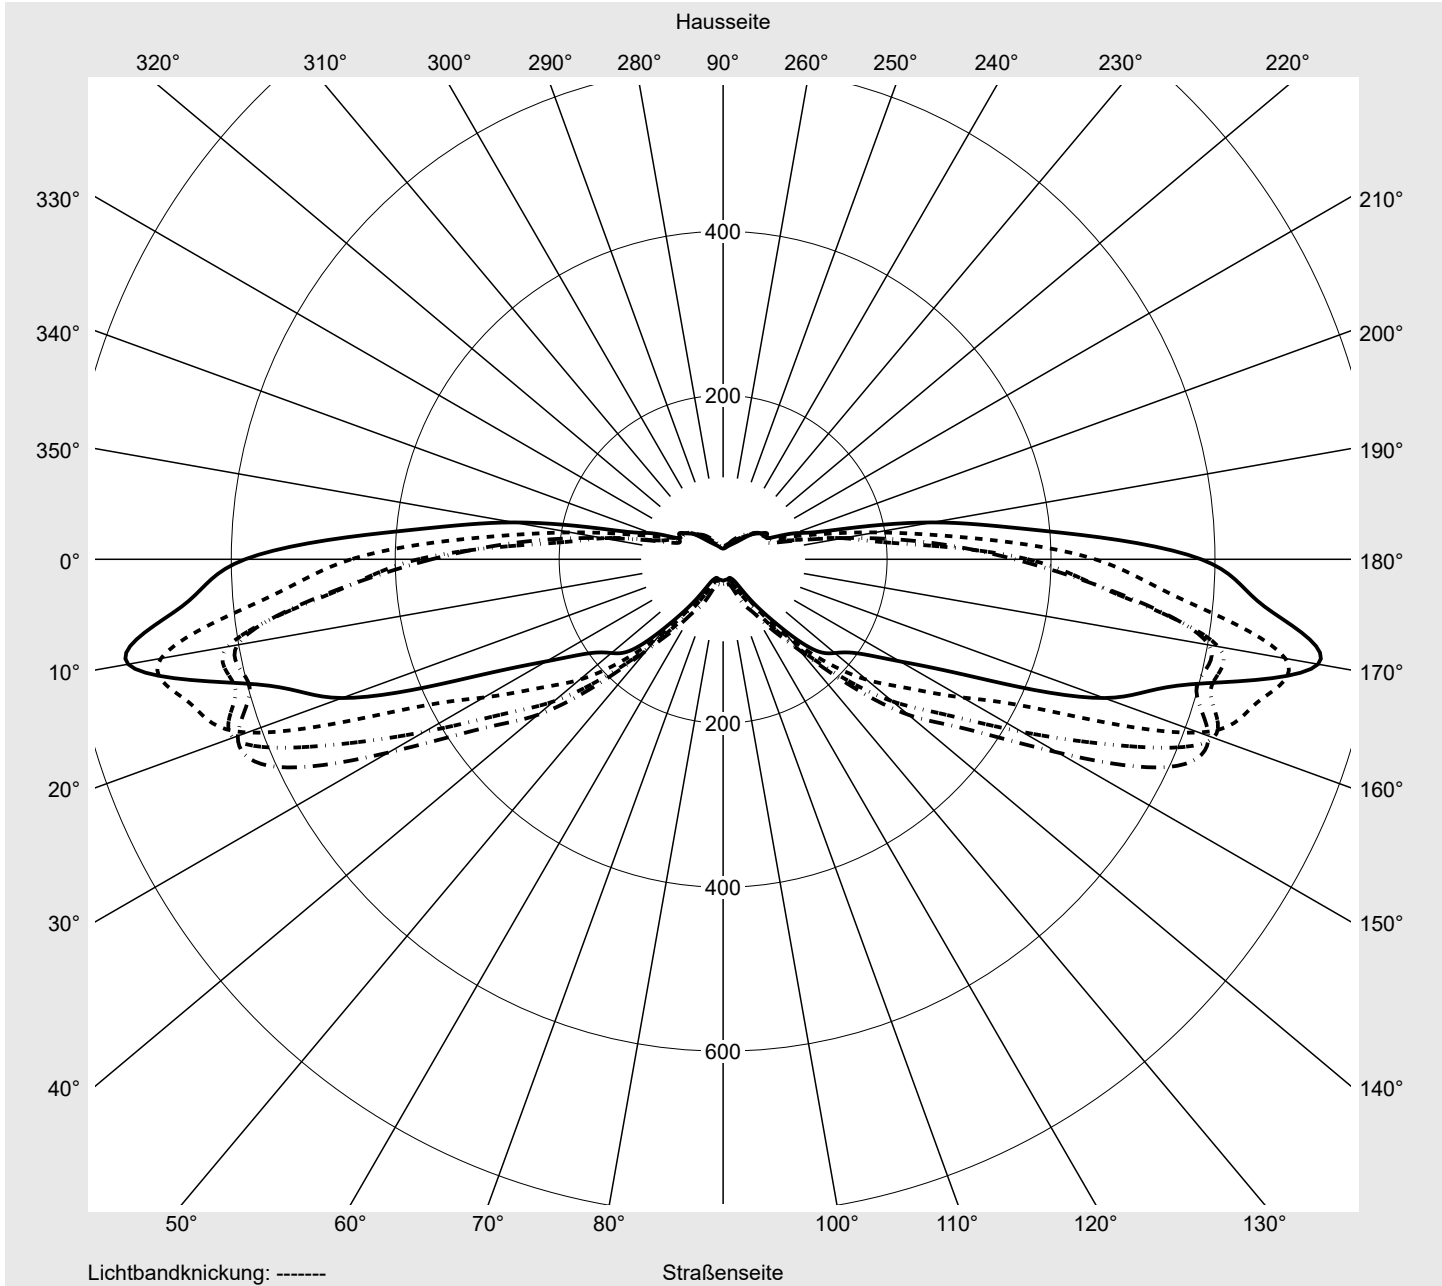

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235LF14H EAN: 4058352833209	LP-Nummer 57118_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9
2,5°	38.0	38.4	38.4	38.7	39.0	39.7	40.0	40.0	40.6	41.3	41.6	41.6	41.9
5,0°	56.2	56.9	57.9	58.8	59.8	61.1	62.4	64.4	65.3	67.3	67.3	66.3	65.3
7,5°	70.2	72.5	74.8	79.0	84.8	93.0	93.3	90.7	91.3	89.1	89.1	90.7	93.3
10,0°	116.7	131.0	138.8	142.4	142.1	148.2	154.1	159.0	166.1	168.1	169.7	161.9	158.0
12,5°	185.0	192.8	221.1	236.3	232.4	220.7	229.5	233.7	229.5	241.2	262.7	271.8	283.5
15,0°	209.4	215.5	219.4	222.0	240.2	250.0	296.5	296.5	301.7	298.8	323.8	331.6	342.3
17,5°	245.1	269.8	278.6	292.2	307.2	328.7	348.2	380.7	368.6	388.8	407.3	423.9	428.1
20,0°	257.1	284.1	305.3	345.2	368.3	394.0	413.2	429.4	438.9	426.5	423.9	418.1	432.4
22,5°	307.5	347.8	370.6	389.4	389.1	390.4	398.9	415.8	422.6	443.1	434.3	432.4	432.0
25,0°	305.3	335.5	368.3	380.0	386.5	387.5	393.7	392.7	402.5	407.7	412.2	402.1	408.3
27,5°	304.0	337.4	362.8	384.2	392.1	394.3	399.5	391.7	394.7	407.3	411.2	402.8	397.9
30,0°	313.4	343.9	362.8	366.0	384.2	387.8	393.4	382.0	388.5	380.7	380.0	377.7	374.8
32,5°	286.4	319.6	335.2	348.8	354.7	354.0	367.3	371.2	379.4	376.8	371.2	355.3	336.5
35,0°	321.2	349.1	387.5	396.6	402.5	388.8	386.8	383.9	380.0	361.5	340.7	322.5	302.0
37,5°	333.9	350.8	379.4	386.5	389.4	382.9	385.2	380.0	369.6	345.6	326.7	286.4	267.5
40,0°	329.0	347.8	374.8	370.9	382.6	380.3	375.8	372.2	352.1	327.0	292.2	259.1	236.7
42,5°	332.2	353.0	361.8	371.9	382.6	383.6	369.3	363.8	339.1	301.4	266.2	228.9	210.0
45,0°	348.5	362.1	384.2	388.1	399.9	387.2	366.0	355.0	321.8	286.4	243.2	200.6	181.4
47,5°	351.4	381.6	408.3	403.1	409.0	388.1	360.5	347.2	308.5	262.3	218.1	182.0	163.2
50,0°	369.3	396.0	422.0	425.9	422.0	406.7	378.1	348.2	303.6	239.3	190.2	164.5	150.2
52,5°	384.6	406.0	430.7	426.8	433.0	426.2	391.7	351.7	291.3	224.6	174.2	148.9	135.2
55,0°	400.2	433.3	446.0	443.1	435.0	425.9	399.5	345.9	286.1	211.6	162.2	137.5	120.6
57,5°	407.3	456.4	483.1	490.5	452.8	428.8	406.7	348.5	289.0	212.9	155.4	125.2	103.7
60,0°	409.9	488.9	546.5	542.2	498.0	469.1	422.3	355.0	289.0	217.8	154.7	118.7	91.3
62,5°	383.3	509.1	570.8	593.6	572.1	546.5	470.1	365.1	294.9	223.3	147.9	113.5	85.2
65,0°	355.6	486.3	601.7	598.2	630.0	599.5	471.4	360.2	295.2	214.9	144.7	105.3	76.4
67,5°	372.2	480.8	613.4	615.7	636.5	538.0	421.0	330.0	269.5	200.9	139.5	93.6	61.1
70,0°	453.8	562.4	696.3	674.5	618.0	436.9	337.1	273.7	228.5	176.8	124.8	77.0	40.3
72,5°	583.2	663.2	737.0	589.4	494.8	341.3	249.0	199.9	177.8	155.4	105.7	66.0	36.7
75,0°	496.4	552.3	570.5	526.6	397.6	234.4	162.2	134.6	129.7	110.5	77.4	45.8	31.5
77,5°	346.2	464.2	421.3	381.6	248.4	164.5	125.8	104.0	88.7	66.3	41.0	27.6	21.8
80,0°	273.7	376.1	239.6	187.6	146.9	114.4	87.8	76.4	52.0	38.4	28.0	21.8	18.9
82,5°	170.0	124.5	113.5	109.9	110.2	87.4	71.8	50.4	32.2	23.7	20.8	17.9	17.6
85,0°	71.5	60.5	76.4	94.3	88.4	57.9	45.2	33.8	24.1	19.2	16.9	16.9	16.6
87,5°	17.6	17.2	17.9	17.6	17.2	16.9	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	15.9	15.6
90,0°	14.6	14.6	15.3	15.3	15.6	15.6	15.6	15.9	15.6	16.3	16.3	15.9	15.3
92,5°	12.7	13.0	13.7	14.0	14.3	14.3	14.3	15.3	15.3	15.6	15.6	15.3	15.3
95,0°	12.4	12.4	12.4	13.0	13.3	13.3	13.3	14.0	14.0	14.0	13.3	13.3	13.0
97,5°	11.4	11.7	12.0	12.4	12.4	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
100,0°	11.1	11.4	11.7	11.7	11.7	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
102,5°	10.4	10.7	11.1	11.4	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
105,0°	10.1	10.4	10.7	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.7	11.1	11.7	11.7
107,5°	9.4	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1
110,0°	9.4	9.4	10.1	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.7	10.7	10.7	11.1
112,5°	9.1	9.4	9.4	9.8	10.1	10.1	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235LF14H EAN: 4058352833209	LP-Nummer 57118_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9
2,5°	42.9	43.2	43.6	42.9	43.2	43.6	38.0	37.7	37.7	37.1	36.7	36.7	36.7
5,0°	61.1	57.9	57.5	59.5	59.5	58.5	56.2	58.2	58.5	57.2	53.3	48.4	45.2
7,5°	89.4	88.4	89.1	87.8	93.0	93.6	70.5	69.2	68.6	69.6	68.9	64.0	62.1
10,0°	159.0	156.0	158.6	165.8	170.0	171.0	104.0	98.5	93.6	88.4	71.8	68.9	68.6
12,5°	268.2	281.2	289.0	291.9	290.3	293.9	165.8	147.6	135.2	114.4	106.0	96.9	89.7
15,0°	369.6	371.9	385.2	394.3	396.0	402.5	196.4	157.3	148.6	135.9	129.4	123.5	117.7
17,5°	444.4	444.7	426.5	410.6	392.4	394.0	226.9	203.5	199.3	184.6	169.4	149.9	137.5
20,0°	434.0	438.5	441.5	436.6	436.9	438.9	225.6	205.1	191.1	171.6	154.4	141.4	119.3
22,5°	424.6	417.7	409.9	403.8	400.5	404.4	275.3	239.3	185.9	177.2	142.7	134.9	117.0
25,0°	406.0	393.7	397.6	399.9	401.8	403.8	282.2	237.6	200.6	169.7	148.6	124.8	107.3
27,5°	383.6	371.9	379.7	382.9	387.8	388.1	268.8	238.6	201.9	164.5	145.0	127.8	112.5
30,0°	357.9	352.1	355.6	356.9	357.3	360.2	296.2	241.2	200.3	172.9	139.1	120.3	96.2
32,5°	323.5	322.2	332.6	339.1	346.2	351.1	265.9	223.0	187.9	169.4	152.8	109.6	79.0
35,0°	289.3	294.9	299.1	303.6	307.2	310.8	289.0	236.7	187.2	160.3	132.0	93.3	64.4
37,5°	258.1	265.6	265.6	267.5	268.2	268.5	295.8	244.8	192.4	165.1	122.6	83.9	59.2
40,0°	228.5	233.4	227.9	224.3	222.7	221.7	294.2	230.8	190.2	163.5	105.0	68.6	57.9
42,5°	204.8	202.5	193.7	186.3	180.1	177.5	298.8	240.6	188.2	138.5	93.9	59.8	57.9
45,0°	176.8	171.3	159.3	146.9	138.5	134.6	303.3	246.4	181.1	120.9	71.5	58.2	58.2
47,5°	152.8	142.1	128.7	116.4	106.0	103.4	305.3	251.3	174.2	117.0	60.5	57.9	58.8
50,0°	133.0	121.9	105.7	92.0	81.3	77.4	313.4	244.8	161.6	101.4	58.2	57.9	57.9
52,5°	115.7	101.1	86.1	74.8	64.7	63.1	322.5	248.4	151.5	90.7	58.2	56.2	55.6
55,0°	98.2	84.5	70.2	60.5	52.0	49.4	329.6	243.8	149.5	70.5	59.2	55.3	53.3
57,5°	83.9	72.2	55.6	48.4	43.6	41.6	336.1	234.1	147.6	67.3	59.2	55.6	52.7
60,0°	71.2	55.9	46.5	40.6	37.7	37.1	332.6	216.8	122.9	65.0	57.9	54.6	54.6
62,5°	67.9	50.4	38.0	34.8	34.1	33.8	287.0	180.4	97.2	58.8	57.5	56.6	55.6
65,0°	61.8	42.9	32.8	31.2	31.5	31.9	244.8	149.2	86.5	58.5	58.5	56.9	55.3
67,5°	41.0	31.9	29.9	28.6	29.3	29.9	219.4	148.2	90.7	69.9	58.5	56.6	54.9
70,0°	33.8	28.9	27.3	26.7	27.3	28.0	301.0	188.9	116.7	79.6	61.4	58.8	55.6
72,5°	27.0	24.1	24.4	25.0	25.4	26.0	395.3	259.1	135.9	93.0	61.1	62.1	55.3
75,0°	22.1	22.1	22.4	22.8	22.8	22.8	420.7	250.3	103.7	78.7	57.2	57.2	57.9
77,5°	20.2	20.5	20.5	20.2	19.5	19.5	407.0	261.7	121.6	65.3	56.9	58.8	58.5
80,0°	18.5	18.9	18.5	17.9	17.2	16.9	283.8	229.2	164.2	83.5	56.9	62.1	61.1
82,5°	17.6	17.2	16.9	16.3	15.9	16.3	188.2	115.7	120.6	88.4	59.5	58.5	56.9
85,0°	16.3	15.6	15.3	15.3	15.0	15.0	84.5	79.0	67.9	70.5	50.7	56.6	52.0
87,5°	14.6	14.6	14.0	14.3	14.0	14.3	22.1	28.3	32.2	38.4	39.3	37.7	32.5
90,0°	14.6	14.3	14.0	14.0	13.7	13.7	14.3	17.9	20.2	19.8	21.8	20.5	16.9
92,5°	14.6	14.0	13.3	13.3	13.3	13.7	12.4	12.0	11.4	10.7	10.1	9.8	9.1
95,0°	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	11.4	11.1	10.4	10.1	9.4	8.8	8.1
97,5°	12.4	12.7	12.4	12.4	12.4	12.4	11.1	10.7	10.1	9.4	8.8	8.5	8.1
100,0°	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	10.7	10.1	9.4	9.4	8.8	8.1	7.5
102,5°	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	10.1	9.8	9.4	8.8	8.5	7.8	7.5
105,0°	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	10.1	9.4	8.8	8.8	8.1	7.5	7.5
107,5°	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	10.4	9.4	8.8	8.8	8.1	7.8	7.5	6.8
110,0°	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	9.8	8.8	8.8	8.1	7.8	7.5	7.2	6.8
112,5°	10.7	10.4	10.7	10.7	10.4	8.5	8.8	8.1	8.1	7.8	7.2	6.8	6.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235LF14H EAN: 4058352833209	LP-Nummer 57118_32
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	0.1	0.1
2,5°	37.1	37.7	38.4	39.0	40.0	41.0	42.6	44.2	45.8	46.8	44.9	0.5	0.5
5,0°	42.9	42.3	41.9	41.0	36.7	32.8	31.2	30.2	29.3	28.6	28.6	1.2	1.8
7,5°	52.3	49.1	46.5	43.9	39.0	35.1	32.5	30.2	27.6	26.7	26.7	2.5	4.2
10,0°	67.6	65.0	56.6	42.9	38.0	32.5	31.2	27.6	26.7	28.0	28.0	5.1	9.4
12,5°	81.6	72.5	69.2	68.6	47.8	41.3	37.4	34.5	28.3	26.3	25.4	9.9	19.2
15,0°	113.1	110.5	107.9	72.8	58.5	51.4	44.5	44.9	45.8	40.3	37.1	14.6	33.8
17,5°	117.7	102.7	101.8	94.3	85.2	70.9	60.5	55.9	52.3	41.3	39.7	20.3	54.1
20,0°	111.8	105.7	105.0	92.3	80.0	73.1	70.5	67.0	64.7	56.9	59.8	24.5	78.6
22,5°	106.6	104.4	95.9	80.6	74.1	66.6	63.4	67.0	68.6	65.7	70.9	27.8	106.3
25,0°	96.2	84.5	69.9	60.1	58.5	60.5	55.6	56.2	57.2	53.0	57.2	29.4	135.7
27,5°	82.9	66.3	54.3	50.4	50.1	51.0	50.7	45.2	42.3	42.6	43.6	31.3	167.0
30,0°	69.2	55.3	50.7	49.1	48.4	48.1	45.5	41.0	38.0	40.0	39.0	32.6	199.6
32,5°	55.9	52.0	51.4	50.7	48.8	48.1	43.9	41.3	33.2	37.1	36.4	33.0	232.6
35,0°	52.3	50.1	48.4	48.8	49.1	46.8	42.9	39.7	30.9	34.8	34.5	34.9	267.6
37,5°	57.5	56.9	51.0	48.1	45.8	44.2	41.0	38.0	33.5	32.5	32.5	35.6	303.1
40,0°	57.5	56.2	54.9	54.0	47.5	42.9	37.7	33.8	30.9	28.6	28.6	35.3	338.4
42,5°	57.9	55.9	53.6	50.7	45.5	42.9	37.4	30.6	28.9	27.0	24.1	35.2	373.6
45,0°	57.9	56.6	54.3	50.1	44.5	39.0	33.5	28.6	27.0	25.0	22.8	35.3	408.9
47,5°	58.2	56.2	54.6	51.0	44.2	38.0	32.5	27.0	25.0	23.1	20.2	35.5	444.4
50,0°	57.9	55.6	55.6	51.4	45.2	38.0	31.5	26.7	24.7	22.1	22.1	36.2	480.6
52,5°	55.9	54.6	54.9	51.0	44.9	37.4	31.2	27.3	25.4	23.4	24.1	36.9	517.5
55,0°	53.6	53.6	53.3	48.8	42.6	36.4	29.9	25.7	24.1	22.8	23.4	37.4	554.9
57,5°	51.7	50.7	50.4	46.2	39.7	33.5	27.6	24.1	21.8	20.5	21.5	38.6	593.5
60,0°	50.4	48.1	46.5	42.3	35.8	29.9	24.7	22.1	20.2	18.5	19.5	40.4	633.9
62,5°	50.1	45.2	42.3	38.4	32.2	27.3	22.4	20.2	18.5	17.9	17.6	42.1	676.0
65,0°	50.1	43.2	39.0	34.1	28.9	24.7	20.8	18.9	17.2	16.6	16.3	42.6	718.6
67,5°	49.4	40.6	34.8	30.2	26.3	22.4	19.5	17.6	15.9	15.3	15.0	41.7	760.3
70,0°	48.8	39.3	32.2	27.0	23.4	20.5	18.2	16.3	15.0	14.6	14.3	42.8	803.1
72,5°	48.1	37.7	29.3	24.4	21.1	18.9	16.9	15.3	14.0	13.3	13.0	42.5	845.5
75,0°	50.4	37.4	27.0	22.8	19.8	17.2	15.3	14.0	12.7	12.0	11.7	35.7	881.2
77,5°	52.3	37.4	25.7	21.1	18.2	15.9	14.3	12.7	11.7	10.7	11.1	28.8	910.0
80,0°	51.0	36.4	23.7	18.9	16.6	14.3	12.7	11.4	10.4	10.1	9.8	21.8	931.8
82,5°	47.8	33.5	21.5	16.3	14.6	13.3	11.7	10.4	9.4	8.8	8.5	14.5	946.3
85,0°	35.4	26.3	17.6	13.7	12.7	11.7	10.1	8.8	8.1	7.8	7.2	10.0	956.4
87,5°	23.1	14.0	10.1	8.8	7.8	7.2	6.5	5.5	5.9	5.5	5.2	4.7	961.1
90,0°	12.4	10.4	8.8	7.2	6.5	5.9	5.5	4.9	4.9	4.6	4.6	3.7	964.8
92,5°	8.5	7.8	7.2	6.5	5.9	5.5	4.9	4.6	4.6	4.6	4.6	3.1	967.8
95,0°	7.8	7.2	6.8	6.2	5.5	5.5	4.9	4.6	4.2	4.2	4.6	2.8	970.7
97,5°	7.5	7.2	6.5	6.2	5.5	5.5	4.9	4.6	4.2	4.2	4.6	2.7	973.3
100,0°	7.5	6.8	6.5	6.2	5.5	5.2	4.9	4.2	4.2	4.2	4.6	2.6	975.9
102,5°	7.2	6.5	6.2	5.9	5.5	4.9	4.6	4.2	4.2	3.9	4.6	2.5	978.4
105,0°	6.8	6.5	6.2	5.5	5.2	4.9	4.2	4.2	4.2	3.9	3.9	2.4	980.8
107,5°	6.5	6.2	5.9	5.5	4.9	4.9	4.2	4.2	4.2	3.9	3.9	2.2	983.0
110,0°	6.2	6.2	5.5	5.2	4.9	4.6	4.2	4.2	3.9	3.9	3.3	2.1	985.1
112,5°	6.2	5.9	5.5	4.9	4.9	4.2	4.2	4.2	3.6	3.6	2.6	2.0	987.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235LF14H EAN: 4058352833209	LP-Nummer 57118_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.8	8.8	9.1	9.4	9.4	9.4	9.8	9.8	10.1	10.1	10.1	10.4	10.4
117,5°	8.1	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	9.4	9.4	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
120,0°	8.1	8.1	8.1	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	9.1	9.1	9.4	9.4	9.8
122,5°	7.5	7.5	8.1	8.1	8.1	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1
125,0°	6.8	6.8	7.2	7.5	7.5	7.5	7.5	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
127,5°	5.9	5.9	6.2	6.2	6.2	6.5	6.5	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
130,0°	4.9	4.6	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.2	5.2	5.2	5.2
132,5°	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
135,0°	3.6	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.9	3.3	3.3	3.3	2.9	3.3
137,5°	2.6	2.9	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
140,0°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
142,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
145,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	1.6	1.6
147,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235LF14H EAN: 4058352833209	LP-Nummer 57118_32
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	10.4	10.4	10.4	10.4	9.1	5.2	8.1	8.1	7.5	7.5	6.8	6.5	6.2
117,5°	10.1	10.4	10.4	10.4	8.1	3.9	8.1	7.5	7.5	6.8	6.8	6.2	6.2
120,0°	9.8	9.8	9.8	9.8	7.2	3.9	7.5	7.5	6.8	6.8	6.2	6.2	5.5
122,5°	9.4	9.4	9.4	9.4	6.2	2.6	7.2	6.8	6.8	6.2	6.2	5.5	5.5
125,0°	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	2.6	6.5	6.2	6.2	5.9	5.5	5.2	4.9
127,5°	6.8	7.2	7.2	6.8	4.6	2.6	5.9	5.2	5.2	4.9	4.9	4.6	4.2
130,0°	5.5	5.5	5.5	4.9	3.6	2.0	4.2	4.2	3.9	3.9	3.6	3.6	3.6
132,5°	3.6	3.6	3.9	3.6	2.3	2.0	3.6	3.3	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
135,0°	3.3	3.3	3.3	2.6	2.0	1.3	2.9	2.9	2.9	2.6	2.6	2.6	2.6
137,5°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.0	1.3	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.3	2.3
140,0°	2.3	2.6	2.3	2.0	1.3	1.3	2.3	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0
142,5°	2.0	2.0	2.0	1.6	1.3	1.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6
145,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3
147,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	4.2	4.2	3.6	3.6	2.9	2.0	1.9	989.1
117,5°	5.5	5.5	4.9	4.9	4.2	4.2	3.6	3.6	3.3	2.9	2.0	1.8	990.9
120,0°	5.5	4.9	4.9	4.2	4.2	4.2	3.6	3.6	3.3	2.3	2.0	1.7	992.5
122,5°	5.2	4.9	4.6	4.2	4.2	3.6	3.6	3.3	3.3	2.3	2.0	1.5	994.1
125,0°	4.9	4.6	4.2	4.2	3.6	3.6	3.6	2.9	2.9	2.3	2.0	1.4	995.4
127,5°	3.9	3.9	3.6	3.6	2.9	2.9	2.9	2.6	2.3	2.0	2.0	1.1	996.5
130,0°	2.9	2.9	2.9	2.6	2.6	2.3	2.3	2.3	2.0	1.6	1.3	0.8	997.4
132,5°	2.6	2.6	2.3	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0	1.6	1.3	1.3	0.6	998.0
135,0°	2.6	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.3	1.3	1.3	0.5	998.5
137,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	2.0	1.6	1.3	1.3	1.3	0.4	998.9
140,0°	2.0	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.4	999.3
142,5°	1.6	1.6	1.3	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	999.5
145,0°	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.8
147,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235LF14H EAN: 4058352833209	LP-Nummer 57118_32
--	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1530	10.0	10.4	10.2
95	241	252	1452	9.5	9.9	9.7
90	229	250	1379	9.0	9.3	9.2
85	216	248	1301	8.5	8.8	8.6
80	203	246	1223	8.0	8.3	8.2
75	190	243	1144	7.6	7.7	7.6
70	178	241	1072	7.1	7.3	7.2
65	165	238	994	6.6	6.8	6.7
60	152	235	916	6.1	6.4	6.2
55	140	232	843	5.7	5.9	5.8
50	127	229	765	5.3	5.5	5.4
45	114	225	687	4.8	5.0	4.9
40	102	221	614	4.4	4.6	4.5
35	89	216	536	4.0	4.1	4.0
30	76	210	458	3.6	3.7	3.6
30	75	209	452	3.5	3.7	3.6