

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3F41F08ME
EAN: 4058352559277

LP-Nummer
58932_68



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik direkt, asymmetrisch, rechts breit strahlend
 ZCR0001
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 16220 lm
 Systemleistung = 124.7 W
 Lichtausbeute = 130.1 lm/W

Seriendokumentation
17.11.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 835 cd/klm

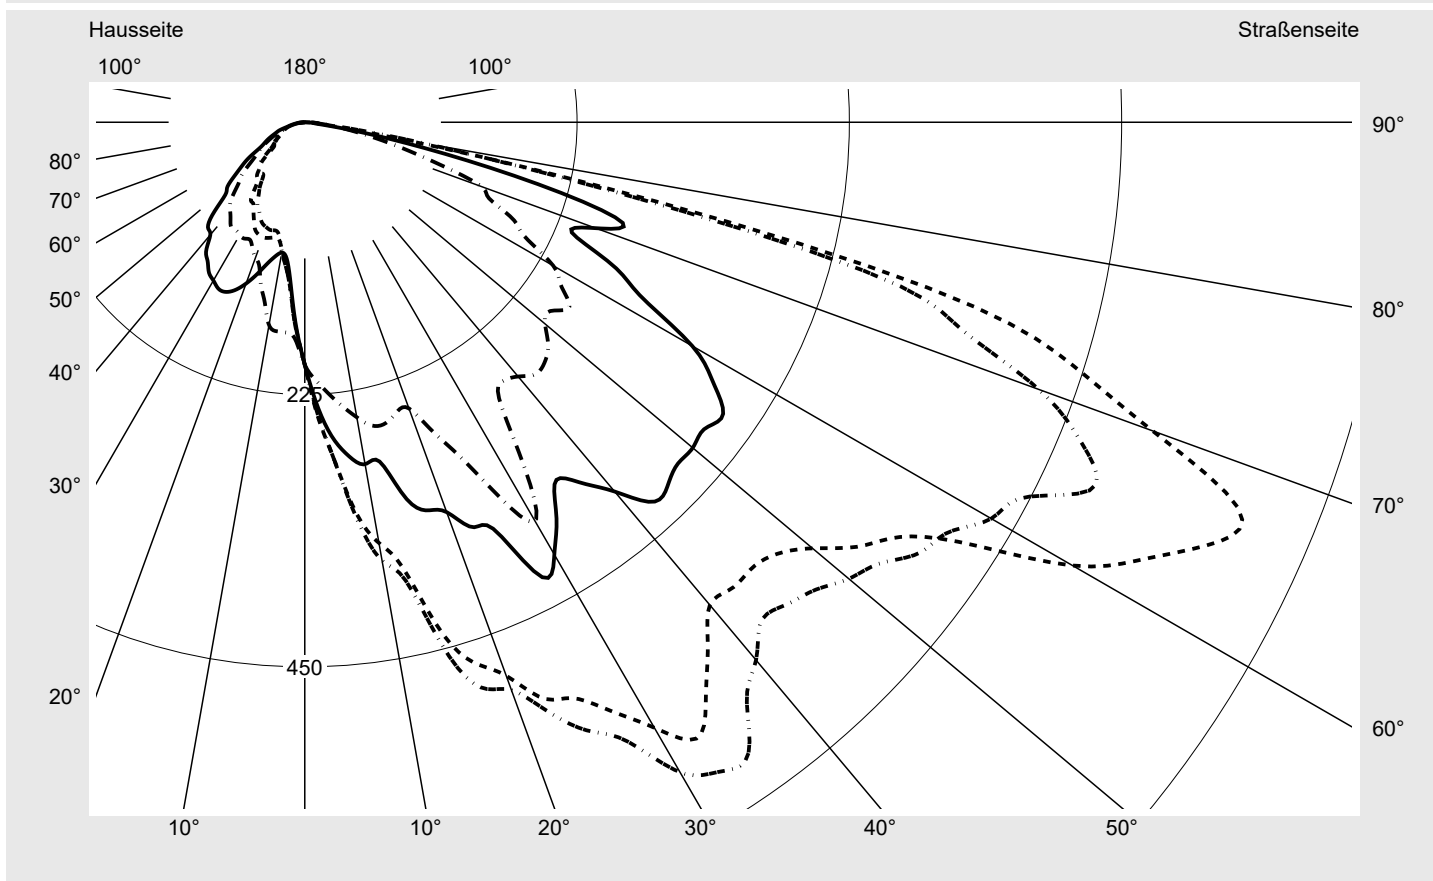

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 745.4
 Imax 80° 99.8
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F41F08ME EAN: 4058352559277	LP-Nummer 58932_68
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

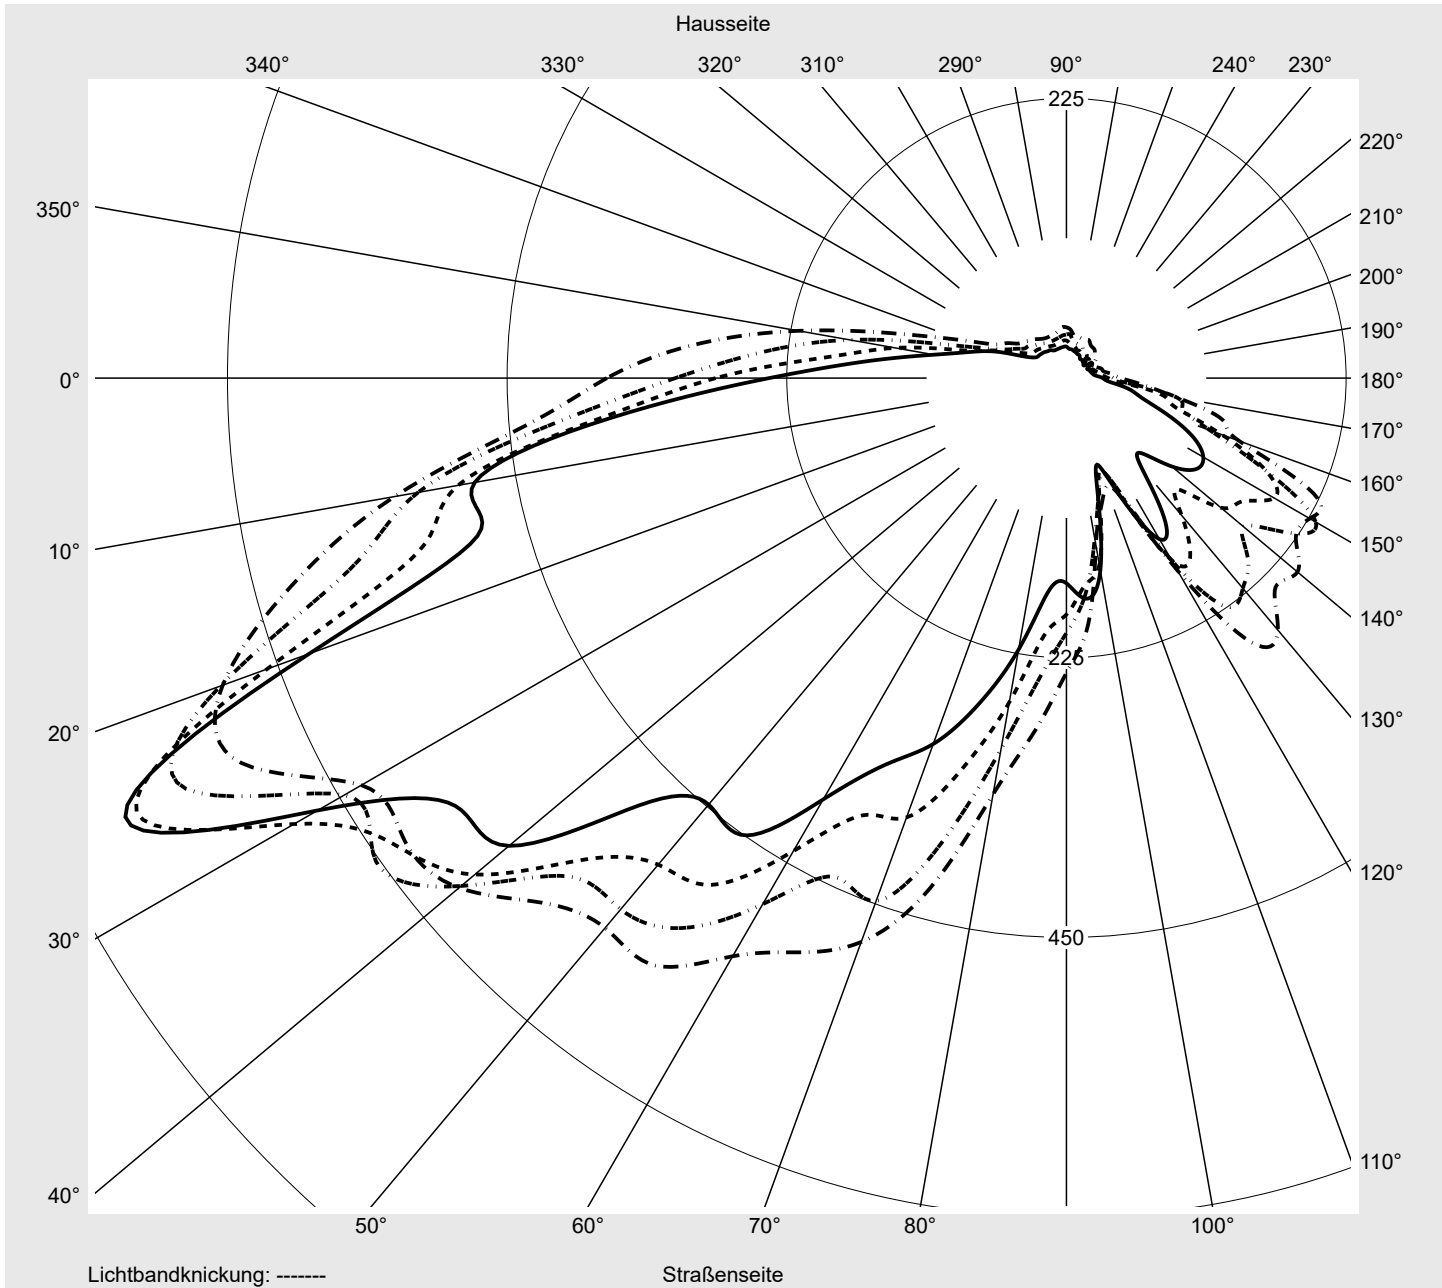

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F41F08ME EAN: 4058352559277	LP-Nummer 58932_68
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	234.1	234.9	237.3	240.8	241.6	242.8	241.0	237.7	235.3	233.0	232.8	231.6	231.0	228.3
5,0°	261.2	274.7	280.2	280.4	280.2	280.2	280.4	284.7	292.2	294.5	290.2	286.1	279.2	272.0
7,5°	278.1	285.5	296.7	312.2	320.2	325.7	330.8	334.2	337.7	341.6	344.7	337.3	324.0	305.1
10,0°	286.9	306.5	317.5	333.2	348.1	353.0	367.9	377.7	385.5	392.6	387.1	382.2	380.4	370.4
12,5°	287.5	311.6	325.9	341.4	366.3	378.3	389.1	397.1	396.5	401.8	410.4	399.3	380.2	365.9
15,0°	321.0	348.3	375.3	395.9	415.1	436.1	454.0	454.0	437.7	426.9	418.1	405.1	387.3	372.4
17,5°	336.3	373.0	394.9	420.2	442.0	468.7	490.4	492.8	496.7	479.3	459.7	426.5	401.4	377.7
20,0°	342.8	381.8	414.0	451.8	478.1	486.7	499.3	516.5	509.9	502.6	491.2	469.5	449.1	404.0
22,5°	362.2	388.5	420.0	462.8	495.7	515.2	527.7	528.3	523.0	522.2	517.5	523.0	492.8	457.3
25,0°	372.0	427.1	474.6	494.0	505.0	525.0	554.8	571.6	591.8	558.7	552.4	540.3	517.7	472.4
27,5°	423.4	473.2	493.6	496.1	514.0	548.5	576.5	613.0	634.2	640.7	614.4	566.1	555.0	523.2
30,0°	412.4	439.7	479.7	545.0	564.4	577.7	620.1	609.5	622.2	649.5	647.9	601.8	565.4	534.2
32,5°	387.1	449.1	500.6	557.3	582.8	603.4	636.5	654.6	661.1	673.8	686.7	657.7	608.3	579.3
35,0°	361.6	404.6	441.8	492.2	562.0	577.9	638.5	639.3	685.4	719.9	733.4	716.7	669.3	635.8
37,5°	375.7	403.4	418.1	448.7	498.1	547.1	599.9	660.1	690.1	741.8	773.8	772.4	729.7	678.3
40,0°	398.3	408.5	417.9	438.5	462.0	520.8	580.1	662.4	724.4	792.2	768.9	783.8	736.9	693.2
42,5°	425.5	426.5	428.3	445.5	482.8	522.4	558.7	635.0	718.5	747.5	786.8	754.0	716.7	689.7
45,0°	424.2	435.9	437.7	464.6	490.6	521.8	563.4	603.2	697.5	757.7	764.8	741.1	729.5	678.5
47,5°	417.9	426.1	448.5	480.4	508.9	528.3	572.0	596.5	654.4	723.6	744.4	731.3	718.9	674.4
50,0°	418.5	440.6	481.0	489.3	519.5	547.7	586.9	607.3	642.0	679.5	718.5	716.2	687.5	666.5
52,5°	416.3	441.6	490.4	507.7	546.3	576.1	598.9	628.7	649.7	657.1	685.6	686.0	659.5	636.5
55,0°	421.8	451.2	494.0	548.3	605.4	597.9	620.3	641.6	618.7	628.3	641.6	632.4	625.4	597.1
57,5°	400.2	460.2	545.7	614.8	680.9	647.5	630.5	633.2	637.3	604.8	599.9	608.7	567.1	557.5
60,0°	369.8	436.5	548.9	645.4	722.4	732.6	655.0	649.7	637.9	596.9	577.5	576.9	537.1	509.7
62,5°	314.7	412.4	529.7	597.7	724.4	781.7	670.9	678.1	635.6	566.9	557.9	540.1	488.7	442.6
65,0°	282.2	378.3	497.1	539.7	684.4	825.4	717.5	656.9	621.4	547.7	511.0	497.7	439.3	388.1
67,5°	239.2	368.1	483.4	490.6	648.3	835.4	695.6	600.1	585.4	486.1	447.9	449.1	391.4	342.8
70,0°	255.9	379.3	476.9	494.8	561.4	745.4	645.6	559.9	510.8	436.5	401.0	392.2	324.2	291.0
72,5°	275.1	380.6	448.3	489.1	547.9	663.8	568.7	464.8	396.5	364.2	319.4	302.8	259.4	217.5
75,0°	204.5	315.3	388.5	434.2	476.7	543.6	487.3	345.7	283.4	250.4	266.7	273.2	216.7	162.4
77,5°	112.2	180.8	224.7	278.1	266.1	275.5	248.5	199.0	172.8	169.0	193.4	205.1	156.5	116.9
80,0°	47.7	55.1	72.4	96.9	82.0	82.4	99.1	99.8	98.7	98.5	77.7	98.5	86.7	68.4
82,5°	12.2	14.1	15.9	18.4	21.4	23.5	31.6	41.6	37.8	35.7	33.9	40.0	41.6	41.4
85,0°	8.0	8.8	9.8	10.8	11.4	12.0	12.0	12.0	12.0	12.7	14.3	16.5	18.8	21.4
87,5°	3.5	5.3	6.1	6.7	7.1	7.6	7.6	7.3	7.1	6.7	6.5	6.5	6.7	7.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F41F08ME EAN: 4058352559277	LP-Nummer 58932_68
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	70°	75°	80°	85°	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	225.1	222.6	220.2	217.7	213.6	209.4	205.1	201.2	196.3	192.8	190.4	188.6	186.5	184.5
5,0°	261.8	248.1	237.5	230.8	225.1	221.2	214.1	207.7	197.7	189.8	183.4	176.7	172.0	166.9
7,5°	291.4	283.4	268.3	254.7	236.5	225.9	215.3	200.4	188.6	177.5	172.4	160.2	150.8	144.7
10,0°	346.3	318.7	294.3	265.1	247.5	228.3	210.8	195.7	181.0	165.1	157.1	150.6	145.7	141.4
12,5°	357.9	333.8	294.3	277.3	256.7	230.2	216.5	199.4	180.2	166.9	159.8	153.7	142.0	136.9
15,0°	347.5	323.4	302.6	272.0	257.5	241.8	220.8	196.9	178.8	167.7	161.6	150.4	141.8	139.0
17,5°	347.5	317.7	297.7	265.1	251.6	227.7	208.1	190.4	176.5	164.3	156.9	152.8	149.4	144.1
20,0°	367.1	328.7	323.0	282.6	251.6	242.2	212.4	192.0	171.8	163.7	157.5	154.7	154.7	151.4
22,5°	386.3	351.2	328.1	295.7	276.7	253.8	223.2	196.7	176.9	164.5	156.9	155.1	157.7	158.3
25,0°	430.8	386.3	341.0	317.9	305.9	270.6	231.6	194.7	173.2	164.7	157.9	157.1	160.6	165.1
27,5°	475.5	434.2	385.3	368.5	349.8	307.5	237.9	192.4	170.6	158.6	155.9	160.8	165.7	173.0
30,0°	518.7	476.5	411.6	377.3	380.6	291.0	227.9	183.2	164.5	158.8	157.3	164.1	173.2	181.2
32,5°	548.3	502.0	409.1	338.3	337.5	265.3	209.2	177.7	158.3	154.3	159.4	169.6	179.8	191.0
35,0°	594.0	514.6	418.7	327.3	280.8	235.3	187.3	167.9	154.9	154.5	162.4	175.3	189.8	200.0
37,5°	602.4	508.1	427.3	337.1	269.4	214.7	175.9	162.4	153.2	154.1	165.7	181.6	196.9	207.9
40,0°	627.3	540.1	456.3	351.8	274.3	202.4	169.4	158.1	147.5	151.6	167.1	188.3	205.7	218.8
42,5°	625.2	560.3	489.3	373.4	282.2	201.2	168.6	155.7	142.6	149.6	165.5	192.8	209.8	238.3
45,0°	648.9	555.9	494.4	372.4	280.4	206.1	165.7	149.8	138.6	144.7	165.9	191.8	223.0	243.9
47,5°	636.0	546.1	474.6	363.6	272.8	204.7	167.7	144.1	135.7	141.6	162.6	194.7	232.6	260.2
50,0°	596.1	513.8	447.3	340.6	259.2	212.8	169.6	137.9	130.0	136.3	161.8	204.1	251.0	260.4
52,5°	585.6	493.8	403.4	319.1	256.1	207.7	161.0	129.4	121.8	129.2	170.6	224.7	270.6	261.2
55,0°	576.9	485.3	382.6	305.5	266.7	222.0	163.2	124.5	114.7	136.9	177.9	239.6	270.4	266.5
57,5°	528.7	471.8	344.9	309.8	251.0	208.5	150.6	118.2	105.1	123.9	177.3	253.8	276.3	256.1
60,0°	482.8	425.3	340.0	283.8	237.1	199.4	136.5	107.5	93.5	108.2	178.8	259.6	264.7	237.9
62,5°	447.7	386.5	303.0	241.0	205.1	174.7	131.0	99.2	82.0	100.8	169.6	224.5	220.8	206.7
65,0°	376.1	326.1	264.9	208.1	190.2	167.7	152.6	104.1	79.0	104.9	169.2	173.7	144.3	126.5
67,5°	313.2	271.0	221.8	173.2	165.1	178.1	157.1	97.7	74.5	109.4	149.6	136.9	93.9	85.5
70,0°	255.1	226.9	179.4	146.5	155.3	166.1	127.1	83.3	73.9	92.0	116.3	106.1	67.3	73.3
72,5°	190.2	181.6	133.0	116.5	118.6	115.3	83.9	47.5	49.2	64.7	63.9	63.7	47.1	58.6
75,0°	129.2	128.4	107.5	92.6	85.1	67.1	44.3	31.4	29.6	46.1	35.7	38.8	38.4	40.6
77,5°	91.8	89.8	79.2	66.5	58.8	42.6	29.8	25.3	24.3	24.9	29.0	29.0	29.0	26.9
80,0°	64.7	61.4	54.9	43.7	38.0	27.1	21.4	20.6	19.0	19.0	20.6	19.8	18.4	19.4
82,5°	41.6	39.0	34.1	28.4	23.1	17.3	14.5	15.5	16.1	13.3	12.7	13.5	12.9	12.9
85,0°	22.0	20.0	17.8	15.3	11.6	8.8	7.1	8.4	10.0	8.4	7.8	8.2	8.0	8.0
87,5°	7.8	7.8	6.1	4.7	3.9	2.9	2.7	3.3	3.1	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F41F08ME EAN: 4058352559277	LP-Nummer 58932_68
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	140°	145°	150°	155°	160°	165°	170°	175°	180°	185°	190°	195°	200°	205°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	182.8	181.8	180.8	179.4	176.5	173.5	171.2	169.0	167.9	167.9	168.6	169.2	169.8	169.8
5,0°	161.6	156.7	153.9	150.0	146.7	141.8	138.4	135.1	133.9	133.7	134.5	135.3	136.3	137.9
7,5°	139.8	134.7	131.8	129.4	125.9	121.2	118.8	115.9	113.9	113.5	115.3	117.1	118.8	119.6
10,0°	134.3	129.0	126.9	124.1	120.0	116.5	114.3	112.0	109.4	107.3	107.3	106.7	106.7	107.7
12,5°	132.2	131.0	128.1	127.9	124.7	122.4	119.8	117.5	113.7	110.2	107.5	105.1	101.6	99.0
15,0°	136.1	134.7	134.1	134.5	133.0	131.8	129.2	126.7	121.4	116.7	113.3	108.8	103.9	98.6
17,5°	142.2	142.2	143.0	145.7	145.5	144.9	142.0	138.6	131.8	125.5	120.8	114.5	107.7	100.2
20,0°	150.6	151.4	154.9	158.1	158.8	158.1	155.3	150.6	141.8	134.1	127.5	119.2	110.4	101.2
22,5°	159.4	162.8	168.3	171.8	172.8	171.0	166.9	161.0	150.0	140.8	132.2	121.6	110.6	100.2
25,0°	168.8	174.3	180.8	184.1	183.7	180.8	174.9	167.3	154.7	144.7	134.3	121.8	108.6	97.3
27,5°	180.2	185.9	191.0	192.0	190.2	186.5	180.2	170.4	154.9	142.8	132.0	120.2	103.5	91.0
30,0°	188.8	194.1	197.5	197.1	195.1	191.8	181.6	167.9	151.0	138.6	125.5	110.8	96.1	84.7
32,5°	198.5	202.6	204.7	207.7	201.8	188.6	176.5	163.2	147.3	135.7	125.1	104.5	88.4	79.4
35,0°	206.7	214.7	219.6	206.9	193.7	188.3	177.1	159.4	140.0	126.9	115.9	98.4	81.8	77.5
37,5°	217.5	227.5	211.6	202.2	199.0	181.0	164.3	149.0	133.9	122.2	109.4	89.4	77.1	66.1
40,0°	234.9	223.6	218.1	201.6	183.9	178.3	162.8	144.1	121.4	109.0	97.1	79.8	76.9	60.8
42,5°	235.9	228.7	210.0	199.0	191.4	167.9	150.0	136.7	118.4	103.3	87.7	76.5	68.2	58.2
45,0°	248.1	224.3	215.3	192.6	190.4	173.9	147.1	125.7	107.5	92.0	76.1	67.7	59.2	51.8
47,5°	241.4	231.0	211.4	191.6	175.5	160.2	143.5	110.4	89.4	80.0	65.9	64.7	51.2	48.0
50,0°	249.6	230.2	211.6	191.4	170.6	160.8	124.1	103.7	83.7	70.6	57.1	51.4	42.4	37.1
52,5°	248.3	232.8	197.9	184.3	201.4	155.9	119.0	99.8	73.7	56.9	48.8	43.5	40.6	31.8
55,0°	245.9	221.2	202.4	211.4	207.9	151.4	113.7	86.7	63.9	51.0	44.5	38.6	39.8	34.1
57,5°	251.4	216.7	208.5	242.8	194.7	141.6	100.8	70.0	54.9	44.3	36.1	31.4	33.5	30.0
60,0°	242.6	225.3	226.1	219.2	147.9	130.2	90.6	61.6	43.7	36.9	30.6	29.2	25.7	25.3
62,5°	185.9	216.5	231.6	178.6	123.0	96.9	90.4	51.2	37.8	31.8	25.9	23.7	21.6	22.2
65,0°	162.2	172.8	193.0	177.7	133.0	90.8	78.4	45.9	33.7	27.5	23.5	21.4	20.2	19.6
67,5°	110.6	127.5	127.1	112.6	86.9	63.7	51.2	34.9	29.2	23.5	21.2	20.0	19.2	18.6
70,0°	69.2	79.2	75.3	71.6	50.2	43.1	32.9	27.3	25.1	20.4	19.2	18.6	18.0	17.5
72,5°	55.3	49.8	49.6	34.9	29.6	26.5	25.1	23.1	21.6	17.5	16.7	16.3	15.9	15.7
75,0°	39.2	36.7	29.6	25.3	23.3	21.4	20.8	17.3	15.9	15.1	14.5	14.1	13.9	13.5
77,5°	25.5	23.5	22.9	19.8	18.4	16.9	15.7	13.7	12.7	12.0	11.6	11.4	11.2	11.0
80,0°	18.2	17.1	16.9	14.9	13.9	12.9	11.4	10.6	9.8	9.4	9.0	8.8	8.6	8.6
82,5°	12.7	12.0	11.8	10.8	10.0	9.2	8.6	7.8	7.3	6.9	6.7	6.7	6.5	6.3
85,0°	8.0	7.8	7.3	7.1	6.7	6.3	5.9	5.5	5.1	4.9	4.7	4.7	4.5	4.5
87,5°	3.5	3.5	3.3	3.3	3.1	2.9	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F41F08ME EAN: 4058352559277	LP-Nummer 58932_68
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	210°	215°	220°	225°	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°	270°	275°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	170.6	172.8	175.3	178.3	180.4	180.4	179.6	179.6	178.8	177.9	176.7	177.1	179.6	182.6
5,0°	138.4	140.0	142.8	148.4	156.1	165.1	167.7	168.1	169.0	169.2	170.2	172.4	174.5	176.7
7,5°	120.2	121.2	124.9	125.3	126.3	129.6	140.4	151.8	159.8	168.1	173.0	173.7	174.3	174.7
10,0°	108.8	109.6	112.6	116.9	120.8	122.6	124.9	130.6	147.7	156.3	159.6	165.1	170.2	168.8
12,5°	96.7	99.2	100.4	100.4	102.8	106.7	116.5	120.6	129.4	137.7	141.2	147.7	152.6	157.3
15,0°	92.6	88.2	85.9	85.1	85.9	87.7	90.2	103.3	110.4	119.6	124.9	128.8	139.8	143.2
17,5°	93.5	86.5	80.4	76.7	75.3	75.7	75.7	78.8	88.6	100.6	111.8	121.2	124.9	126.7
20,0°	92.4	84.7	77.7	72.4	69.0	67.7	69.4	72.6	77.5	84.3	94.3	111.0	119.0	118.8
22,5°	90.8	81.0	73.7	68.2	65.3	65.3	65.7	69.0	70.6	79.2	90.2	99.0	112.8	118.6
25,0°	86.9	77.3	69.2	63.7	62.0	62.6	65.3	69.4	71.6	76.1	86.7	97.1	107.1	116.3
27,5°	82.0	73.1	65.1	59.8	57.1	61.2	67.3	70.0	71.8	77.5	88.4	97.3	108.4	117.1
30,0°	78.4	71.8	61.4	57.5	56.9	59.8	66.5	71.0	73.5	77.7	89.6	100.4	107.5	114.3
32,5°	70.8	63.9	59.2	58.2	58.2	59.8	63.5	68.0	72.8	76.3	92.8	103.1	105.9	108.2
35,0°	64.5	58.2	57.5	58.8	60.4	60.4	63.5	63.9	71.6	75.9	86.7	100.8	105.9	104.5
37,5°	56.5	53.7	57.7	63.5	61.4	60.8	62.4	64.5	72.0	78.8	82.4	95.5	100.8	97.9
40,0°	55.3	53.3	58.4	60.8	58.0	58.2	61.8	66.7	73.3	77.3	81.4	90.8	95.9	84.9
42,5°	56.9	64.3	62.4	58.4	57.1	58.8	61.4	65.3	71.6	70.8	78.6	87.3	91.4	79.6
45,0°	52.2	68.4	68.0	58.4	55.7	58.0	59.0	59.6	65.1	65.9	71.0	80.4	82.8	73.3
47,5°	50.0	57.5	68.2	68.4	58.2	48.6	53.1	56.3	58.8	61.4	65.3	74.7	73.9	70.0
50,0°	42.9	48.4	61.0	81.4	66.3	52.4	49.6	52.2	55.1	59.4	58.6	65.7	68.4	63.3
52,5°	34.9	40.6	48.4	66.1	74.9	61.0	47.3	48.4	50.6	53.3	51.4	57.1	58.8	55.5
55,0°	31.2	31.6	40.4	56.3	65.9	71.4	55.1	44.1	45.3	46.5	44.7	52.2	50.6	50.8
57,5°	28.0	29.4	34.7	41.4	49.0	51.8	46.7	40.4	39.2	39.8	39.8	44.1	45.1	46.9
60,0°	26.5	29.2	30.0	32.0	32.4	33.5	35.5	33.9	34.1	34.1	34.7	39.0	40.8	41.0
62,5°	23.9	22.9	23.7	23.3	25.3	25.1	26.5	29.2	28.8	29.2	30.2	34.9	35.1	34.5
65,0°	21.4	19.8	20.2	21.4	20.8	22.2	23.5	24.3	24.3	26.3	26.7	28.4	30.2	30.2
67,5°	22.0	17.8	17.8	18.6	19.2	19.0	21.0	21.2	22.0	22.7	23.5	23.7	25.3	25.3
70,0°	19.8	16.5	15.9	15.9	16.1	16.7	17.5	18.4	19.2	19.6	19.4	20.2	21.0	21.8
72,5°	15.9	14.9	14.3	14.1	14.1	14.5	14.7	15.1	16.1	16.3	16.1	16.3	17.1	18.0
75,0°	13.3	12.9	12.4	12.2	12.2	12.2	12.4	12.4	13.3	13.3	13.1	13.3	13.5	14.1
77,5°	10.8	10.6	10.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.6	10.6	10.0	10.2	10.4	10.8
80,0°	8.4	8.2	8.0	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	8.0	7.8	7.1	6.7	7.3	8.0
82,5°	6.1	6.1	5.9	5.7	5.7	5.5	5.3	5.3	5.3	5.7	4.5	3.5	4.7	5.5
85,0°	4.5	4.3	4.1	4.1	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.1	2.9	2.4	2.9	2.9
87,5°	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.0	0.8	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F41F08ME EAN: 4058352559277	LP-Nummer 58932_68
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	280°	285°	290°	295°	300°	305°	310°	315°	320°	325°	330°	335°	340°	345°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	184.5	186.5	189.2	192.8	196.3	199.4	201.4	204.5	206.3	209.0	210.8	215.1	219.2	222.0
5,0°	177.5	179.0	179.8	181.4	184.5	190.0	197.3	205.1	213.6	220.8	223.4	227.3	231.8	235.5
7,5°	169.8	173.2	179.8	185.7	188.3	190.0	196.3	211.6	219.0	225.3	230.6	238.1	243.0	249.4
10,0°	170.4	169.8	170.2	171.2	178.3	189.8	198.8	218.1	226.7	227.9	232.4	234.9	241.0	251.4
12,5°	156.1	158.3	158.6	163.7	164.7	170.6	179.8	202.0	206.9	218.1	220.8	226.1	234.1	244.3
15,0°	143.9	146.5	148.8	149.6	149.0	159.6	165.1	184.5	196.9	203.9	209.4	219.2	237.5	262.4
17,5°	129.4	135.7	139.2	141.8	146.9	155.1	172.6	179.6	182.0	191.8	205.9	222.0	241.6	262.4
20,0°	121.4	126.3	134.9	142.4	151.6	161.2	168.8	171.6	176.9	184.9	199.2	213.6	231.2	269.8
22,5°	123.3	131.0	134.3	141.2	149.4	152.6	156.5	156.7	161.4	175.7	190.8	212.2	236.3	267.9
25,0°	124.5	132.4	127.7	132.6	136.1	134.1	138.4	143.7	152.6	165.9	182.8	200.8	224.7	259.8
27,5°	118.4	122.6	119.2	119.4	119.8	123.9	129.6	136.7	145.1	158.8	177.3	203.9	231.8	262.4
30,0°	114.7	112.2	116.9	114.5	111.0	115.9	122.8	130.8	142.8	154.3	172.8	200.6	227.3	260.6
32,5°	106.7	100.8	106.1	105.9	103.1	107.3	115.1	125.3	135.5	150.8	173.7	197.9	229.2	259.8
35,0°	95.5	92.4	97.3	94.3	94.7	98.4	105.5	113.5	127.5	138.8	165.1	195.5	221.0	254.9
37,5°	84.5	84.1	87.1	85.7	85.7	87.9	94.5	105.3	116.9	127.9	150.6	194.3	232.0	262.4
40,0°	77.5	76.9	79.8	78.2	76.3	78.2	84.7	93.9	105.9	116.7	135.3	186.3	226.9	262.6
42,5°	72.6	70.8	71.4	71.2	70.2	71.0	76.3	84.1	96.5	109.8	129.0	168.1	231.8	274.3
45,0°	69.4	66.3	65.3	64.9	64.9	66.1	70.2	76.9	90.0	102.0	121.2	144.1	221.8	288.9
47,5°	67.7	62.0	60.2	60.2	60.0	61.6	65.9	72.6	82.6	97.3	112.0	127.5	203.9	287.3
50,0°	61.8	56.9	55.3	54.5	55.3	57.1	61.4	66.3	76.1	89.4	100.2	114.5	180.6	268.9
52,5°	56.9	51.8	50.2	49.4	50.0	52.4	56.1	60.8	67.5	79.0	89.6	101.0	144.5	255.7
55,0°	49.4	46.9	45.3	44.7	45.3	47.7	51.0	54.5	59.6	68.2	77.3	88.4	111.8	237.3
57,5°	43.7	41.6	40.6	40.4	40.8	43.3	45.9	48.8	51.8	57.3	64.9	74.5	108.2	196.1
60,0°	38.6	36.9	36.3	36.1	36.7	38.4	40.6	42.4	45.3	48.4	56.1	64.1	89.0	136.9
62,5°	33.3	32.4	32.0	32.2	32.6	34.1	35.7	37.1	40.0	41.4	47.1	54.5	70.6	106.5
65,0°	29.0	28.6	28.2	28.6	29.2	30.0	31.2	32.4	33.3	34.7	40.2	50.2	64.9	86.1
67,5°	24.9	24.5	24.3	24.5	25.9	26.3	27.3	28.0	28.6	29.4	33.5	43.7	62.9	81.0
70,0°	21.2	21.0	20.8	21.0	22.4	22.9	23.3	23.7	24.1	24.7	27.8	34.7	52.4	72.2
72,5°	17.3	17.3	17.5	18.2	19.2	19.8	19.6	19.4	19.8	20.2	23.3	28.2	37.5	61.8
75,0°	14.1	14.3	14.7	15.1	16.3	16.5	15.9	15.5	15.7	16.5	17.8	22.9	25.3	48.4
77,5°	11.2	11.2	11.4	12.0	13.3	13.3	12.9	12.0	12.0	12.7	13.3	16.7	20.0	33.3
80,0°	8.4	8.4	8.6	9.2	9.8	10.0	9.4	8.8	8.8	9.2	9.6	10.4	15.9	21.6
82,5°	5.7	5.5	5.7	6.3	6.7	6.3	6.1	5.9	5.9	6.3	6.5	6.9	7.6	8.4
85,0°	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.7	3.9	4.3	4.7	5.1
87,5°	1.0	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.8	2.0	2.2	2.7	3.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F41F08ME EAN: 4058352559277	LP-Nummer 58932_68
---	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	350°	355°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ Lichtstärke in cd/klm Lichtstrom in lm/klm				
0,0°	200.4	200.4	0.3	0.3
2,5°	224.3	227.3	2.4	2.7
5,0°	241.6	251.2	4.8	7.5
7,5°	260.4	269.8	7.3	14.8
10,0°	263.6	273.8	9.9	24.7
12,5°	258.5	272.0	12.2	36.9
15,0°	281.2	295.7	14.9	51.8
17,5°	277.9	298.3	17.6	69.4
20,0°	299.6	312.6	20.6	90.0
22,5°	287.5	323.2	23.7	113.6
25,0°	300.6	328.3	27.0	140.6
27,5°	306.3	358.5	30.9	171.5
30,0°	304.0	357.3	33.9	205.4
32,5°	309.4	353.6	36.8	242.2
35,0°	303.6	339.8	38.9	281.1
37,5°	333.4	361.2	41.1	322.3
40,0°	346.7	366.5	43.3	365.6
42,5°	343.8	386.5	45.3	410.9
45,0°	333.6	405.9	46.9	457.9
47,5°	339.1	405.9	47.9	505.7
50,0°	336.7	398.9	48.6	554.3
52,5°	318.1	401.2	49.2	603.5
55,0°	303.2	390.0	49.8	653.4
57,5°	257.5	352.8	49.8	703.1
60,0°	219.0	302.4	48.9	752.0
62,5°	177.1	244.1	46.3	798.4
65,0°	140.0	193.2	43.5	841.8
67,5°	108.4	159.0	39.4	881.2
70,0°	93.5	158.6	35.2	916.3
72,5°	86.1	162.2	29.9	946.3
75,0°	57.7	90.0	23.8	970.0
77,5°	41.6	64.3	15.3	985.4
80,0°	24.1	29.0	7.8	993.2
82,5°	9.6	11.0	3.8	997.0
85,0°	5.9	6.7	2.0	999.1
87,5°	3.5	4.1	0.9	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F41F08ME EAN: 4058352559277	LP-Nummer 58932_68
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	16220	124.7	132.2	128.4
95	241	252	15390	117.0	124.0	120.5
90	229	250	14624	110.1	116.7	113.4
85	216	248	13793	102.8	109.0	105.9
80	203	246	12963	95.8	101.5	98.6
75	190	243	12133	88.9	94.1	91.5
70	178	241	11367	82.6	87.5	85.0
65	165	238	10537	76.0	80.5	78.2
60	152	235	9706	69.5	73.6	71.6
55	140	232	8940	63.7	67.4	65.6
50	127	229	8110	57.4	60.7	59.0
45	114	225	7280	51.1	54.1	52.6
40	102	221	6514	45.5	48.2	46.8
35	89	216	5683	39.6	41.8	40.7
30	76	210	4853	33.7	35.6	34.7
25	63	203	4023	28.0	29.5	28.8
20	51	195	3257	22.8	24.0	23.4
15	38	184	2427	17.2	18.1	17.6
13	33	179	2107	15.2	16.0	15.6