

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 mini LED**

**Bestell-Nr.: 5XE2C63T08HB**  
**EAN: 4058352725092**

**LP-Nummer**  
**59081\_772**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten  
**Optik** asymmetrisch, breit strahlend (ST0.8a)  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 2700 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG-Smart Interface  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 8110 lm  
 Systemleistung = 66.0 W  
 Lichtausbeute = 122.9 lm/W

**Seriendokumentation**  
**18.07.2022**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C200-20**

**C205-25**

**C270-90**

**Imax: 851 cd/klm**

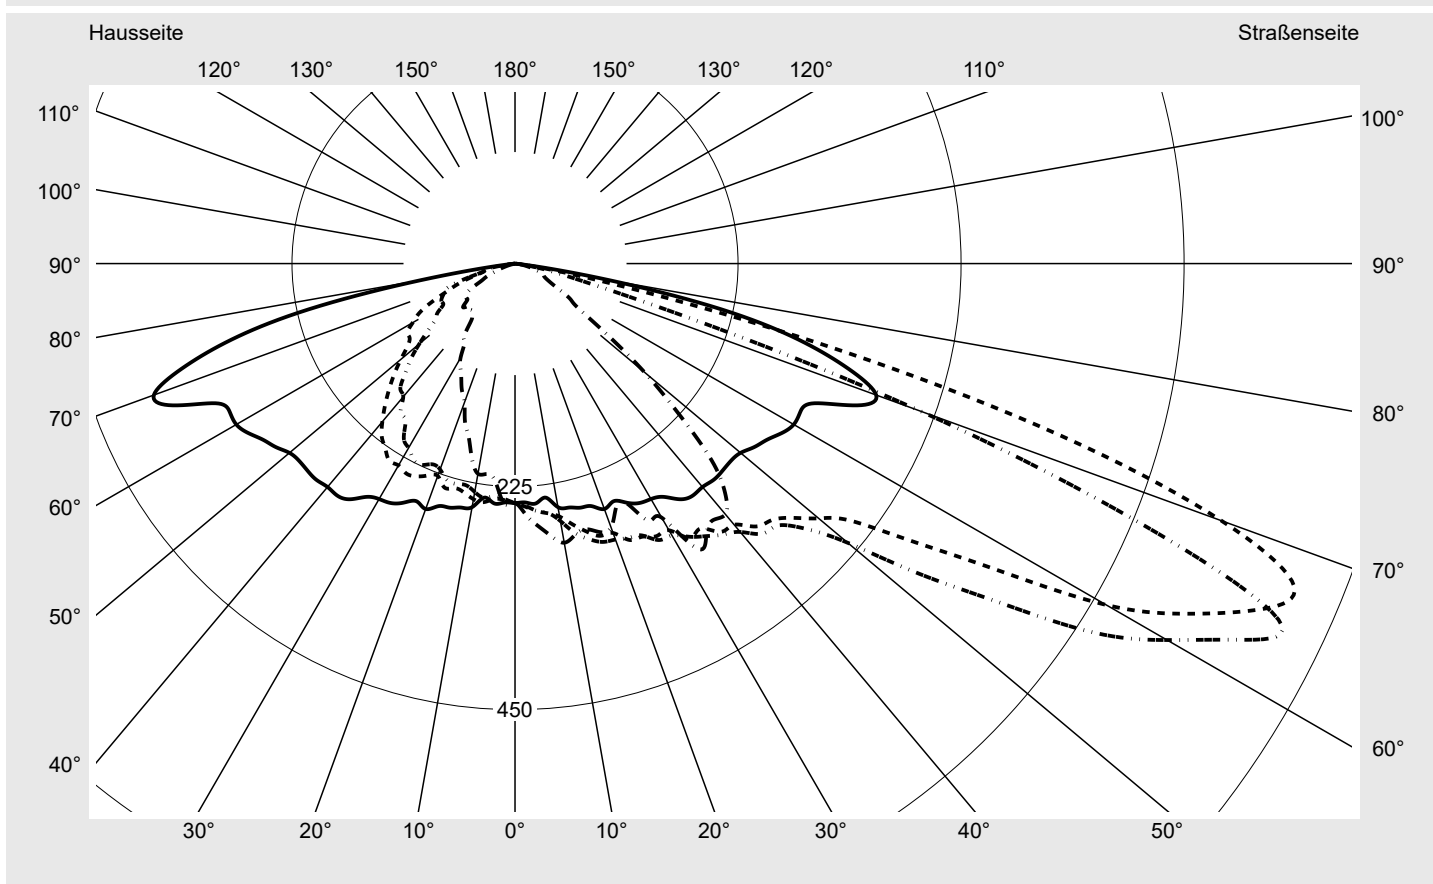

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
 Eta 0° - 90° 100.0%  
 Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G3  
 Imax 70° 826.1  
 Imax 80° 99.6  
 Imax 90° 0.0  
 Imax >90° 0.0  
 Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE2C63T08HB <b>EAN:</b> 4058352725092	<b>LP-Nummer</b> 59081_772
---	---	-------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**

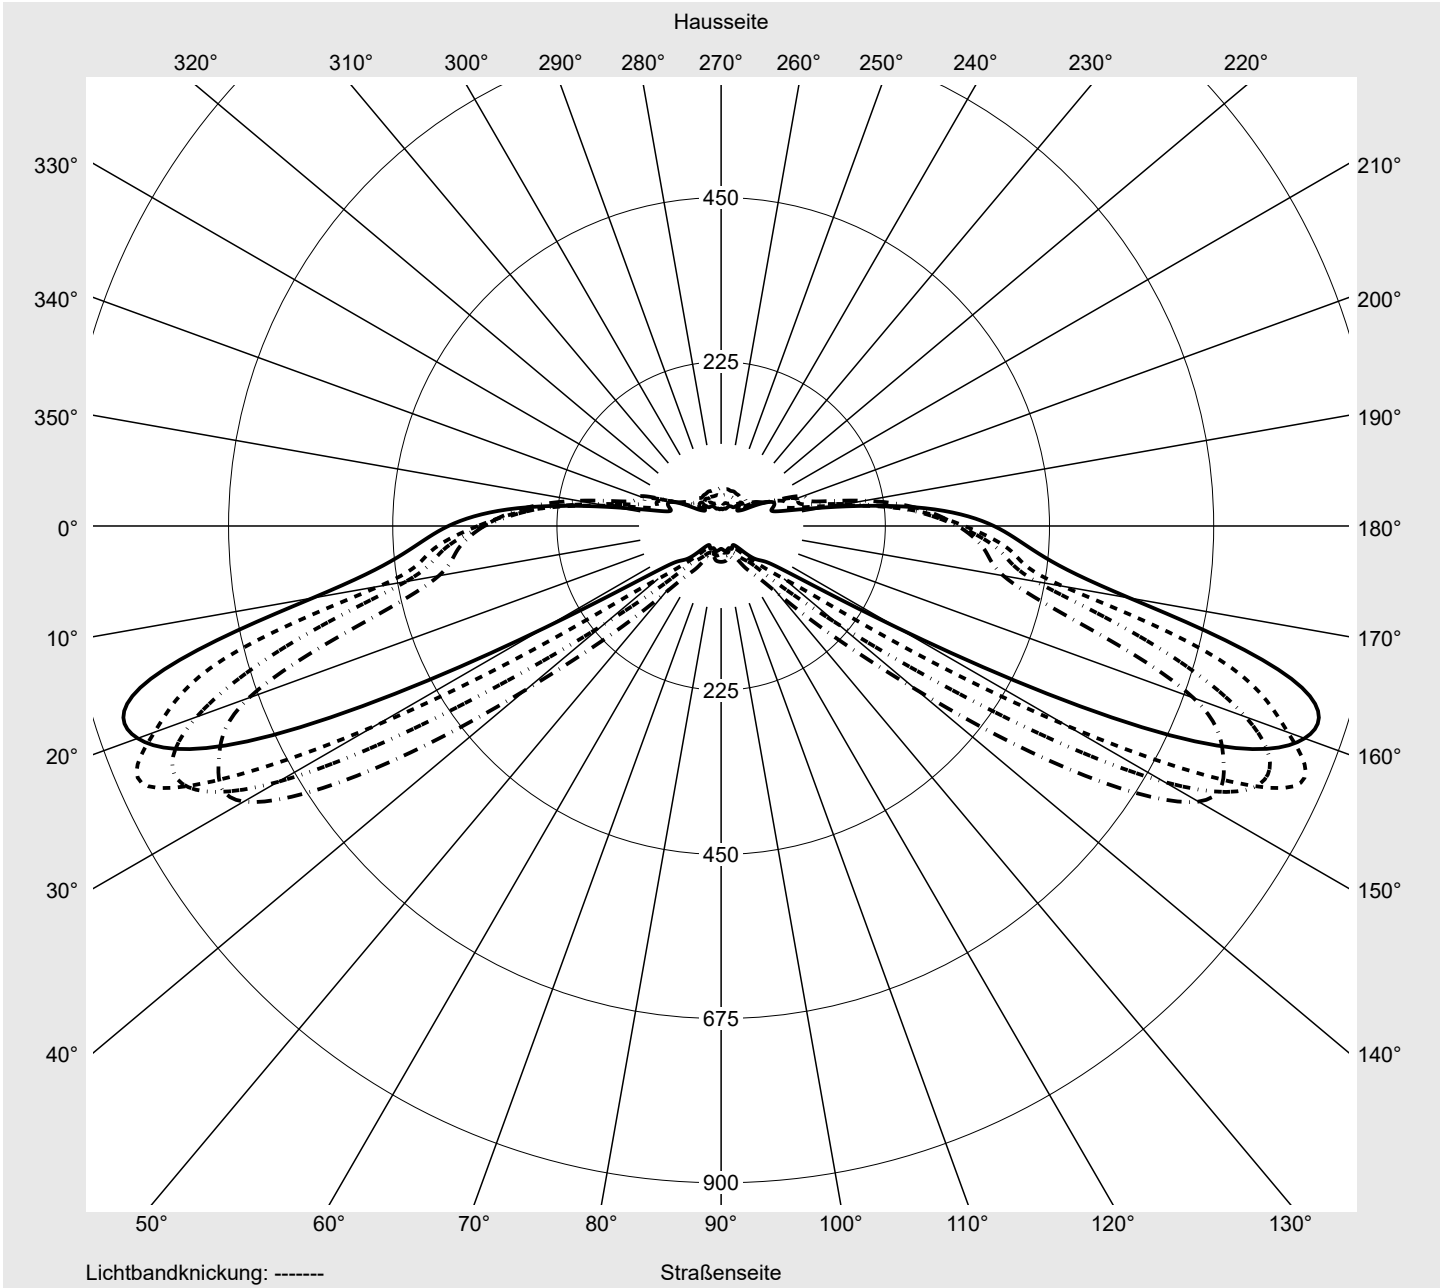

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2C63T08HB</b> <b>EAN: 4058352725092</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59081_772</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6
2,5°	241.2	242.0	242.3	244.6	244.8	245.6	247.5	249.2	247.9	248.6	249.4	249.4	252.1
5,0°	242.8	244.4	246.4	248.5	250.4	250.4	252.4	251.7	252.9	252.6	256.1	257.1	257.8
7,5°	238.1	244.7	246.4	249.3	254.1	253.8	256.3	259.1	262.2	263.1	264.0	270.2	274.3
10,0°	249.5	250.2	252.0	252.1	259.2	263.7	267.3	266.8	269.8	277.2	281.7	280.5	280.0
12,5°	252.1	255.9	263.4	267.0	269.7	278.2	283.8	288.0	292.2	295.4	292.5	284.3	282.5
15,0°	254.9	259.7	266.2	274.9	280.0	287.7	293.3	298.3	295.3	290.9	287.2	283.7	284.2
17,5°	256.6	260.1	271.3	284.8	287.9	294.5	301.9	294.7	290.2	290.7	291.7	283.4	285.5
20,0°	263.5	268.8	274.7	282.1	289.2	296.3	303.4	296.5	296.4	293.4	288.7	286.4	289.0
22,5°	259.6	274.8	287.3	297.4	301.8	299.5	298.4	305.1	306.8	304.8	295.9	292.1	289.5
25,0°	266.1	276.1	285.1	300.8	304.0	302.6	304.5	311.0	310.2	300.7	297.4	287.1	288.5
27,5°	272.3	279.3	296.0	304.9	309.9	314.4	317.9	310.6	307.7	310.4	295.7	288.2	284.2
30,0°	274.3	289.2	300.3	316.6	310.7	316.6	319.9	318.9	312.8	302.3	293.0	291.8	303.0
32,5°	279.1	301.8	308.2	311.8	328.0	326.7	325.8	322.5	315.6	310.9	310.7	313.2	326.1
35,0°	290.3	306.6	313.9	321.4	326.3	335.7	340.7	328.4	326.0	321.2	325.3	345.8	350.0
37,5°	294.9	312.8	318.0	328.7	341.1	344.6	341.9	346.7	346.5	347.6	362.9	374.3	375.4
40,0°	294.3	313.3	322.6	331.9	343.9	353.4	365.0	349.2	364.3	390.5	399.4	410.7	406.8
42,5°	296.2	309.6	325.7	338.2	359.7	369.6	367.0	368.1	396.6	441.2	445.2	430.6	422.9
45,0°	295.8	310.9	331.9	350.3	366.0	373.9	386.4	416.1	448.0	481.0	472.9	440.8	413.9
47,5°	295.0	309.3	335.6	359.3	379.7	395.4	417.5	470.9	503.3	514.4	478.4	422.0	378.4
50,0°	297.1	314.5	341.4	367.3	399.9	438.3	493.0	538.5	552.9	521.1	455.9	389.4	328.3
52,5°	304.1	328.9	343.7	368.4	425.7	514.1	577.6	608.3	578.7	500.9	416.3	327.5	253.0
55,0°	310.1	333.9	356.5	394.4	487.6	595.7	651.0	646.3	561.3	455.6	325.0	237.0	181.1
57,5°	318.6	348.3	372.4	430.0	573.5	693.1	711.4	657.9	500.3	322.7	213.2	147.1	101.6
60,0°	324.7	361.8	392.8	503.4	688.8	759.6	755.3	579.5	348.8	203.5	120.8	83.4	65.9
62,5°	324.4	382.8	438.5	601.3	765.0	821.8	701.7	408.6	209.8	117.2	71.5	56.9	47.8
65,0°	333.4	399.5	475.5	706.3	826.4	849.8	548.2	221.0	113.1	76.8	55.7	41.0	36.7
67,5°	373.8	437.3	568.4	809.1	850.8	678.6	279.2	107.7	74.5	62.1	43.2	32.6	31.2
70,0°	387.7	464.2	653.7	826.1	758.4	435.7	109.8	75.1	59.5	49.6	33.2	30.6	30.4
72,5°	352.6	441.9	676.5	725.8	577.5	196.6	70.4	55.5	45.7	39.8	29.7	22.8	23.7
75,0°	295.8	412.3	568.9	514.5	344.7	80.9	53.8	39.8	29.9	31.3	23.0	17.7	16.7
77,5°	213.1	276.5	324.1	259.9	142.0	43.1	29.2	20.9	19.0	22.5	18.6	15.0	14.8
80,0°	96.9	99.6	98.7	79.6	43.8	20.2	12.7	11.1	13.4	14.1	12.0	9.7	10.4
82,5°	18.6	21.9	19.9	11.4	8.2	6.5	5.2	5.0	6.6	7.4	7.2	5.6	6.1
85,0°	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	2.2	2.8	2.5	2.3	2.1
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2C63T08HB</b> <b>EAN: 4058352725092</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59081_772</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6
2,5°	252.7	252.3	253.5	253.9	252.0	253.8	240.2	239.2	240.4	239.0	237.8	236.9	238.2
5,0°	261.6	262.9	262.6	262.5	264.1	265.6	242.6	240.6	238.7	238.3	235.4	234.3	235.6
7,5°	275.6	278.5	278.2	277.4	277.8	277.0	238.4	241.3	240.2	242.8	238.2	235.5	230.7
10,0°	284.8	286.5	285.3	284.2	283.5	286.0	246.7	248.1	242.7	241.4	234.0	230.9	226.1
12,5°	282.9	285.3	280.5	275.7	279.2	280.2	254.8	247.0	239.2	236.8	229.0	222.6	221.7
15,0°	281.8	277.5	277.9	279.4	277.7	277.4	244.7	239.6	238.4	234.6	230.0	219.2	214.8
17,5°	283.9	277.3	277.7	278.9	281.6	284.0	248.6	244.3	240.8	236.9	228.6	219.6	210.1
20,0°	284.6	279.3	279.5	278.5	278.6	283.3	250.4	244.8	243.7	227.9	221.0	216.4	210.3
22,5°	284.0	276.8	272.6	269.1	269.6	266.4	255.9	245.3	244.2	231.5	219.1	210.1	200.8
25,0°	275.9	270.8	271.0	266.2	274.3	266.8	255.1	246.9	247.0	236.8	224.1	207.1	197.3
27,5°	277.2	288.3	288.6	296.6	291.7	292.3	261.4	252.5	247.8	238.4	222.4	196.8	187.3
30,0°	300.5	303.6	307.8	308.9	315.5	295.9	263.4	249.0	247.9	235.1	214.7	195.0	180.4
32,5°	328.9	326.4	327.8	332.8	327.9	340.2	269.9	256.6	249.9	235.9	208.8	190.6	172.1
35,0°	351.6	348.3	339.6	342.2	331.1	336.2	268.3	256.9	245.4	228.0	192.6	183.8	161.7
37,5°	368.3	358.0	349.0	341.4	341.3	326.8	275.2	256.7	243.1	220.7	189.6	173.4	144.9
40,0°	386.9	376.4	360.5	348.9	343.2	330.2	273.0	257.9	233.4	208.2	175.4	159.5	133.5
42,5°	394.5	377.0	352.8	342.8	324.4	313.6	277.4	255.6	229.9	194.1	171.3	138.8	126.0
45,0°	373.7	341.2	311.2	287.0	275.0	280.3	269.7	257.0	221.7	179.7	156.7	124.5	119.8
47,5°	332.0	291.1	265.7	241.8	221.6	223.1	275.8	249.1	205.7	165.3	142.6	109.4	111.0
50,0°	269.1	232.1	206.2	184.4	172.7	170.4	273.8	244.3	195.3	150.3	126.0	94.7	101.4
52,5°	205.2	169.9	145.0	128.5	115.1	114.5	281.2	239.7	184.0	136.5	110.2	80.3	85.7
55,0°	131.1	105.8	91.9	86.1	80.5	76.4	280.3	234.7	170.5	129.9	97.7	73.5	69.5
57,5°	73.3	66.6	63.9	61.6	62.7	65.4	278.3	218.0	152.3	128.6	92.8	69.3	60.8
60,0°	48.6	47.2	42.4	46.5	48.7	49.2	272.7	199.4	130.1	119.1	83.8	65.0	57.4
62,5°	40.8	39.5	39.7	41.1	40.0	38.8	256.8	173.8	115.3	109.6	83.4	61.6	54.5
65,0°	37.1	33.9	37.3	36.9	36.5	33.5	258.2	159.9	96.1	94.2	81.3	61.6	46.5
67,5°	34.6	32.3	33.4	34.6	33.0	31.3	280.0	147.2	77.5	76.0	77.6	59.7	40.8
70,0°	32.0	32.4	30.4	31.7	27.2	29.4	247.6	108.4	58.8	62.7	73.3	58.4	38.2
72,5°	25.2	26.4	26.2	25.4	24.8	23.6	184.7	71.9	48.7	47.4	57.3	50.8	34.9
75,0°	18.7	17.1	18.0	18.7	18.1	18.1	95.7	27.7	25.4	34.3	36.0	34.8	26.3
77,5°	14.2	12.3	12.0	12.2	12.3	12.3	55.6	9.6	10.9	31.1	30.8	23.9	17.8
80,0°	9.5	8.8	8.8	7.5	7.9	7.8	31.0	5.8	8.6	24.2	22.9	16.0	10.4
82,5°	5.3	5.0	4.6	4.2	4.0	3.9	6.6	3.0	4.1	6.3	5.3	3.5	3.5
85,0°	2.4	2.0	1.4	1.5	1.4	1.5	1.1	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8
87,5°	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2C63T08HB</b> <b>EAN: 4058352725092</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59081_772</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	0.4	0.4
2,5°	241.3	240.5	242.5	240.1	240.5	238.9	241.6	240.1	240.9	241.1	242.6	2.9	3.3
5,0°	232.5	230.0	225.5	221.8	226.5	227.3	225.3	224.8	224.3	223.2	221.9	5.8	9.1
7,5°	228.8	226.5	219.5	220.7	219.6	217.7	217.0	215.7	214.0	216.2	214.1	8.8	17.9
10,0°	221.8	216.9	211.2	208.7	206.8	206.5	210.1	210.0	211.5	208.9	215.3	11.8	29.6
12,5°	221.7	219.0	212.0	208.5	206.1	204.8	203.5	204.8	201.1	201.1	201.2	14.8	44.4
15,0°	211.3	207.1	204.4	200.9	196.2	194.7	186.5	183.8	185.7	182.0	180.8	17.4	61.9
17,5°	206.3	200.6	196.9	186.4	183.3	178.8	172.8	169.8	169.5	171.3	167.7	20.1	82.0
20,0°	201.6	192.2	182.0	171.8	168.4	169.4	161.9	159.0	152.8	148.9	148.7	22.6	104.6
22,5°	189.5	176.3	168.2	165.5	154.6	153.5	147.6	143.0	146.7	143.6	139.5	25.0	129.6
25,0°	184.5	169.4	158.8	149.7	145.1	148.3	144.2	138.2	133.4	130.4	128.2	27.4	157.0
27,5°	173.0	162.7	150.4	149.3	152.3	145.3	136.2	132.8	127.0	122.5	119.2	30.2	187.2
30,0°	162.4	143.6	144.2	152.2	146.6	139.1	131.5	121.9	116.8	109.9	110.0	32.9	220.1
32,5°	151.4	142.8	146.9	152.1	141.3	130.1	121.6	111.3	102.8	98.5	94.4	36.1	256.2
35,0°	140.7	148.0	157.5	143.3	130.4	119.8	107.6	101.9	94.1	89.2	89.6	39.0	295.2
37,5°	138.0	151.9	149.9	134.8	118.8	107.3	100.5	88.0	82.4	76.3	72.6	41.9	337.1
40,0°	134.4	154.1	135.3	122.6	107.1	94.1	82.6	75.7	70.2	69.0	67.6	44.8	381.9
42,5°	138.4	139.5	121.1	109.8	93.4	82.5	71.8	67.9	67.8	68.3	64.3	47.4	429.2
45,0°	135.6	129.0	109.2	95.4	84.3	74.3	65.8	66.7	65.5	64.6	65.4	48.8	478.1
47,5°	125.8	116.1	98.6	83.3	73.0	64.2	64.1	63.7	65.2	64.9	63.6	49.6	527.7
50,0°	107.6	99.0	88.5	78.2	64.9	64.1	63.1	62.8	63.9	65.5	68.4	50.0	577.6
52,5°	82.9	78.7	77.0	68.7	62.1	60.2	64.1	62.3	63.2	61.5	60.9	49.5	627.1
55,0°	64.7	64.0	67.3	59.9	58.1	58.2	61.6	60.8	61.2	59.8	60.3	48.5	675.6
57,5°	53.0	55.4	58.6	53.2	55.7	56.3	57.2	58.4	55.2	57.5	58.2	47.1	722.8
60,0°	49.5	48.0	49.5	47.1	48.3	48.9	50.3	49.9	51.1	50.6	52.4	45.5	768.2
62,5°	42.5	42.0	42.1	39.9	42.7	41.6	42.2	42.0	42.4	42.1	39.2	43.6	811.9
65,0°	40.5	35.1	38.1	36.5	35.7	35.7	33.2	31.9	31.9	30.6	32.6	41.7	853.6
67,5°	33.0	31.2	36.8	31.9	30.2	29.8	27.8	24.5	24.4	22.9	23.8	39.4	892.9
70,0°	29.7	26.8	31.6	27.6	24.7	23.0	20.2	19.4	17.5	17.6	16.9	35.6	928.5
72,5°	23.8	22.1	24.3	22.0	18.8	15.9	14.1	13.3	12.0	11.5	10.8	29.6	958.2
75,0°	17.8	15.2	17.8	16.9	13.4	11.6	9.2	7.4	6.2	5.9	5.9	21.6	979.7
77,5°	13.5	11.4	11.0	11.4	10.7	7.7	5.3	3.3	2.5	1.9	1.7	12.8	992.6
80,0°	7.9	5.9	6.5	6.2	5.3	4.4	3.9	1.5	1.0	0.8	0.8	5.5	998.1
82,5°	3.3	2.7	2.5	2.3	2.2	1.7	2.0	0.7	0.3	0.2	0.2	1.5	999.6
85,0°	0.6	0.6	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	999.9
87,5°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE2C63T08HB</b> <b>EAN: 4058352725092</b>	<b>LP-Nummer</b> 59081_772
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8110	66.0	68.9	67.4
95	238	252	7706	61.7	64.5	63.1
90	223	249	7310	57.8	60.3	59.0
85	208	247	6901	53.8	56.3	55.0
80	193	244	6485	50.0	52.2	51.1
75	179	241	6080	46.4	48.4	47.4
70	165	238	5670	42.9	44.6	43.8
65	152	235	5279	39.6	41.2	40.4
60	139	232	4881	36.2	37.8	37.0
55	126	228	4473	33.0	34.4	33.7
50	113	224	4057	29.8	31.0	30.4
45	101	220	3664	26.8	27.9	27.4
40	88	215	3229	23.6	24.6	24.1
35	77	210	2853	20.9	21.8	21.4
30	65	204	2435	18.0	18.7	18.4
25	53	197	2011	15.0	15.6	15.3
20	42	188	1613	12.4	12.8	12.6
16	34	180	1320	10.5	10.8	10.6

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8340	66.8	69.7	68.2
95	238	252	7912	62.4	65.3	63.8
90	223	249	7496	58.5	61.1	59.8
85	209	247	7097	54.8	57.3	56.0
80	194	244	6662	50.9	53.1	52.0
75	180	241	6243	47.2	49.4	48.3
70	167	239	5849	43.9	45.8	44.8
65	153	235	5416	40.3	42.1	41.2
60	140	232	5005	36.9	38.5	37.7
55	127	229	4586	33.8	35.1	34.4
50	114	225	4159	30.5	31.8	31.2
45	102	221	3758	27.5	28.5	28.0
40	90	216	3348	24.4	25.4	24.9
35	78	211	2930	21.5	22.3	21.9
30	66	205	2506	18.5	19.2	18.8
25	54	197	2074	15.5	16.1	15.8
20	43	189	1671	12.8	13.3	13.0
16	34	180	1336	10.7	11.0	10.8

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE2C63T08HB</b> <b>EAN: 4058352725092</b>	<b>LP-Nummer</b> 59081_772
---	---	-------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 15°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8230	66.4	69.3	67.8
95	238	252	7814	62.1	64.9	63.5
90	223	249	7407	58.2	60.7	59.4
85	208	247	6988	54.2	56.6	55.4
80	194	244	6591	50.6	52.8	51.7
75	180	241	6179	46.9	49.1	48.0
70	166	238	5761	43.3	45.2	44.2
65	152	235	5334	39.8	41.5	40.6
60	139	232	4929	36.5	38.1	37.3
55	126	228	4515	33.2	34.6	33.9
50	114	225	4126	30.3	31.5	30.9
45	101	220	3696	27.0	28.1	27.6
40	89	216	3290	24.0	24.9	24.4
35	77	210	2875	21.1	21.9	21.5
30	65	204	2453	18.1	18.8	18.5
25	54	197	2061	15.4	15.9	15.6
20	43	189	1660	12.7	13.2	13.0
16	34	180	1329	10.6	10.9	10.8

**Lichttechnischer Prüfbefund****Familie**  
**Streetlight 21 mini LED****Bestell-Nr.: 5XE2C63T08HB**  
**EAN: 4058352725092****LP-Nummer**  
**59081\_772****Lichtstrom-Tabelle****sITeco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	8110.0	66.0
5.0	8340.0	66.8
15.0	8230.0	66.4