

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 mini LED**

**Bestell-Nr.: 5XE2E41G08JB**  
**EAN: 4058352725566**

**LP-Nummer**  
**59079\_45**



<b>Ausführung</b>	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
<b>Optik</b>	asymmetrisch, breit strahlend (STW1.0a G)
<b>Abdeckung</b>	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
<b>Bestückung</b>	LED 4000 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 11290 lm Systemleistung = 71.6 W Lichtausbeute = 157.7 lm/W

**Seriendokumentation**  
**23.08.2022**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C200-20**

**C205-25**

**C270-90**

**Imax: 535 cd/klm**

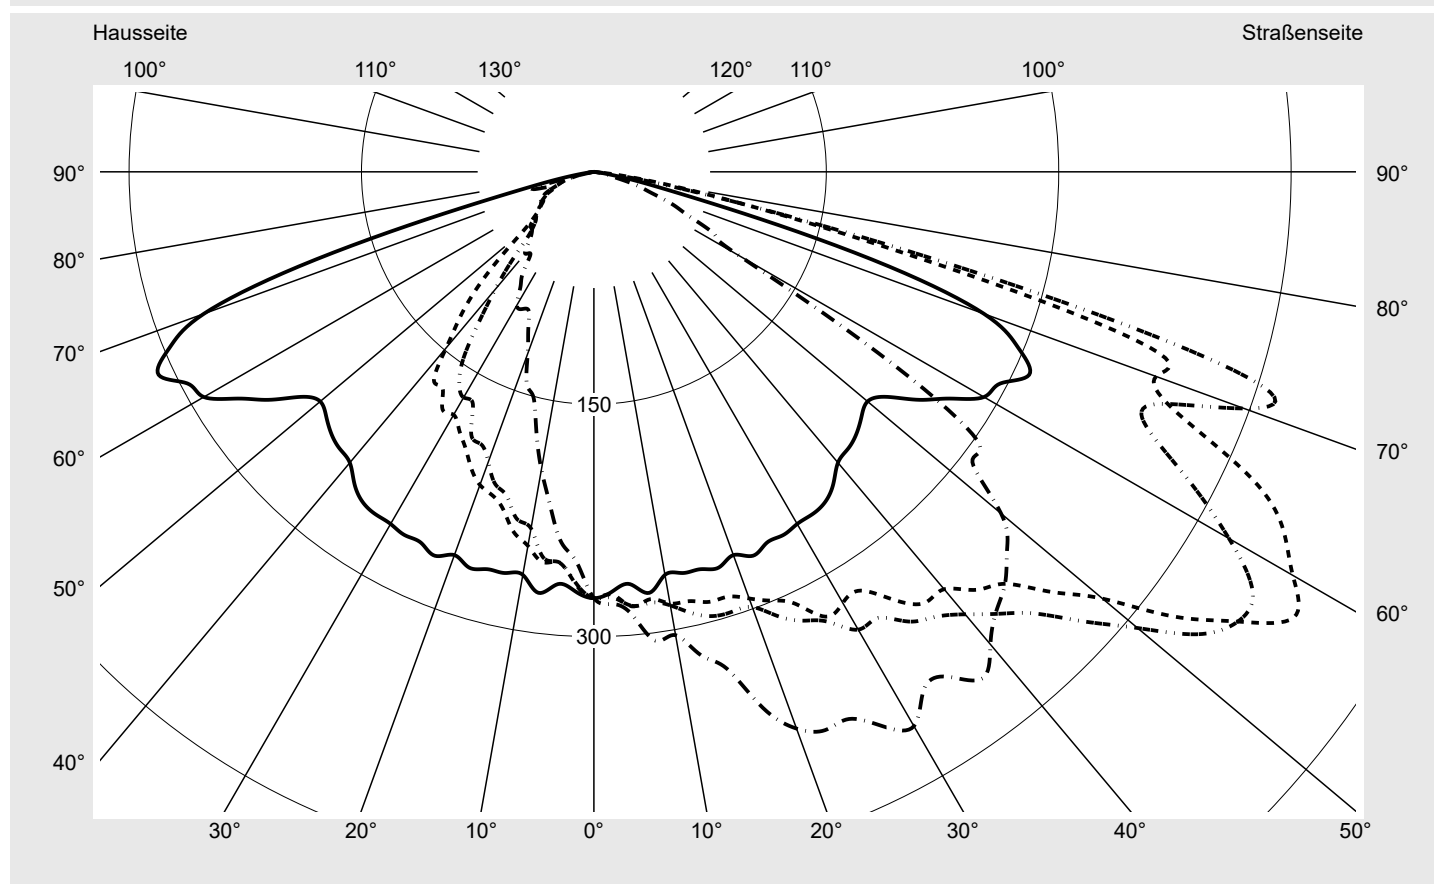

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G4
Imax 70°	486.3
Imax 80°	49.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE2E41G08JB <b>EAN:</b> 4058352725566	<b>LP-Nummer</b> 59079_45
---	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 57,5°**    **KMK 55°**    **KMK 52,5°**    **KMK 50°**    **siteco**

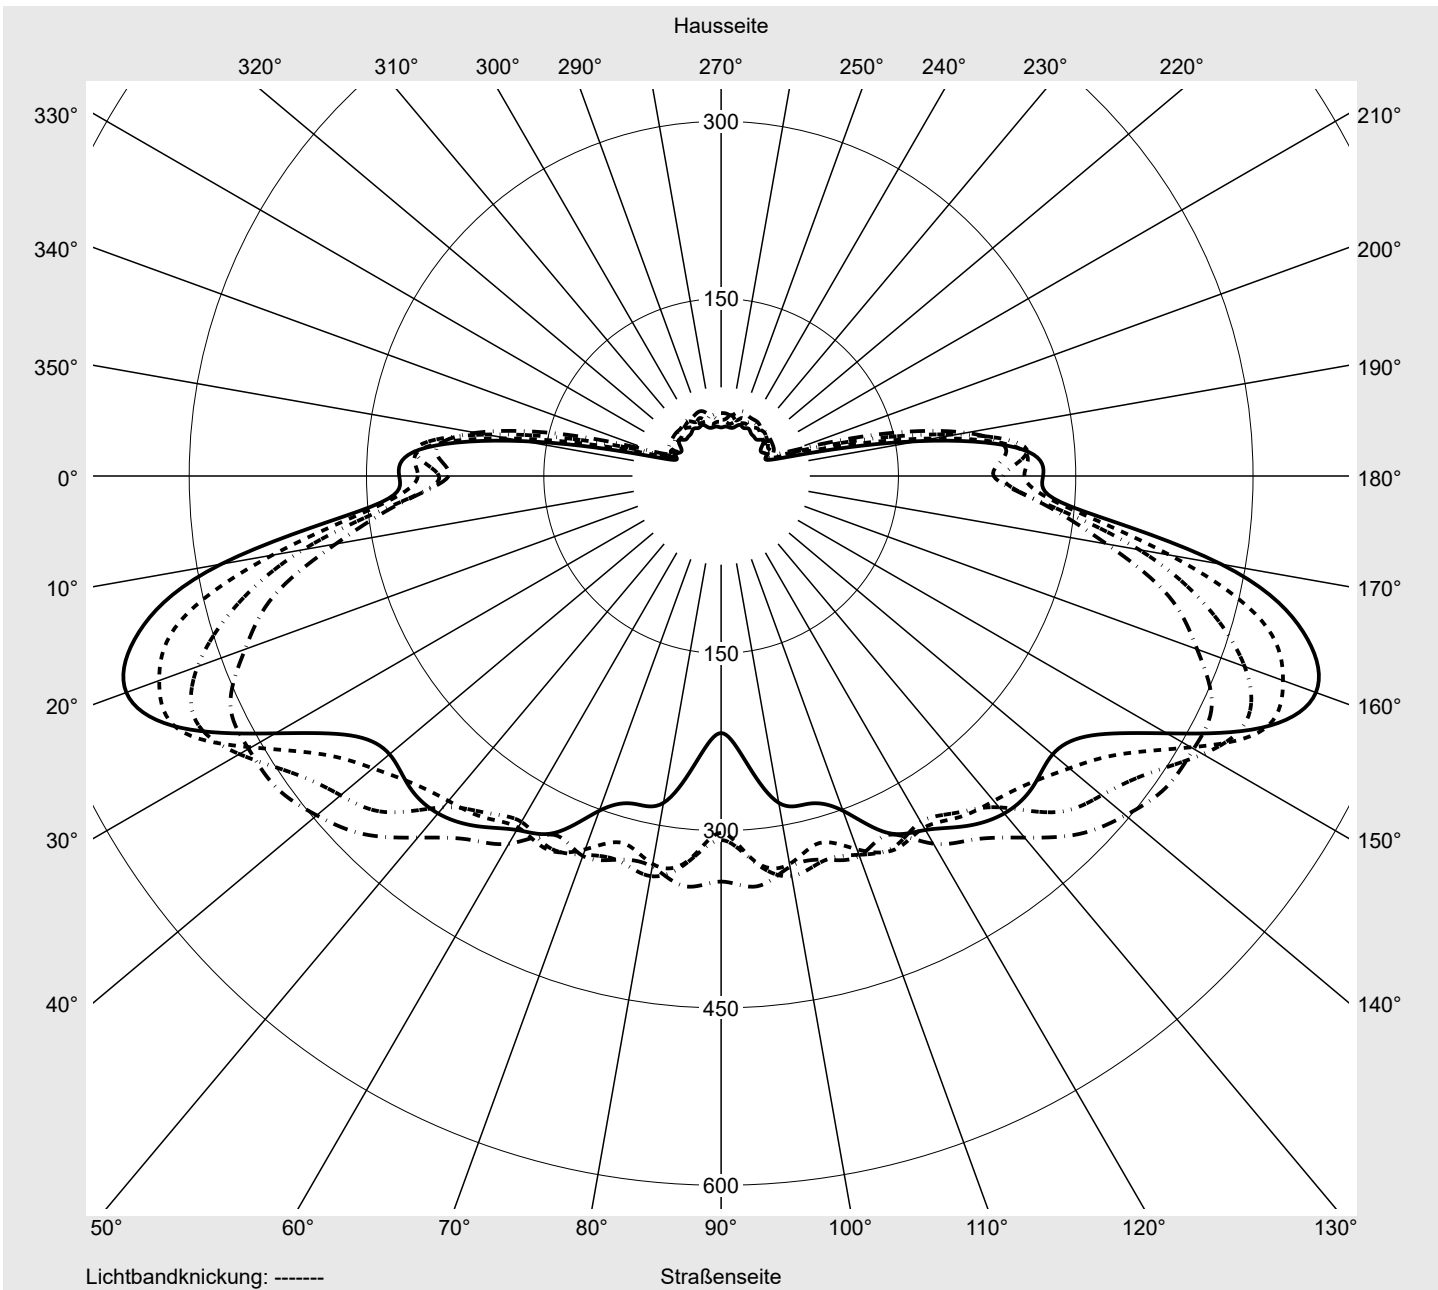

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2E41G08JB</b> <b>EAN: 4058352725566</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59079_45</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2
2,5°	271.1	272.6	274.2	272.4	273.1	275.0	271.7	272.5	277.2	276.0	276.0	276.0	273.8
5,0°	267.1	272.9	275.2	280.1	281.5	281.2	280.8	282.7	283.1	284.1	282.6	285.7	289.7
7,5°	274.1	279.0	277.5	278.4	278.2	280.5	282.2	280.1	280.7	279.4	280.1	282.2	287.0
10,0°	264.1	267.7	274.1	281.5	282.9	284.1	284.6	289.0	288.4	289.8	289.4	296.1	298.5
12,5°	265.2	273.1	281.9	286.0	283.8	291.7	297.8	297.4	299.9	302.2	305.4	304.8	305.6
15,0°	265.5	268.6	273.1	278.4	287.3	296.8	296.7	300.7	302.2	302.6	306.1	317.4	327.7
17,5°	267.8	273.0	278.7	286.4	287.5	297.6	312.8	307.7	310.5	319.9	331.7	332.0	337.4
20,0°	263.2	276.0	283.2	285.6	293.0	298.9	314.1	316.9	322.0	337.8	350.9	349.4	357.5
22,5°	268.2	277.3	286.1	293.7	299.5	310.4	324.4	326.9	342.4	343.6	356.1	369.0	375.1
25,0°	264.1	279.2	290.5	304.6	307.6	319.6	332.9	339.3	354.0	370.6	376.6	388.5	394.7
27,5°	264.4	278.9	292.5	301.1	323.7	327.4	350.6	352.7	365.4	382.4	390.1	396.0	398.1
30,0°	262.4	282.1	299.4	304.0	321.3	341.2	351.9	364.5	376.7	390.8	402.8	403.1	399.6
32,5°	262.1	278.2	296.7	315.0	320.5	341.4	361.3	372.4	390.8	396.6	408.5	414.4	410.7
35,0°	260.2	274.8	293.4	320.6	337.1	354.3	370.4	374.9	395.6	416.3	417.7	425.9	434.6
37,5°	253.9	269.5	301.7	327.7	350.7	362.0	373.6	396.8	412.7	434.7	432.1	435.0	433.6
40,0°	245.1	278.1	306.0	330.0	351.7	372.8	391.4	402.6	422.5	443.3	435.7	438.1	439.9
42,5°	242.6	268.1	310.3	337.6	365.9	386.9	401.8	431.6	446.3	442.4	453.9	429.3	424.6
45,0°	239.5	273.8	302.3	342.4	376.0	403.2	431.8	441.1	452.0	463.2	443.3	420.5	405.7
47,5°	234.2	273.4	316.7	354.5	401.5	429.6	443.6	448.8	453.7	445.8	421.4	404.1	379.3
50,0°	230.6	273.9	331.1	391.8	428.6	458.0	461.6	459.4	446.6	428.3	399.3	375.2	359.2
52,5°	238.6	277.2	359.1	425.0	471.4	490.3	470.6	439.6	420.2	402.0	365.9	347.7	337.9
55,0°	256.6	291.5	385.6	473.5	505.9	506.7	459.0	410.7	384.7	368.1	358.8	352.1	343.4
57,5°	272.4	297.3	429.5	509.8	535.5	504.1	435.4	382.6	366.2	372.5	372.6	361.5	345.8
60,0°	290.7	312.9	440.7	516.1	520.9	473.3	391.3	379.2	399.9	420.5	391.2	362.4	336.3
62,5°	295.8	319.6	438.3	511.2	501.8	433.9	373.9	424.8	468.3	466.9	396.4	312.7	244.7
65,0°	310.0	306.1	414.0	482.8	468.6	395.4	406.6	503.6	507.9	477.9	351.8	231.9	136.1
67,5°	296.3	284.8	343.3	418.8	408.3	391.9	456.6	515.0	519.3	406.7	244.9	142.9	85.5
70,0°	267.9	221.9	267.0	347.6	386.2	446.6	482.2	486.3	474.1	299.8	141.0	105.2	59.3
72,5°	188.3	130.0	180.7	283.4	375.3	444.0	418.1	427.9	352.8	173.7	109.3	73.5	42.6
75,0°	79.5	49.5	103.3	171.0	226.3	273.0	234.3	258.1	188.4	90.8	79.5	53.3	28.4
77,5°	32.8	26.1	45.5	68.8	109.2	112.3	72.0	72.0	64.4	51.6	54.2	38.7	20.2
80,0°	12.7	11.2	13.8	29.0	49.2	38.8	18.1	12.1	17.2	27.4	33.2	21.4	13.7
82,5°	3.2	2.9	2.9	5.3	16.4	9.5	4.8	5.8	4.2	4.2	8.1	8.7	8.6
85,0°	1.0	0.7	1.0	1.2	1.0	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.1	1.3	1.4
87,5°	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2E41G08JB</b> <b>EAN: 4058352725566</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59079_45</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2
2,5°	275.4	276.4	275.8	278.7	278.6	279.2	271.9	270.2	267.9	266.6	265.7	265.4	263.3
5,0°	286.6	286.7	285.9	286.3	284.1	287.4	264.7	262.8	256.2	253.3	253.1	251.8	249.4
7,5°	296.6	297.2	303.1	302.6	302.8	305.2	270.5	262.1	259.5	254.0	251.0	248.1	242.3
10,0°	301.8	296.6	299.1	304.9	306.9	303.6	259.4	258.2	251.7	245.1	233.7	230.0	225.1
12,5°	309.7	314.4	316.9	312.5	316.6	319.6	255.9	247.6	242.0	238.3	229.5	217.0	207.4
15,0°	330.0	333.2	335.6	336.4	331.8	332.1	257.5	245.9	237.1	225.7	216.8	209.9	200.7
17,5°	340.4	350.7	346.9	351.7	356.5	362.7	255.8	243.9	231.9	218.7	211.5	199.8	188.0
20,0°	362.8	363.2	373.1	382.4	380.6	382.4	252.3	241.2	228.1	215.1	199.2	189.6	172.4
22,5°	387.9	383.3	388.4	391.7	392.5	390.0	253.3	235.4	220.1	206.9	190.3	176.2	163.6
25,0°	395.3	398.5	402.1	400.7	402.0	389.6	250.3	227.6	210.8	196.3	187.2	166.5	152.4
27,5°	401.7	407.5	403.6	409.3	400.9	403.3	260.7	230.3	210.7	188.2	169.1	157.2	146.2
30,0°	413.5	413.1	416.0	405.9	412.5	413.1	252.2	228.6	208.9	181.1	168.2	150.9	126.5
32,5°	416.5	415.7	415.4	407.1	400.4	396.3	250.2	222.7	203.8	181.8	161.7	133.9	105.2
35,0°	424.4	420.6	411.8	403.2	413.5	397.8	239.8	214.2	199.1	170.3	146.6	110.2	83.9
37,5°	425.9	417.6	417.5	409.3	406.8	412.1	226.9	213.4	196.8	169.6	121.4	85.3	67.5
40,0°	424.1	425.5	404.9	403.6	392.5	398.2	225.0	212.7	194.7	148.3	99.2	71.0	64.3
42,5°	423.2	393.4	395.9	380.3	376.0	384.5	217.5	213.5	183.3	128.6	79.8	58.6	62.0
45,0°	389.6	380.7	368.6	371.4	374.3	375.4	224.9	214.4	166.7	108.0	62.0	58.1	54.8
47,5°	370.2	345.8	351.5	356.1	365.4	361.7	224.3	217.2	151.3	82.7	53.5	53.3	57.7
50,0°	334.9	342.1	336.0	335.7	348.4	343.1	242.2	210.6	134.8	60.0	49.0	50.8	51.6
52,5°	346.2	341.0	336.8	343.7	328.2	308.0	259.4	202.0	112.3	49.3	46.8	46.3	48.4
55,0°	348.5	336.1	321.4	333.3	327.1	301.8	255.3	183.3	89.9	43.5	43.5	43.4	45.5
57,5°	333.1	301.4	287.0	280.8	243.0	217.5	256.1	169.8	70.2	40.4	42.6	39.9	41.4
60,0°	279.1	240.3	177.8	140.7	115.6	108.0	237.5	150.4	54.0	37.7	41.5	39.6	41.3
62,5°	178.1	124.1	98.0	100.8	85.8	88.1	239.1	140.0	43.7	36.8	36.2	37.1	37.9
65,0°	99.1	83.2	78.4	82.9	69.1	68.0	241.7	135.3	46.2	32.9	35.4	35.4	34.2
67,5°	67.6	65.4	58.0	59.1	52.8	55.0	240.2	129.6	40.5	27.7	30.8	32.7	30.2
70,0°	54.9	49.1	44.3	41.8	38.6	38.8	219.4	108.6	29.5	25.1	24.9	26.1	25.9
72,5°	37.5	35.8	30.6	29.5	27.8	29.1	182.7	84.2	24.7	21.6	21.1	20.7	20.3
75,0°	27.1	24.4	19.7	18.6	15.6	14.7	95.9	46.9	22.2	15.0	16.2	15.3	14.5
77,5°	16.0	13.2	12.0	10.3	11.8	9.8	39.9	12.4	10.7	9.4	9.8	10.7	10.3
80,0°	9.9	6.2	5.3	5.1	4.8	4.8	13.7	6.5	4.8	4.8	4.6	5.9	6.2
82,5°	3.9	2.2	1.7	1.8	1.9	1.6	2.3	2.3	2.4	2.4	2.2	2.5	3.4
85,0°	0.8	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	1.0	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6
87,5°	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2E41G08JB</b> <b>EAN: 4058352725566</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59079_45</b>
--	---	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	0.4	0.4
2,5°	260.8	259.8	256.9	253.8	251.0	252.2	251.9	249.9	250.5	250.2	252.4	3.2	3.6
5,0°	248.3	248.0	247.6	244.7	243.8	240.8	239.7	238.1	240.3	238.3	240.2	6.3	10.0
7,5°	237.6	230.9	229.2	228.6	224.8	222.0	219.4	218.6	215.7	216.7	216.9	9.4	19.3
10,0°	221.3	214.6	208.2	202.9	198.7	198.8	199.0	198.0	198.2	198.1	195.2	12.2	31.5
12,5°	203.7	196.8	192.2	183.7	183.6	182.0	181.0	176.7	174.1	172.2	171.5	15.0	46.5
15,0°	186.5	178.0	176.2	169.6	166.7	160.1	155.8	154.1	151.7	150.9	150.6	17.7	64.2
17,5°	176.1	167.1	157.8	153.5	148.4	147.6	144.8	144.9	145.1	146.7	143.8	20.7	84.8
20,0°	164.3	155.9	149.9	146.2	140.9	137.2	131.6	130.4	128.3	126.9	124.9	23.6	108.5
22,5°	154.2	146.7	140.2	130.7	122.7	116.4	112.1	109.0	111.6	108.2	110.7	26.4	134.9
25,0°	142.1	130.1	120.6	106.7	103.3	95.5	98.8	96.4	97.5	97.4	99.3	29.1	164.0
27,5°	123.7	109.6	92.1	90.5	86.8	87.4	88.0	94.3	96.2	99.4	99.8	31.7	195.7
30,0°	104.3	88.4	83.4	81.7	84.9	91.2	91.8	95.1	93.2	95.8	99.4	34.4	230.1
32,5°	81.6	73.6	73.0	73.4	77.3	81.3	81.6	84.1	86.0	82.6	88.3	36.5	266.6
35,0°	69.6	66.2	65.4	69.0	64.3	66.1	67.8	70.2	73.5	73.0	80.2	38.6	305.2
37,5°	70.3	69.8	68.3	63.8	63.8	59.8	62.3	66.0	64.0	64.6	67.3	41.0	346.2
40,0°	65.5	66.3	67.3	63.3	62.7	67.0	69.6	69.2	66.5	65.0	68.9	43.2	389.4
42,5°	64.0	62.1	68.3	59.5	72.1	75.8	71.4	68.4	64.4	63.6	62.6	45.0	434.4
45,0°	58.5	58.8	65.2	59.8	62.5	64.7	64.0	60.4	60.0	57.6	57.0	46.3	480.6
47,5°	53.8	57.1	57.5	58.4	56.9	59.5	56.5	57.2	57.7	57.2	54.4	47.2	527.9
50,0°	52.4	52.7	52.9	54.9	55.1	55.6	57.4	56.4	52.2	52.9	53.2	48.3	576.2
52,5°	50.2	51.8	51.5	52.5	53.4	50.3	52.2	48.7	52.1	48.7	47.6	49.5	625.7
55,0°	47.0	47.2	50.2	49.9	48.0	48.9	47.8	47.7	44.7	45.8	45.7	50.6	676.3
57,5°	46.6	43.4	43.3	44.0	46.3	44.9	46.0	42.7	41.6	42.0	41.1	50.5	726.8
60,0°	39.7	40.8	39.5	40.4	40.2	41.0	40.9	42.6	41.2	41.2	39.3	48.0	774.8
62,5°	36.9	38.6	35.2	36.9	36.9	36.9	37.6	37.2	37.3	37.5	36.1	45.8	820.6
65,0°	33.7	36.6	36.0	30.8	34.2	31.7	33.6	34.0	34.8	34.2	33.8	43.9	864.4
67,5°	30.7	30.9	31.1	30.5	30.9	30.4	30.0	32.6	33.0	32.5	32.0	40.1	904.6
70,0°	24.9	27.9	27.6	27.1	28.7	24.9	27.3	28.1	30.3	29.7	29.0	35.7	940.2
72,5°	20.6	22.8	23.9	24.1	24.1	24.0	23.7	24.0	28.1	31.5	34.3	29.2	969.4
75,0°	16.2	18.4	21.1	21.3	20.4	20.7	19.2	19.2	26.6	34.8	38.2	17.7	987.1
77,5°	10.5	11.5	15.4	16.1	16.5	15.0	14.2	12.3	12.7	7.0	5.2	8.0	995.1
80,0°	7.0	7.3	9.5	11.3	13.1	11.1	7.6	9.0	5.4	1.0	1.0	3.5	998.6
82,5°	3.1	4.6	5.5	6.4	6.3	4.6	4.5	3.8	1.9	0.6	0.3	1.2	999.7
85,0°	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.2	0.1	0.0	0.2	1000.0
87,5°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE2E41G08JB</b> <b>EAN: 4058352725566</b>	<b>LP-Nummer</b> 59079_45
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11290	71.6	74.6	73.1
95	241	252	10712	67.1	69.8	68.4
90	229	250	10179	63.2	65.7	64.4
85	216	248	9601	58.9	61.2	60.0
80	203	246	9023	54.9	56.8	55.8
75	190	243	8445	50.8	52.8	51.8
70	178	241	7912	47.1	49.0	48.0
65	165	238	7334	43.4	45.0	44.2
60	152	235	6756	39.6	41.2	40.4
55	140	232	6223	36.3	37.6	37.0
50	127	229	5645	32.8	33.9	33.3
45	114	225	5067	29.3	30.3	29.8
40	102	221	4534	26.2	27.1	26.6
35	89	216	3956	22.8	23.6	23.2
30	76	210	3378	19.5	20.2	19.8
25	63	203	2800	16.4	16.9	16.6
20	51	195	2267	13.6	14.0	13.8
15	38	184	1689	10.6	10.9	10.8
10	25	169	1111	7.8	7.9	7.8

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11290	70.4	71.9	71.2
95	241	252	10712	66.2	67.6	66.9
90	229	250	10179	62.3	63.7	63.0
85	216	248	9601	58.3	59.5	58.9
80	203	246	9023	54.3	55.4	54.8
75	190	243	8445	50.4	51.4	50.9
70	178	241	7912	46.8	47.8	47.3
65	165	238	7334	43.1	44.0	43.6
60	152	235	6756	39.5	40.3	39.9
55	140	232	6223	36.1	36.9	36.5
50	127	229	5645	32.7	33.3	33.0
45	114	225	5067	29.2	29.9	29.6
40	102	221	4534	26.2	26.7	26.4
35	89	216	3956	22.8	23.3	23.0
30	76	210	3378	19.6	20.0	19.8
25	63	203	2800	16.5	16.8	16.6
20	51	195	2267	13.7	13.9	13.8
15	38	184	1689	10.7	10.8	10.8
10	26	171	1156	8.0	8.1	8.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE2E41G08JB</b> <b>EAN: 4058352725566</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59079_45</b>
---	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 15°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11290	71.0	73.7	72.4
95	241	252	10712	66.6	69.1	67.8
90	229	250	10179	62.6	65.0	63.8
85	216	248	9601	58.6	60.6	59.6
80	203	246	9023	54.5	56.4	55.4
75	190	243	8445	50.5	52.3	51.4
70	178	241	7912	46.9	48.6	47.8
65	165	238	7334	43.2	44.7	44.0
60	152	235	6756	39.6	40.9	40.2
55	140	232	6223	36.2	37.5	36.8
50	127	229	5645	32.7	33.8	33.2
45	114	225	5067	29.2	30.3	29.8
40	102	221	4534	26.2	27.0	26.6
35	89	216	3956	22.8	23.5	23.2
30	76	210	3378	19.6	20.2	19.9
25	63	203	2800	16.4	17.0	16.7
20	51	195	2267	13.6	14.0	13.8
15	38	184	1689	10.6	10.9	10.8
10	26	171	1156	7.9	8.1	8.0

office

industry

traffic

retail

public

sports

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 mini LED**

**Bestell-Nr.: 5XE2E41G08JB**  
**EAN: 4058352725566**

**LP-Nummer**  
**59079\_45**

### Lichtstrom-Tabelle

**siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	11290.0	71.6
5.0	11290.0	70.4
15.0	11290.0	71.0