

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX26DA44WB
EAN: 4058352896297

LP-Nummer
59267_132



Ausführung Anbauleuchte, Reflektor, weiß, direkt strahlend, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4320 lm
Systemleistung = 23.4 W
Lichtausbeute = 184.6 lm/W

Seriendokumentation
02.08.2023


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 693 cd/klm

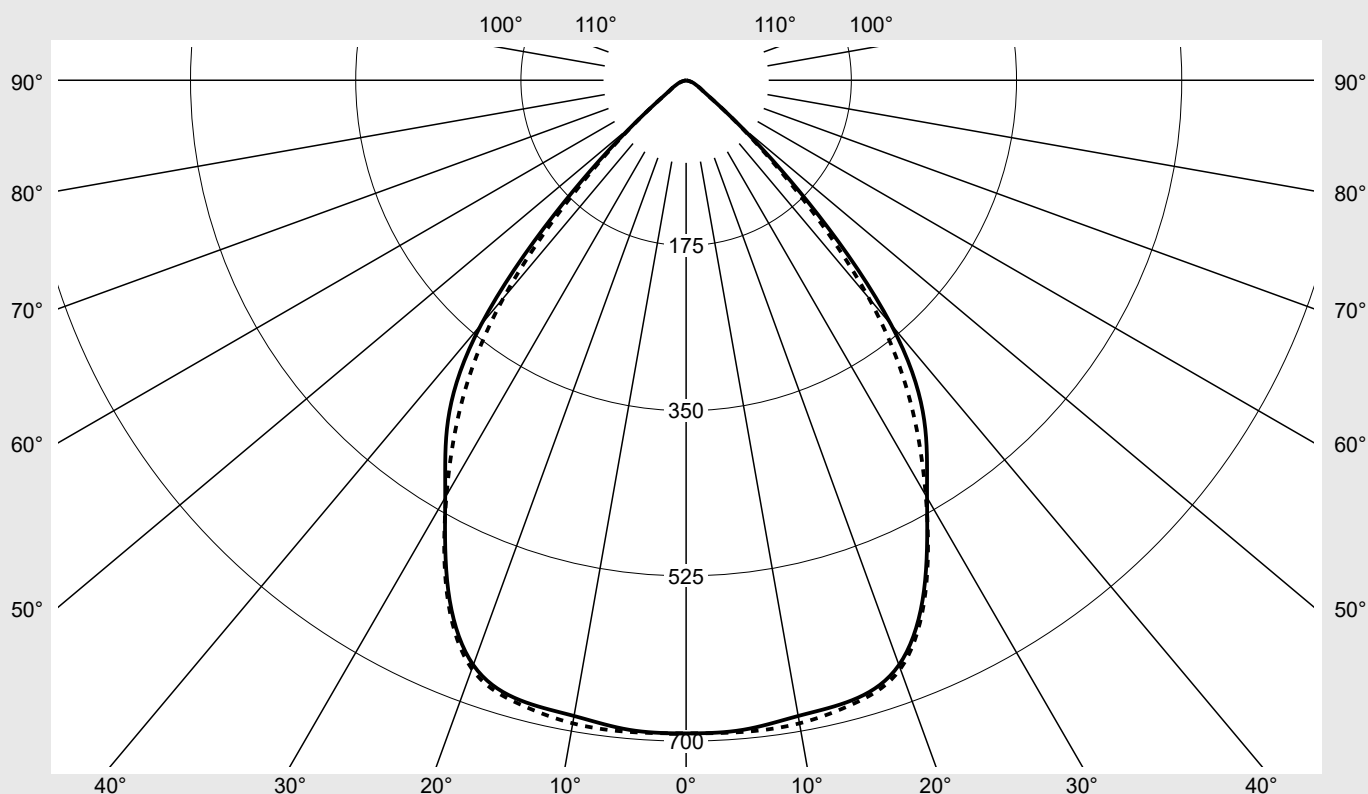

Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
CIE N1=83 N2=98 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX26DA44WB EAN: 4058352896297	LP-Nummer 59267_132
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	691.8	691.8	691.8	691.8	691.8	691.8	691.8	4.1	4.1
5°	690.7	689.7	686.1	690.3	692.9	690.5	692.9	33.0	37.1
10°	683.8	683.7	680.0	686.1	689.1	688.2	691.7	65.3	102.4
15°	679.8	682.8	679.6	683.5	685.2	682.6	683.9	96.8	199.2
20°	659.2	666.3	668.8	670.3	667.9	663.4	663.6	124.9	324.1
25°	596.3	606.7	617.7	624.9	617.5	607.1	599.6	141.8	465.9
30°	510.4	519.4	522.0	521.4	520.1	511.7	507.7	141.8	607.7
35°	439.7	447.6	431.3	414.6	422.9	421.6	413.2	134.4	742.1
40°	337.7	347.1	337.5	327.0	327.2	315.0	300.9	115.9	857.9
45°	183.5	191.6	192.8	192.4	185.5	172.4	164.1	71.6	929.5
50°	72.2	76.5	81.6	85.0	79.2	72.7	70.3	32.6	962.2
55°	28.9	31.6	36.0	41.5	36.6	30.9	28.5	15.4	977.5
60°	17.8	18.8	20.5	22.6	20.4	18.4	17.4	9.4	986.9
65°	11.5	12.0	12.6	12.8	12.4	11.7	11.3	6.0	992.9
70°	7.8	8.1	7.5	7.2	7.4	7.8	7.7	3.9	996.9
75°	3.2	3.4	3.7	3.8	3.8	3.6	3.3	1.9	998.8
80°	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	999.6
85°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.4	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX26DA44WB EAN: 4058352896297	LP-Nummer 59267_132
------------------------------	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	19,2	20,5	19,5	20,8	21,1	18,8	20,1	19,2	20,4	20,8
	3H	19,1	20,2	19,5	20,6	20,9	18,7	19,9	19,1	20,2	20,6
	4H	19,0	20,1	19,4	20,4	20,8	18,7	19,8	19,1	20,1	20,5
	6H	19,0	19,9	19,4	20,3	20,7	18,6	19,6	19,1	20,0	20,4
	8H	19,0	19,9	19,5	20,2	20,6	18,7	19,5	19,1	19,9	20,3
	12H	19,0	19,8	19,4	20,2	20,6	18,7	19,4	19,1	19,8	20,2
4H	2H	19,0	20,1	19,4	20,4	20,8	18,7	19,7	19,1	20,1	20,5
	3H	19,0	19,8	19,4	20,2	20,6	18,6	19,5	19,1	19,9	20,3
	4H	18,9	19,7	19,3	20,1	20,5	18,6	19,3	19,0	19,8	20,2
	6H	18,8	19,5	19,3	19,9	20,4	18,5	19,2	19,0	19,6	20,1
	8H	18,8	19,4	19,3	19,8	20,3	18,5	19,1	18,9	19,5	20,0
	12H	18,8	19,3	19,3	19,7	20,2	18,5	19,0	19,0	19,4	19,9
8H	4H	18,8	19,4	19,3	19,8	20,3	18,5	19,1	18,9	19,5	20,0
	6H	18,7	19,2	19,2	19,7	20,2	18,4	18,9	18,9	19,3	19,9
	8H	18,7	19,1	19,2	19,6	20,1	18,3	18,8	18,8	19,3	19,8
	12H	18,6	19,0	19,2	19,5	20,0	18,3	18,7	18,8	19,2	19,7
12H	4H	18,8	19,3	19,3	19,7	20,2	18,5	19,0	19,0	19,4	19,9
	6H	18,7	19,1	19,2	19,6	20,1	18,4	18,8	18,9	19,2	19,8
	8H	18,6	19,0	19,2	19,5	20,0	18,3	18,7	18,8	19,2	19,7

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1176 B = 49
--	--

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		19452.8	20315.3	20437.6	20402.6	19662.5	18275.0	17396.7
50°		8421.2	8918.7	9514.3	9918.7	9238.0	8480.2	8204.5
55°		3783.2	4132.5	4709.4	5424.9	4781.9	4042.7	3721.5
60°		2665.3	2812.8	3074.2	3383.2	3063.4	2762.6	2614.2
65°		2041.8	2125.7	2242.6	2265.1	2195.7	2077.8	2006.6
70°		1720.5	1771.1	1648.1	1580.8	1614.6	1716.9	1691.5
75°		917.1	996.7	1066.8	1114.6	1106.5	1039.6	964.8
80°		635.9	648.0	667.0	671.8	692.9	707.2	702.4
85°		567.7	567.7	586.6	605.6	643.4	676.1	671.8


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX26DA44WB EAN: 4058352896297	LP-Nummer 59267_132
-------------------------------------	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°
γ 70°
γ 75°
γ 80°
γ 85°

siteco

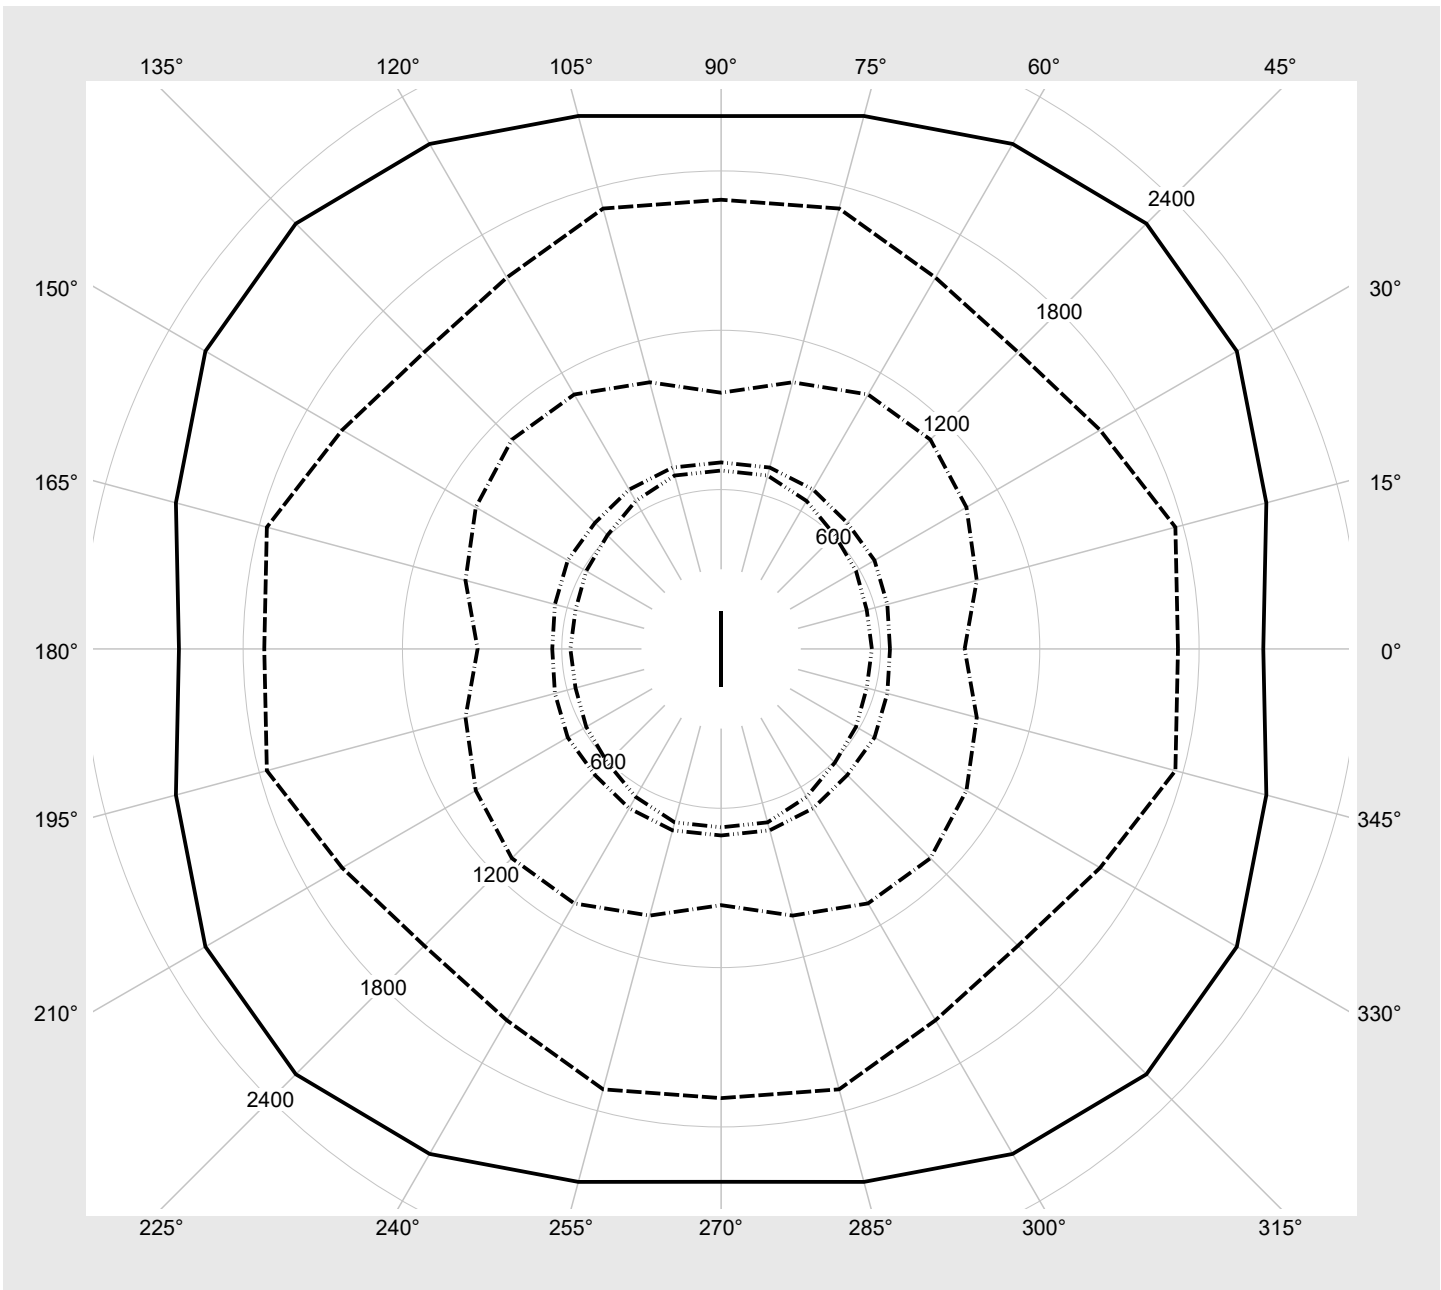

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX26DA44WB EAN: 4058352896297	LP-Nummer 59267_132
------------------------------	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	4320	23.4
95	241	252	4111	22.2
90	227	250	3883	20.9
85	214	248	3671	19.7
80	201	245	3457	18.5
75	188	243	3242	17.3
70	175	240	3025	16.1
65	162	238	2808	15.0
60	149	234	2587	13.8
55	137	231	2384	12.7
50	124	228	2162	11.5
45	111	224	1939	10.3
40	99	219	1733	9.3
35	86	214	1508	8.2
30	74	209	1299	7.1
25	62	202	1088	6.2
20	49	194	860	5.0
15	37	183	647	4.0
10	25	169	435	3.0
5	13	145	222	1.8
3	9	132	151	1.3