

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX34DC3DBB  
EAN: 4058352893685

LP-Nummer  
59283\_68



**Ausführung** Pendelleuchte, Reflektor, schwarz, direkt-/indirekt strahlend, asymmetrisch strahlend

**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 19200 lm  
Systemleistung = 129.1 W  
Lichtausbeute = 148.7 lm/W

Seriendokumentation  
02.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 461 cd/klm

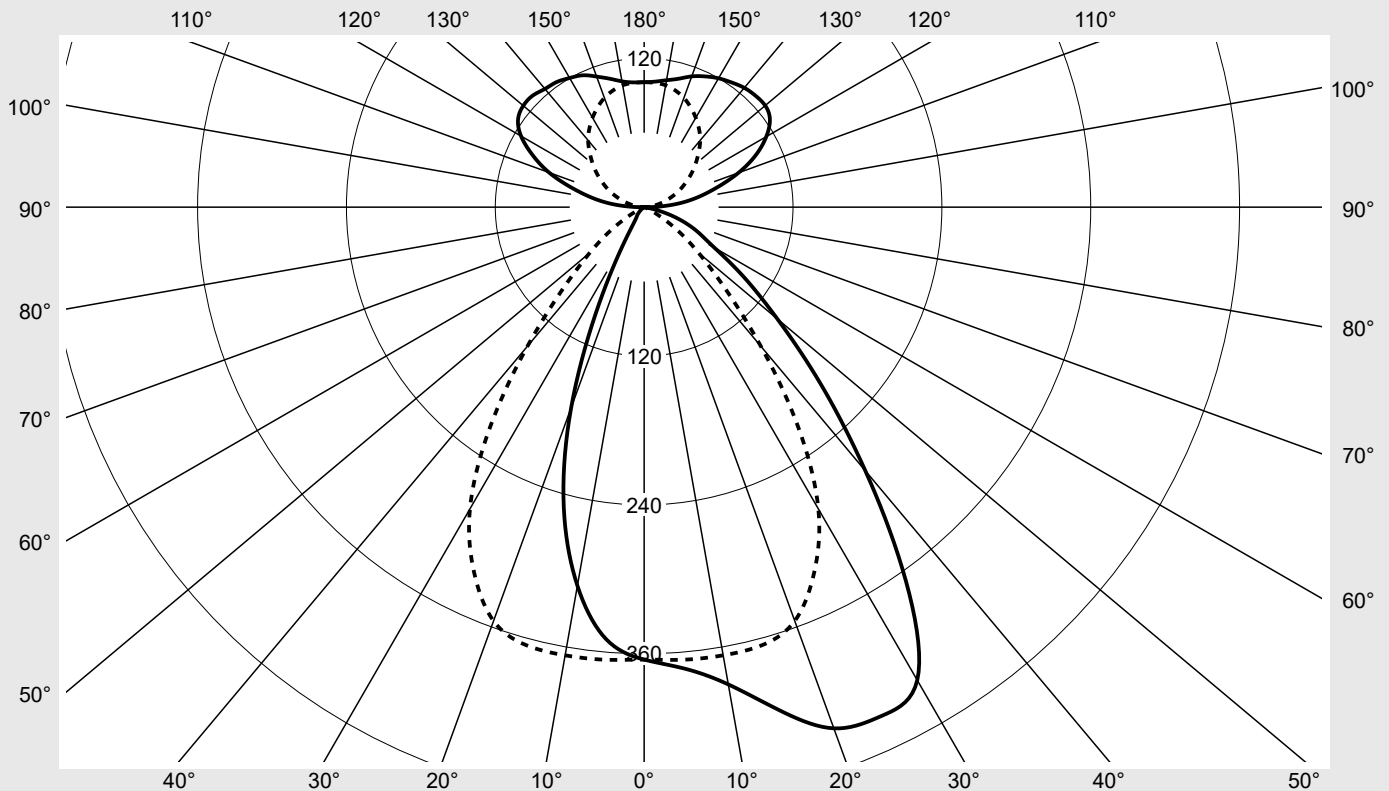

## Klassifizierungen

DIN 5040 C 6 2  
CIE N1=74 N2=94 N3=99  
N4=56 N5=100

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  56,1%  
 $\phi_o$  43,9%

## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX34DC3DBB</b> <b>EAN: 4058352893685</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59283_68</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0°	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7
5°	373.4	374.2	373.9	372.4	372.0	370.0	366.2
10°	390.7	390.9	390.3	389.7	385.4	375.2	366.9
15°	419.6	426.1	426.0	420.4	403.3	382.3	365.7
20°	447.1	456.4	458.5	446.1	411.0	376.9	355.0
25°	452.6	460.6	453.6	431.0	395.6	351.4	324.5
30°	440.3	439.8	430.3	390.5	349.9	308.3	280.9
35°	367.9	364.8	361.9	334.1	285.8	241.7	216.7
40°	277.4	282.5	289.0	275.8	227.9	175.0	146.3
45°	200.8	207.3	222.4	214.2	174.3	117.9	91.5
50°	140.2	148.6	163.4	159.9	127.4	79.2	57.1
55°	98.0	104.1	120.3	117.5	94.9	52.4	33.6
60°	65.5	71.2	86.2	87.8	71.3	30.8	14.6
65°	48.2	50.7	59.5	65.1	47.4	16.3	4.7
70°	32.8	36.4	42.5	43.7	27.4	8.4	1.8
75°	16.4	20.5	29.1	21.1	13.2	4.7	0.6
80°	2.7	3.9	8.6	8.4	6.0	1.9	0.3
85°	1.0	1.1	1.6	1.5	0.7	0.5	0.5
90°	5.1	4.9	5.2	5.1	3.1	1.0	0.4
95°	23.6	24.1	25.8	24.5	15.6	8.0	4.1
100°	42.3	43.3	43.7	38.5	25.8	14.5	9.5
105°	60.4	61.7	60.5	51.6	35.4	21.8	16.0
110°	80.9	81.7	76.3	63.6	45.4	29.6	23.0
115°	99.3	98.4	90.6	74.6	54.9	37.4	30.6
120°	113.7	112.0	102.2	83.3	64.1	44.9	38.1
125°	123.7	120.5	109.6	92.0	71.5	52.1	46.1
130°	127.4	124.7	113.0	96.3	77.5	59.5	54.0
135°	127.0	124.4	114.1	99.9	82.2	66.6	62.0
140°	125.6	123.2	114.1	102.3	86.1	73.2	70.3
145°	122.8	121.6	114.6	103.4	89.6	79.2	77.1
150°	119.9	119.3	113.7	103.5	92.3	85.0	83.2
155°	116.3	116.3	110.3	102.8	94.6	90.3	88.8
160°	112.2	112.1	106.9	101.9	96.9	93.8	93.7
165°	107.2	106.8	103.8	100.5	98.5	97.0	97.3
170°	103.9	102.9	102.2	100.5	99.8	99.7	99.8
175°	101.6	101.2	100.4	100.2	100.5	100.4	100.5
180°	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX34DC3DBB</b> <b>EAN: 4058352893685</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59283_68</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	364.7	2.2	2.2
5°	362.9	358.9	355.8	351.9	350.5	349.8	17.4	19.6
10°	356.4	346.7	334.3	322.3	312.5	309.9	34.3	53.9
15°	351.5	329.8	301.2	272.8	255.4	250.3	50.5	104.3
20°	332.5	299.0	251.5	205.7	180.6	172.0	63.8	168.1
25°	300.5	247.9	184.7	134.5	99.3	86.1	70.5	238.6
30°	246.1	187.5	119.2	65.0	36.4	29.2	70.5	309.2
35°	174.7	119.3	62.2	24.9	14.0	12.2	62.6	371.8
40°	109.6	67.1	27.5	12.3	9.3	8.7	51.8	423.6
45°	65.7	34.8	12.8	8.3	6.4	5.9	40.7	464.3
50°	38.9	17.2	7.5	5.5	3.9	3.3	30.8	495.1
55°	21.5	8.7	4.7	3.3	2.1	1.8	22.9	518.0
60°	8.2	4.3	2.8	2.0	1.5	1.3	16.4	534.4
65°	2.7	2.1	1.7	1.4	1.0	0.7	11.5	545.9
70°	1.1	1.1	0.9	0.8	0.6	0.3	7.8	553.7
75°	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	4.4	558.1
80°	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	1.4	559.5
85°	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	559.9
90°	1.0	3.1	5.1	5.2	4.9	5.1	2.0	562.0
95°	8.1	15.6	24.4	25.8	24.1	23.5	10.2	572.1
100°	14.5	25.6	38.0	43.6	43.3	41.9	17.2	589.3
105°	21.9	35.3	51.6	60.4	61.7	60.5	23.8	613.1
110°	29.6	45.2	63.5	76.5	81.3	81.5	29.9	643.0
115°	37.4	55.0	74.7	90.7	98.3	99.2	34.9	677.9
120°	45.0	63.8	83.7	102.6	112.6	114.6	38.2	716.1
125°	52.1	71.5	91.4	109.3	120.5	124.0	39.7	755.8
130°	59.5	77.1	96.8	112.7	124.3	127.2	39.3	795.1
135°	66.2	81.6	99.7	114.1	124.5	127.1	37.5	832.6
140°	72.6	85.5	102.0	114.8	123.0	124.4	35.0	867.6
145°	78.7	89.2	103.4	114.2	121.7	123.1	31.9	899.4
150°	84.6	92.4	103.1	112.6	119.8	120.2	28.1	927.5
155°	89.7	94.6	103.0	110.2	116.6	117.3	23.8	951.3
160°	94.2	96.3	102.1	107.0	111.6	112.0	19.2	970.5
165°	97.4	98.7	101.2	104.4	106.4	107.2	14.4	985.0
170°	99.8	100.1	101.3	102.3	102.9	103.0	9.6	994.6
175°	100.7	100.4	100.7	100.9	101.1	101.0	4.8	999.4
180°	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	0.6	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.: 51MX34DC3DBB</b> <b>EAN: 4058352893685</b>	<b>LP-Nummer</b> 59283_68
------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	22,1	23,0	22,9	23,8	24,9	17,5	18,4	18,3	19,2	20,3
	3H	22,4	23,2	23,3	24,1	25,3	17,3	18,1	18,2	19,0	20,1
	4H	22,5	23,2	23,4	24,1	25,3	17,2	17,9	18,1	18,8	20,0
	6H	22,4	23,0	23,3	23,9	25,1	17,0	17,7	17,9	18,6	19,8
	8H	22,3	22,9	23,2	23,8	25,0	16,9	17,6	17,9	18,5	19,7
	12H	22,2	22,7	23,1	23,7	24,9	16,8	17,4	17,8	18,3	19,5
4H	2H	22,3	23,0	23,2	23,9	25,0	18,1	18,8	19,0	19,7	20,9
	3H	22,9	23,5	23,8	24,4	25,6	18,1	18,7	19,1	19,7	20,9
	4H	23,0	23,6	24,0	24,5	25,7	18,1	18,6	19,0	19,5	20,7
	6H	22,9	23,4	23,9	24,3	25,6	17,9	18,4	18,9	19,3	20,6
	8H	22,8	23,3	23,8	24,2	25,5	17,8	18,2	18,8	19,2	20,5
	12H	22,7	23,1	23,7	24,1	25,4	17,7	18,1	18,7	19,1	20,3
8H	4H	23,0	23,4	23,9	24,3	25,6	18,1	18,5	19,1	19,5	20,8
	6H	22,9	23,3	23,9	24,3	25,5	18,1	18,4	19,1	19,4	20,7
	8H	22,8	23,2	23,9	24,1	25,4	18,0	18,3	19,0	19,3	20,6
	12H	22,8	23,0	23,8	24,0	25,3	17,9	18,2	18,9	19,2	20,5
12H	4H	22,9	23,2	23,8	24,2	25,5	18,1	18,4	19,0	19,4	20,7
	6H	22,8	23,1	23,8	24,1	25,4	18,0	18,3	19,0	19,3	20,6
	8H	22,8	23,0	23,8	24,0	25,3	17,9	18,2	19,0	19,2	20,5


Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$													
		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 2940 B = 49													
C-Ebenen		0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	
$\gamma$		Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>													
45°		37847.1	39066.6	41924.1	40365.0	32848.9	22219.0	17240.8	12382.6	6567.9	2406.2	1567.6	1215.3	1109.8	
50°		29067.9	30810.4	33888.8	33146.8	26408.9	16415.6	11845.9	8064.2	3571.3	1552.6	1140.8	806.4	677.6	
55°		22763.6	24190.8	27955.8	27307.0	22040.1	12165.8	7803.0	5001.4	2028.8	1096.5	776.1	479.4	412.9	
60°		17451.9	18977.7	22985.1	23414.0	18995.8	8209.6	3899.2	2185.5	1136.6	756.0	524.0	408.9	347.9	
65°		15195.7	15999.0	18754.9	20544.0	14954.8	5133.1	1478.7	858.1	677.7	537.7	435.2	322.6	214.1	
70°		12794.7	14194.0	16548.5	17025.4	10672.5	3279.9	694.4	413.8	416.2	369.4	305.5	220.6	135.2	
75°		8452.8	10540.4	14977.7	10871.5	6786.5	2443.9	319.3	210.1	256.4	244.6	225.5	182.3	147.3	
80°		2097.6	3013.3	6611.4	6464.8	4610.5	1421.4	202.6	191.1	225.6	231.8	220.3	191.1	174.2	
85°		1477.2	1640.8	2520.1	2347.3	1120.9	731.0	721.8	756.9	822.7	880.8	912.9	896.1	902.2	

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX34DC3DBB</b> <b>EAN: 4058352893685</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59283_68</b>
-------------------------------------	---	-------------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**

γ 65°
γ 70°
γ 75°
γ 80°
γ 85°

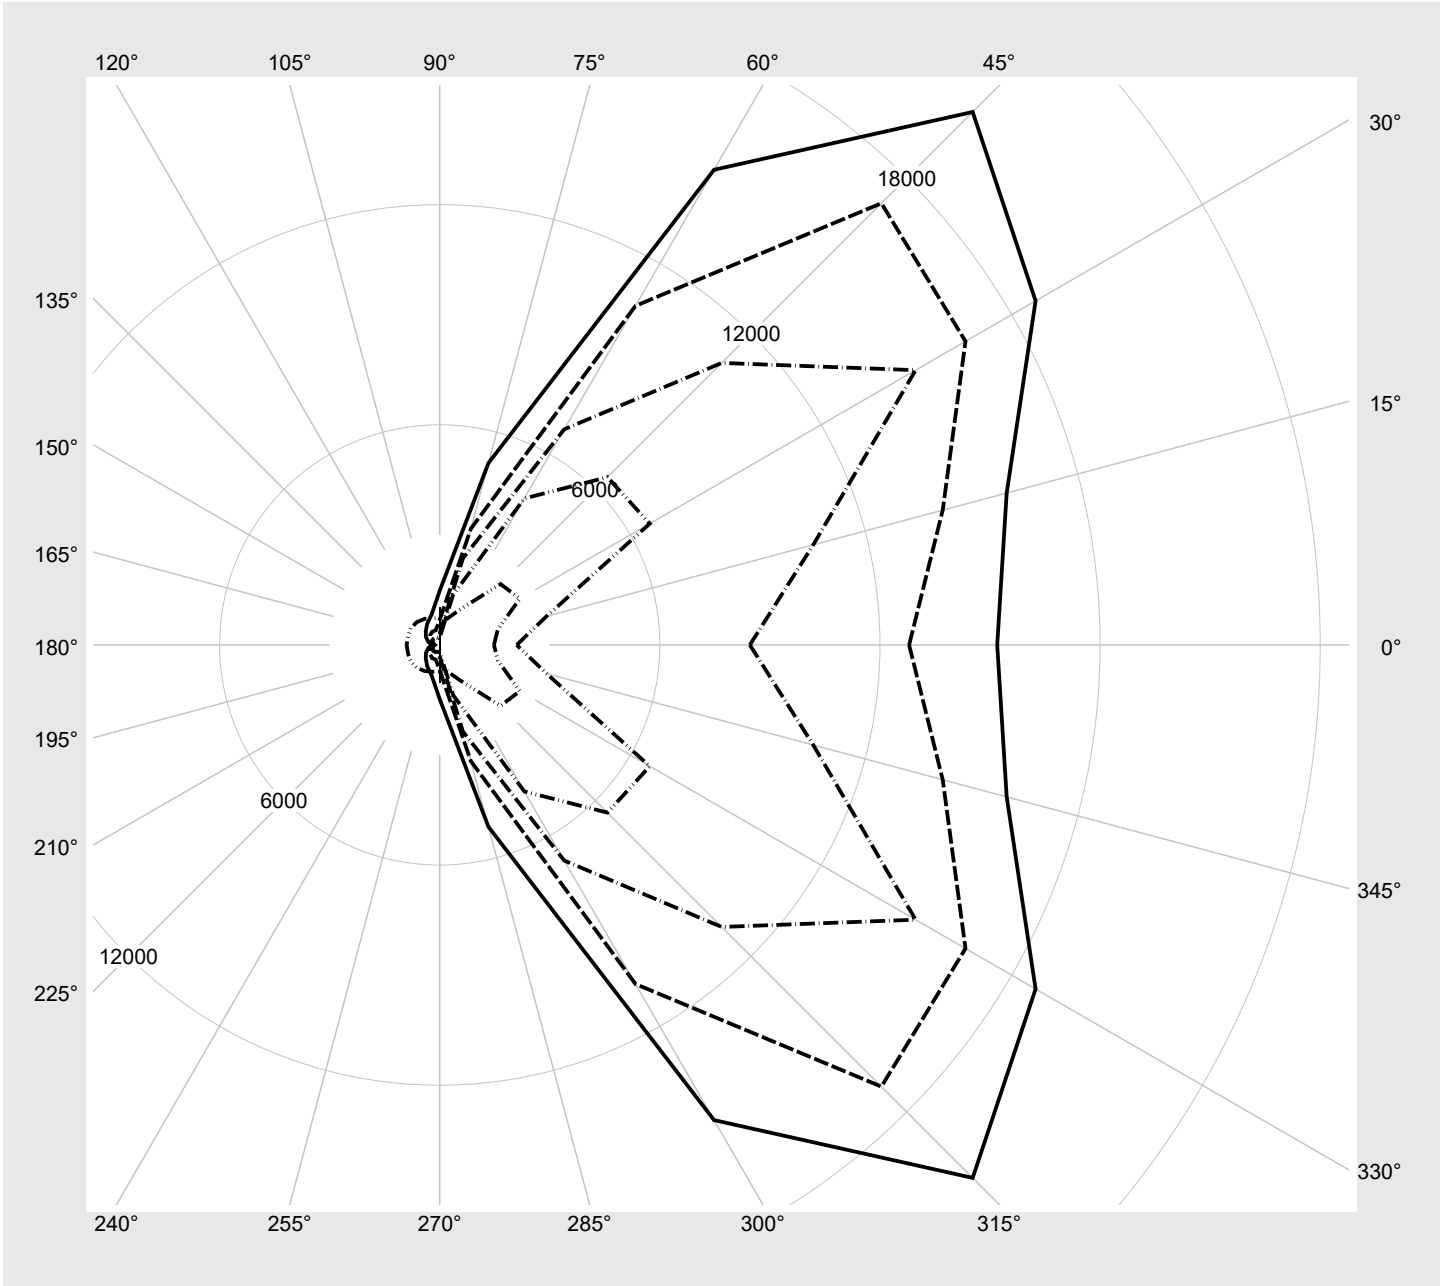

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX34DC3DBB</b> <b>EAN: 4058352893685</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59283_68</b>
-------------------------------------	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	19200	129.1
95	240	252	18218	122.1
90	227	250	17299	115.7
85	213	248	16297	108.5
80	200	245	15354	101.8
75	187	243	14410	95.5
70	174	240	13457	89.1
65	161	237	12497	82.9
60	148	234	11528	76.2
55	135	231	10553	69.9
50	122	227	9564	63.2
45	110	223	8647	57.4
40	97	219	7648	50.8
35	85	214	6718	45.1
30	73	208	5782	39.4
25	60	201	4761	33.1
20	48	193	3815	26.9
15	36	182	2857	20.9
10	24	168	1899	14.9
5	12	142	935	8.8
2	5	110	370	4.6