

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Licross® 21 Recessed

Bestell-Nr.: 52TE12DV4L2M3C

EAN: 4058352908020

LP-Nummer

59446_59



Ausführung

Abdeckung satiniert, breit strahlend, hoher Sehkomfort

Bestückung

LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät

EVG-DALI

Einstellung

AC-Betrieb

Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 22710 lm

Systemleistung = 129.4 W

Lichtausbeute = 175.5 lm/W

Seriendokumentation

17.08.2023


SITECO

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 728 cd/klm

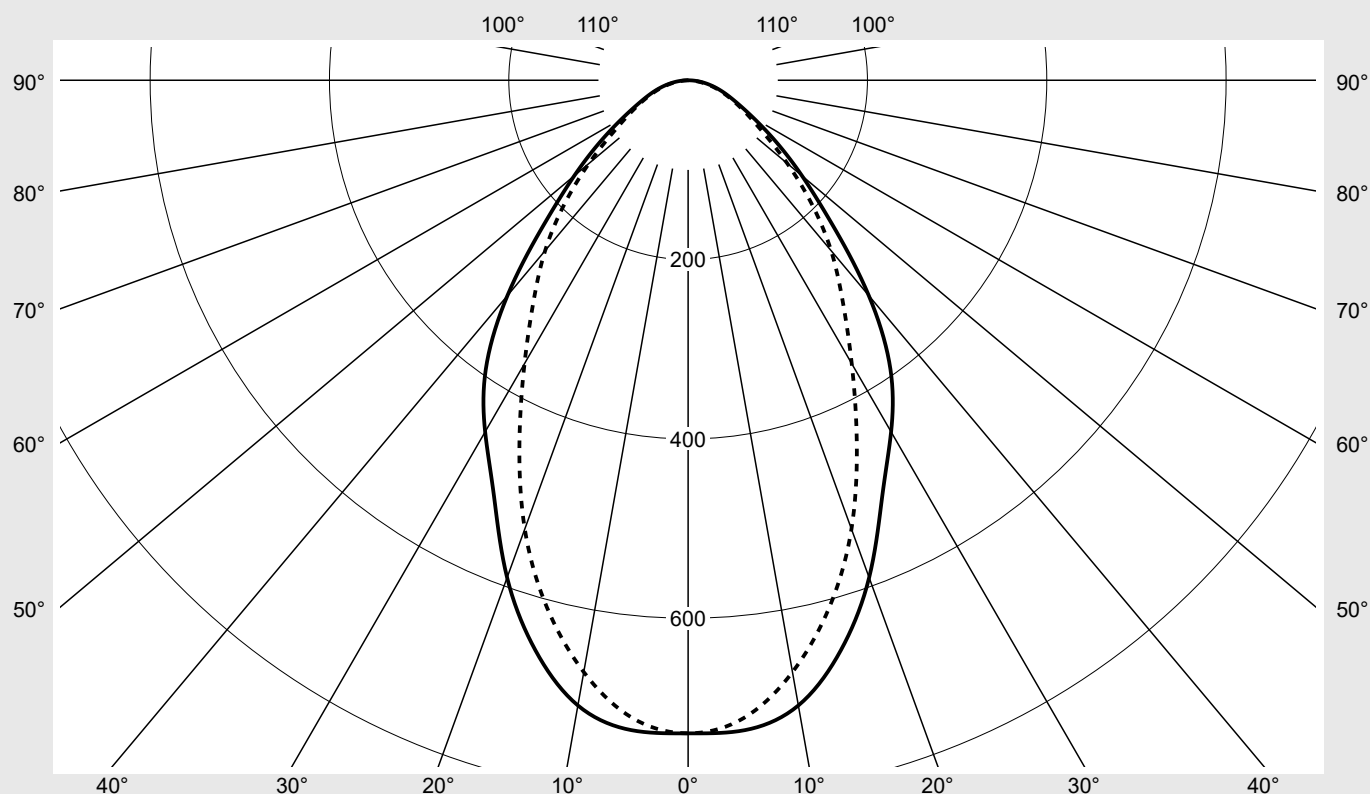

Klassifizierungen

DIN 5040

A 5 0

CIE

N1=69 N2=91 N3=98

N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

 η_{LB}

100,0%

 ϕ_u

100,0%

 ϕ_o

0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Familie Licross® 21 Recessed | Bestell-Nr.: 52TE12DV4L2M3C EAN: 4058352908020 | LP-Nummer 59446_59 |
| Wertetabelle Lichtstärkemessung | | Maximale Lichtstärke |
| | | sITeco |

| C- Ebenen | 0° 180° | 15° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° 270° | Phi-Zone | Summe Phi-Zone |
|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|-------------------|
| | | 165° 195° 345° | 150° 210° 330° | 135° 225° 315° | 120° 240° 300° | 105° 255° 285° | | | |
| γ | | | | | | | | | |
| Lichtstärke in cd/klm | | | | | | | | | |
| Lichtstrom in lm/klm | | | | | | | | | |
| 0° | 728.4 | 728.4 | 728.4 | 728.4 | 728.4 | 728.4 | 728.4 | 4.4 | 4.4 |
| 5° | 727.5 | 724.8 | 717.6 | 716.9 | 716.5 | 714.4 | 713.9 | 34.3 | 38.7 |
| 10° | 708.0 | 704.6 | 693.5 | 687.1 | 680.0 | 672.5 | 670.2 | 65.5 | 104.1 |
| 15° | 658.1 | 653.2 | 637.7 | 629.5 | 623.7 | 612.7 | 608.6 | 89.6 | 193.8 |
| 20° | 590.3 | 582.5 | 562.9 | 551.9 | 546.6 | 538.5 | 532.6 | 104.5 | 298.2 |
| 25° | 512.2 | 499.8 | 475.2 | 461.5 | 453.8 | 449.4 | 445.1 | 108.8 | 407.1 |
| 30° | 452.8 | 433.7 | 396.2 | 371.8 | 363.4 | 365.0 | 364.9 | 106.8 | 513.9 |
| 35° | 393.4 | 374.1 | 335.3 | 295.7 | 285.6 | 295.2 | 300.5 | 101.3 | 615.2 |
| 40° | 313.5 | 300.8 | 276.8 | 238.3 | 224.4 | 239.2 | 248.1 | 91.6 | 706.8 |
| 45° | 227.2 | 217.7 | 208.5 | 191.4 | 176.2 | 187.2 | 194.9 | 77.0 | 783.8 |
| 50° | 165.8 | 151.3 | 143.3 | 147.8 | 138.9 | 142.4 | 144.5 | 61.5 | 845.3 |
| 55° | 119.7 | 105.2 | 93.7 | 108.9 | 109.4 | 104.2 | 103.2 | 47.4 | 892.7 |
| 60° | 84.3 | 73.0 | 63.0 | 78.5 | 83.8 | 75.4 | 76.1 | 35.9 | 928.6 |
| 65° | 60.6 | 51.5 | 43.5 | 55.3 | 61.5 | 55.5 | 56.9 | 27.0 | 955.6 |
| 70° | 44.8 | 36.9 | 29.5 | 37.3 | 40.5 | 40.0 | 42.0 | 19.5 | 975.1 |
| 75° | 31.9 | 25.4 | 19.2 | 23.6 | 27.6 | 27.0 | 29.3 | 13.5 | 988.6 |
| 80° | 20.2 | 15.5 | 11.1 | 12.8 | 15.3 | 15.6 | 17.2 | 8.0 | 996.7 |
| 85° | 9.4 | 7.2 | 4.9 | 5.0 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 3.3 | 1000.0 |
| 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 95° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 100° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 105° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 110° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 115° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 120° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 125° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 130° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 135° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 140° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 145° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 150° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 155° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 160° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 165° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 170° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 175° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 180° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Familie Licross® 21 Recessed | Bestell-Nr.: 52TE12DV4L2M3C EAN: 4058352908020 | LP-Nummer 59446_59 |
|--|---|------------------------------|

| UGR-Tabelle | | Standardraum | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Raumabmessungen | | Blickrichtung quer zur Leuchte (C0) | | | | | Blickrichtung längs zur Leuchte (C90) | | | | |
| x | y | | | | | | | | | | |
| Reflexionsgrad Decke | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | |
| Reflexionsgrad Wände | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |
| Reflexionsgrad Boden | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 2H | 2H | 23,8 | 25,2 | 24,1 | 25,5 | 25,8 | 23,4 | 24,8 | 23,7 | 25,1 | 25,5 |
| | 3H | 24,4 | 25,7 | 24,8 | 26,1 | 26,4 | 24,2 | 25,5 | 24,6 | 25,8 | 26,2 |
| | 4H | 24,8 | 26,0 | 25,2 | 26,3 | 26,7 | 24,5 | 25,7 | 24,9 | 26,1 | 26,5 |
| | 6H | 25,1 | 26,2 | 25,5 | 26,6 | 27,0 | 24,8 | 25,9 | 25,2 | 26,3 | 26,7 |
| | 8H | 25,3 | 26,3 | 25,7 | 26,7 | 27,1 | 25,0 | 26,0 | 25,4 | 26,3 | 26,7 |
| | 12H | 25,4 | 26,3 | 25,9 | 26,7 | 27,1 | 25,0 | 25,9 | 25,4 | 26,3 | 26,7 |
| 4H | 2H | 24,0 | 25,2 | 24,4 | 25,6 | 26,0 | 23,8 | 24,9 | 24,2 | 25,3 | 25,7 |
| | 3H | 24,8 | 25,8 | 25,2 | 26,2 | 26,6 | 24,7 | 25,7 | 25,2 | 26,1 | 26,5 |
| | 4H | 25,2 | 26,1 | 25,6 | 26,5 | 26,9 | 25,2 | 26,1 | 25,6 | 26,5 | 26,9 |
| | 6H | 25,6 | 26,4 | 26,1 | 26,8 | 27,3 | 25,6 | 26,3 | 26,0 | 26,8 | 27,2 |
| | 8H | 25,8 | 26,5 | 26,3 | 26,9 | 27,4 | 25,7 | 26,4 | 26,2 | 26,8 | 27,3 |
| | 12H | 26,0 | 26,5 | 26,4 | 27,0 | 27,5 | 25,8 | 26,4 | 26,3 | 26,8 | 27,3 |
| 8H | 4H | 25,3 | 26,0 | 25,8 | 26,4 | 26,9 | 25,3 | 26,0 | 25,8 | 26,4 | 26,9 |
| | 6H | 25,7 | 26,3 | 26,2 | 26,8 | 27,3 | 25,8 | 26,3 | 26,3 | 26,8 | 27,3 |
| | 8H | 25,9 | 26,4 | 26,4 | 26,9 | 27,4 | 25,9 | 26,4 | 26,4 | 26,9 | 27,4 |
| | 12H | 26,1 | 26,6 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 26,0 | 26,4 | 26,6 | 27,0 | 27,5 |
| 12H | 4H | 25,3 | 25,9 | 25,8 | 26,4 | 26,9 | 25,3 | 25,9 | 25,8 | 26,4 | 26,9 |
| | 6H | 25,8 | 26,2 | 26,3 | 26,7 | 27,3 | 25,8 | 26,3 | 26,3 | 26,7 | 27,3 |
| | 8H | 26,0 | 26,4 | 26,5 | 26,9 | 27,4 | 26,0 | 26,4 | 26,5 | 26,9 | 27,4 |


| | |
|--|--|
| Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$ | Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 2250 B = 58 |
|--|--|

| C-Ebenen | γ | Leuchtdichte in cd/m ² | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | 0° 180° | 15° 165° 195° 345° | 30° 150° 210° 330° | 45° 135° 225° 315° | 60° 120° 240° 300° | 75° 105° 255° 285° | 90° 270° |
| 45° | 55927.0 | 53574.5 | 51313.5 | 47111.8 | 43367.5 | 46059.4 | 47958.1 | |
| 50° | 44896.8 | 40958.2 | 38794.0 | 40001.7 | 37615.2 | 38546.2 | 39108.3 | |
| 55° | 36325.5 | 31930.4 | 28433.4 | 33044.5 | 33204.4 | 31610.9 | 31314.8 | |
| 60° | 29355.2 | 25397.3 | 21919.2 | 27316.7 | 29155.5 | 26243.7 | 26497.1 | |
| 65° | 24944.0 | 21205.5 | 17901.4 | 22774.8 | 25333.1 | 22870.7 | 23438.1 | |
| 70° | 22778.4 | 18790.3 | 14989.0 | 19000.0 | 20630.2 | 20327.4 | 21386.3 | |
| 75° | 21446.0 | 17062.8 | 12918.3 | 15877.4 | 18552.8 | 18160.8 | 19706.6 | |
| 80° | 20270.7 | 15566.5 | 11142.0 | 12818.6 | 15303.0 | 15616.6 | 17240.1 | |
| 85° | 18794.8 | 14372.2 | 9697.9 | 10053.3 | 11602.8 | 11944.2 | 12577.1 | |

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Familie Licross® 21 Recessed | Bestell-Nr.: 52TE12DV4L2M3C EAN: 4058352908020 | LP-Nummer 59446_59 |
|---|---|-------------------------------------|

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

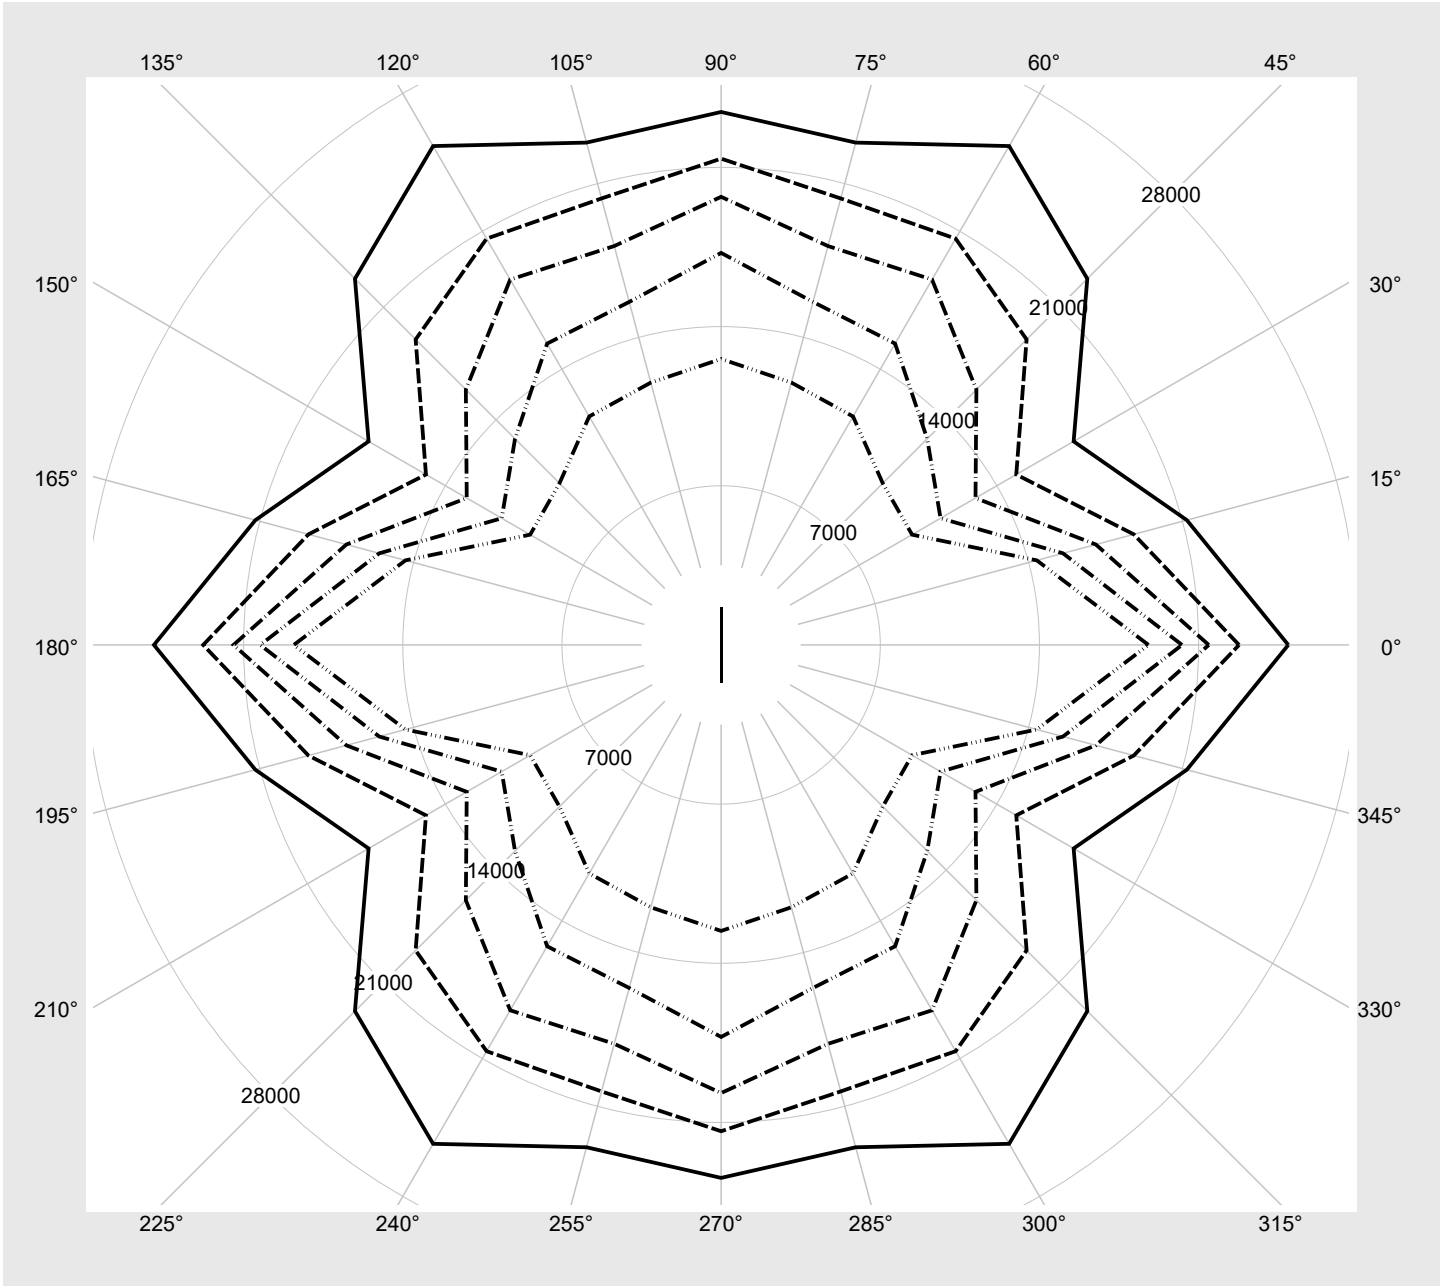

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Familie Licross® 21 Recessed | Bestell-Nr.: 52TE12DV4L2M3C EAN: 4058352908020 | LP-Nummer 59446_59 |
|---|---|-------------------------------------|

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Dimmstufen-Tabelle | Umgebungstemperatur: 25°C | sITeco |
|---------------------------|---------------------------|---------------|

| Lichtstrom [%] | Dimmstufe linear | Dimmstufe logarithmisch | Lichtstrom [lm] | Systemleistung [W] |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| 100 | 254 | 254 | 22710 | 129.4 |
| 95 | 240 | 252 | 21570 | 122.7 |
| 90 | 226 | 250 | 20420 | 116.0 |
| 85 | 213 | 248 | 19335 | 109.8 |
| 80 | 199 | 245 | 18156 | 102.9 |
| 75 | 186 | 243 | 17045 | 96.6 |
| 70 | 173 | 240 | 15923 | 90.2 |
| 65 | 160 | 237 | 14788 | 83.9 |
| 60 | 147 | 234 | 13642 | 77.6 |
| 55 | 134 | 231 | 12488 | 71.2 |
| 50 | 121 | 227 | 11315 | 65.0 |
| 45 | 109 | 223 | 10228 | 59.2 |
| 40 | 96 | 218 | 9040 | 52.9 |
| 35 | 84 | 213 | 7929 | 47.1 |
| 30 | 72 | 208 | 6813 | 41.4 |
| 25 | 60 | 201 | 5691 | 35.6 |
| 20 | 48 | 193 | 4555 | 29.8 |
| 15 | 36 | 182 | 3416 | 24.0 |
| 10 | 24 | 168 | 2271 | 17.8 |
| 5 | 12 | 142 | 1113 | 11.4 |
| 1 | 4 | 102 | 340 | 6.6 |