

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 21 Recessed

Bestell-Nr.: 52TL12DV4FXG3S
EAN: 4058352908228

LP-Nummer
59101_316



Ausführung Abdeckung satiniert, breit strahlend, hoher Sehkomfort

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Einstellung AC-Betrieb

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 15420 lm
Systemleistung = 89.1 W
Lichtausbeute = 173.1 lm/W

Seriendokumentation
17.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 671 cd/klm

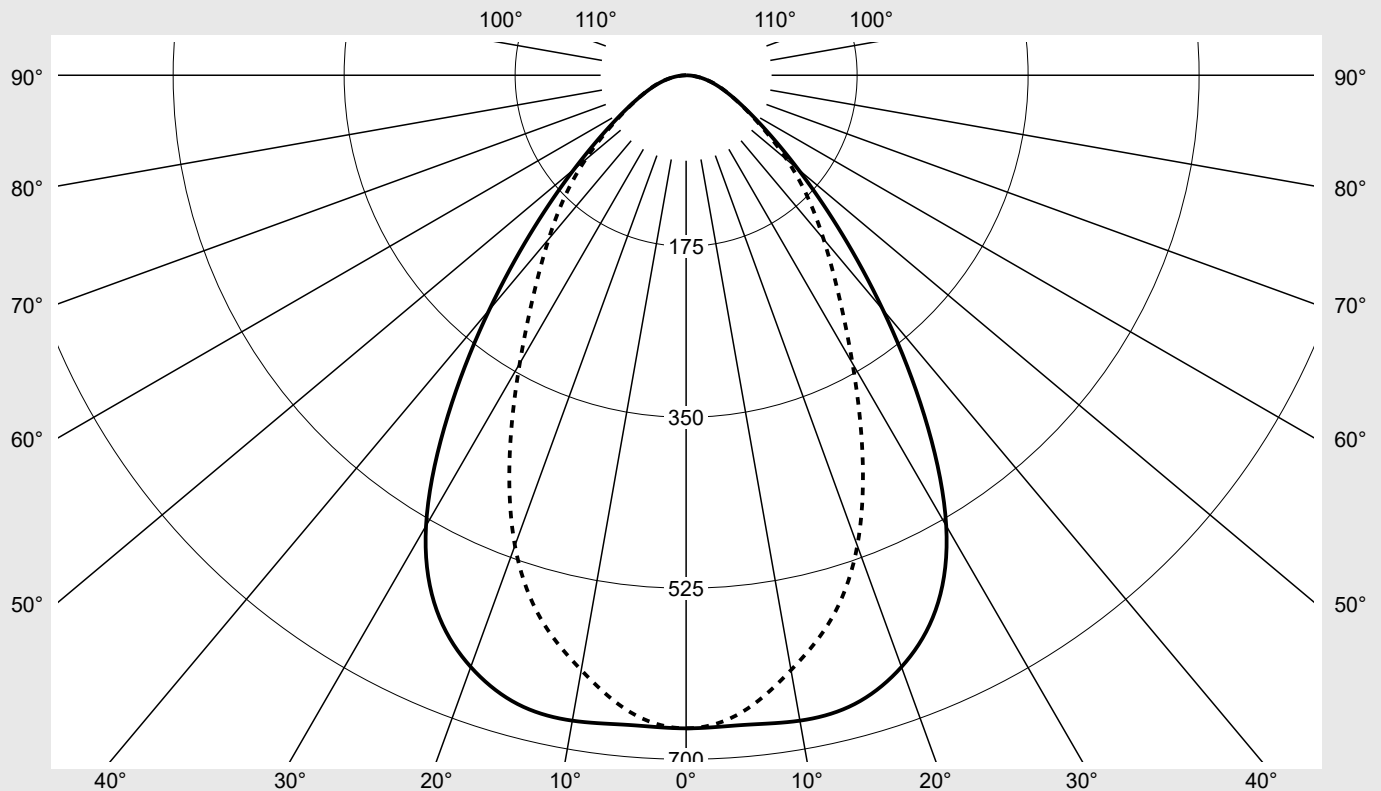

Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
CIE N1=72 N2=92 N3=99
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Recessed	Bestell-Nr.: 52TL12DV4FXG3S EAN: 4058352908228	LP-Nummer 59101_316
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	668.4	668.4	668.4	668.4	668.4	668.4	668.4	4.0	4.0
5°	667.5	664.4	657.4	655.8	655.7	654.2	654.4	31.4	35.4
10°	670.7	665.0	649.1	636.1	625.3	618.7	618.1	60.9	96.3
15°	666.2	657.2	632.9	612.0	594.0	578.5	575.5	87.4	183.7
20°	644.4	632.9	606.9	585.4	554.6	522.7	512.3	108.8	292.5
25°	604.1	590.6	566.7	541.2	494.5	444.9	427.0	121.8	414.2
30°	532.4	517.7	496.3	466.1	413.9	359.9	340.6	122.9	537.1
35°	425.0	409.7	387.0	361.9	325.4	286.0	271.1	111.0	648.1
40°	313.4	295.8	270.7	255.1	246.8	229.4	218.8	91.8	739.9
45°	219.2	200.3	175.7	171.1	181.8	184.7	175.5	71.8	811.7
50°	149.7	132.6	112.6	116.3	133.0	145.6	134.9	54.8	866.5
55°	102.7	89.1	74.7	81.5	98.1	107.9	98.1	41.3	907.7
60°	72.4	62.1	51.3	58.3	71.8	76.5	71.0	31.0	938.7
65°	52.1	44.3	35.9	41.6	51.4	54.2	52.1	23.1	961.9
70°	37.6	31.7	24.7	29.1	35.6	38.4	38.3	16.9	978.8
75°	26.0	21.3	16.2	19.0	22.9	25.9	26.8	11.6	990.4
80°	16.1	12.5	9.2	10.4	12.6	14.8	15.7	6.8	997.3
85°	7.0	5.4	3.8	4.1	4.8	5.7	5.8	2.7	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Recessed	Bestell-Nr.: 52TL12DV4FXG3S EAN: 4058352908228	LP-Nummer 59101_316
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------

siteco

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	21,8	23,3	22,2	23,6	23,9	21,8	23,2	22,1	23,5	23,8
	3H	22,4	23,7	22,8	24,0	24,4	22,6	23,8	22,9	24,2	24,5
	4H	22,7	23,9	23,1	24,2	24,6	22,9	24,1	23,3	24,4	24,8
	6H	23,0	24,0	23,4	24,4	24,8	23,2	24,2	23,6	24,6	25,0
	8H	23,1	24,1	23,6	24,5	24,9	23,3	24,3	23,7	24,7	25,1
	12H	23,2	24,1	23,6	24,5	24,9	23,3	24,2	23,8	24,6	25,1
4H	2H	22,0	23,2	22,4	23,5	23,9	22,0	23,2	22,4	23,5	23,9
	3H	22,7	23,7	23,1	24,0	24,5	22,9	23,9	23,4	24,3	24,7
	4H	23,0	23,9	23,5	24,3	24,7	23,4	24,3	23,8	24,7	25,1
	6H	23,3	24,1	23,8	24,5	25,0	23,7	24,5	24,2	24,9	25,4
	8H	23,5	24,2	24,0	24,6	25,1	23,9	24,5	24,3	25,0	25,5
	12H	23,6	24,2	24,1	24,6	25,1	24,0	24,5	24,4	25,0	25,5
8H	4H	23,1	23,8	23,6	24,2	24,7	23,4	24,1	23,9	24,6	25,0
	6H	23,5	24,0	23,9	24,5	25,0	23,9	24,4	24,4	24,9	25,4
	8H	23,6	24,1	24,1	24,6	25,1	24,0	24,5	24,5	25,0	25,5
	12H	23,8	24,2	24,3	24,7	25,2	24,2	24,6	24,7	25,1	25,6
12H	4H	23,1	23,7	23,6	24,2	24,7	23,5	24,0	23,9	24,5	25,0
	6H	23,5	23,9	24,0	24,4	25,0	23,9	24,3	24,4	24,8	25,4
	8H	23,6	24,0	24,2	24,5	25,1	24,1	24,5	24,6	25,0	25,5

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 2250 B = 58
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

C- Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		36632.7	33479.1	29355.8	28597.5	30379.5	30864.3	29331.1	
50°		27516.0	24370.3	20700.8	21380.0	24447.9	26768.3	24789.8	
55°		21149.9	18360.6	15392.5	16794.3	20205.0	22238.1	20199.8	
60°		17105.4	14683.4	12125.2	13788.0	16960.1	18081.2	16773.9	
65°		14567.3	12398.5	10050.8	11637.8	14384.2	15141.3	14553.4	
70°		12981.4	10945.8	8534.7	10037.6	12287.3	13266.8	13233.2	
75°		11869.6	9722.9	7411.0	8664.2	10459.8	11806.1	12231.6	
80°		10947.9	8535.0	6279.3	7107.4	8592.2	10104.2	10711.8	
85°		9494.3	7312.9	5164.0	5568.0	6545.5	7665.4	7914.8	

Lichttechnischer Prüfbefund


Familie
Licross® 21 Recessed

Bestell-Nr.: 52TL12DV4FXG3S
EAN: 4058352908228

LP-Nummer
59101_316

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°
 γ 70°
 γ 75°
 γ 80°
 γ 85°

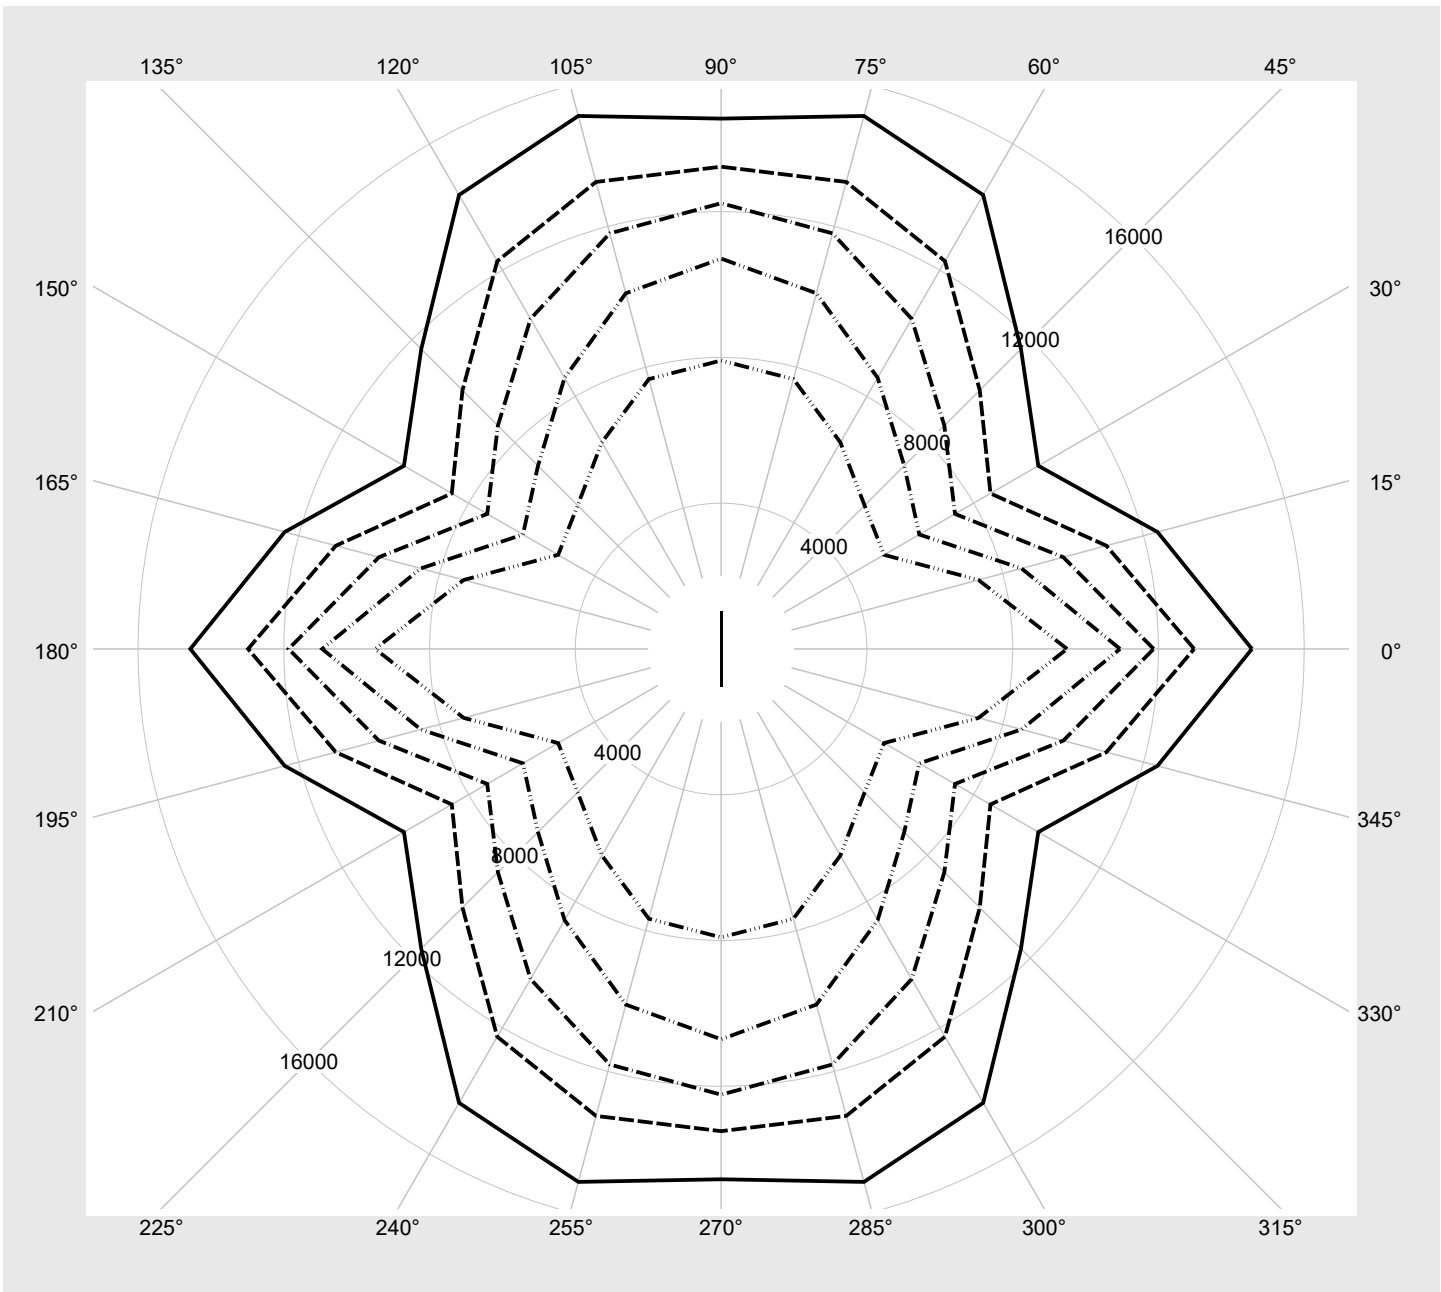

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Recessed	Bestell-Nr.: 52TL12DV4FXG3S EAN: 4058352908228	LP-Nummer 59101_316
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	15420	89.1
95	240	252	14644	84.5
90	226	250	13858	79.9
85	213	248	13119	75.5
80	199	245	12316	70.8
75	186	243	11558	66.5
70	173	240	10797	62.1
65	160	237	10030	57.8
60	147	234	9255	53.5
55	134	231	8471	49.2
50	122	227	7739	45.2
45	109	223	6940	41.1
40	97	219	6198	37.2
35	84	213	5386	33.0
30	72	208	4628	29.1
25	60	201	3866	25.3
20	48	193	3098	21.2
15	36	182	2325	17.1
10	24	168	1547	12.8
5	12	142	764	8.2
2	4	102	236	5.2