

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 micro

Bestell-Nr.: 5XH114AA08EA
EAN: 4069025510488

LP-Nummer
59798_1682



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, -----
Optik asymmetrisch strahlend (PL32G)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5420 lm
 Systemleistung = 35.3 W
 Lichtausbeute = 153.5 lm/W

Seriendokumentation
21.08.2025

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C220-40

C225-45

C270-90

Imax: 678 cd/klm

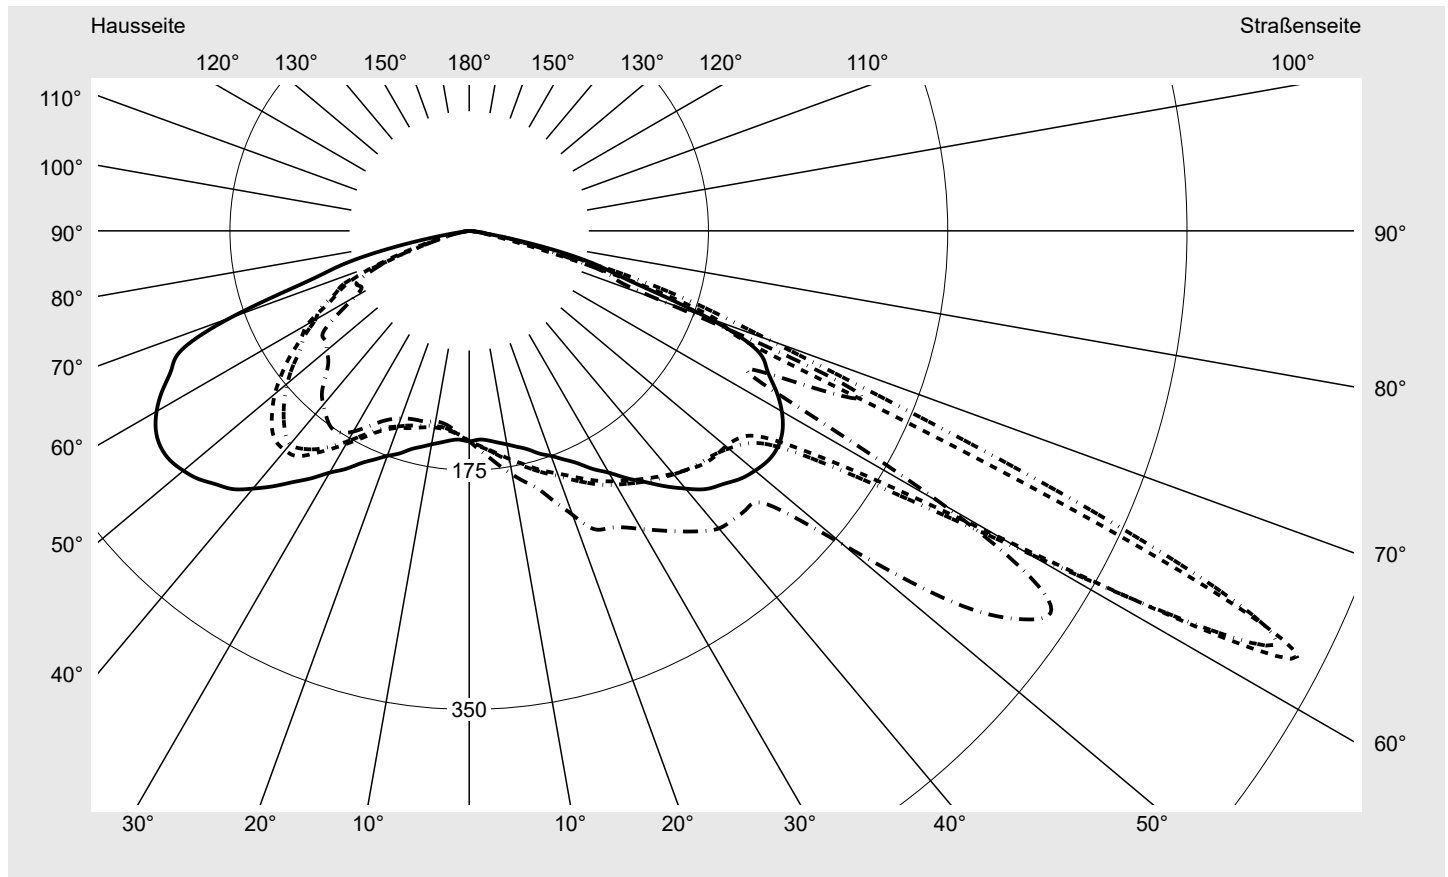

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 623.9
 Imax 80° 57.0
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro	Bestell-Nr.: 5XH114AA08EA EAN: 4069025510488	LP-Nummer 59798_1682
--	---	--------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

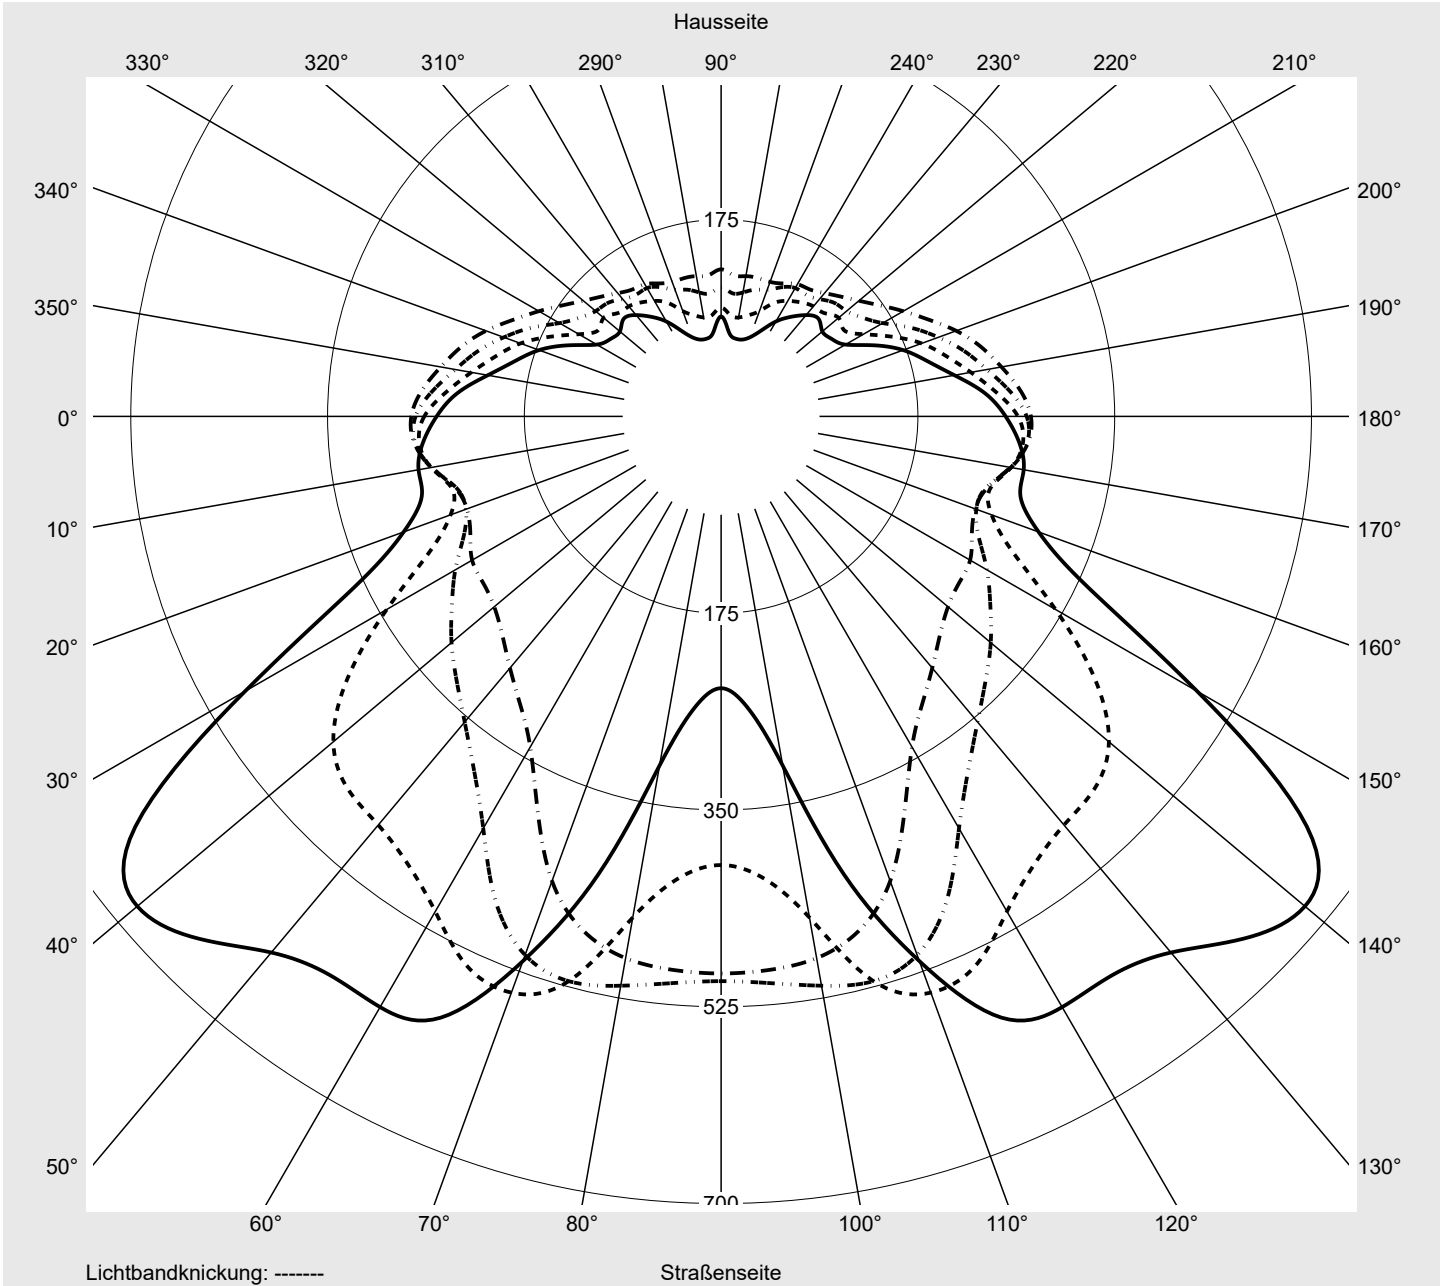

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro	Bestell-Nr.: 5XH114AA08EA EAN: 4069025510488	LP-Nummer 59798_1682
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9
2,5°	152.9	153.3	153.8	154.4	154.9	155.4	156.0	156.5	157.0	157.5	157.9	158.3	158.7
5,0°	153.8	154.6	155.4	156.5	157.5	158.3	158.9	159.7	160.5	161.0	161.6	162.2	162.9
7,5°	156.0	157.1	158.0	159.2	160.3	161.4	162.4	163.6	164.7	165.8	166.8	167.8	168.6
10,0°	158.6	159.8	160.7	162.1	163.6	165.0	166.3	167.8	169.4	170.8	172.3	173.6	174.7
12,5°	161.8	162.9	164.3	166.1	167.9	169.6	171.0	172.5	174.0	175.6	177.3	178.9	180.3
15,0°	165.4	166.9	168.3	170.4	172.5	174.3	176.0	177.5	179.2	180.7	182.1	184.2	186.5
17,5°	170.8	172.0	173.2	175.2	177.0	179.0	180.8	182.5	184.2	185.9	187.6	189.5	193.3
20,0°	175.2	177.6	179.4	180.6	182.3	183.8	185.4	187.0	188.9	190.8	193.3	195.6	198.8
22,5°	181.0	183.3	185.4	187.4	188.4	189.3	190.5	192.0	194.2	197.0	200.2	203.5	206.3
25,0°	187.6	190.1	191.6	193.7	195.1	195.1	195.8	197.7	200.2	203.2	206.9	210.2	213.0
27,5°	196.4	198.0	199.0	200.0	201.5	201.5	201.7	203.7	206.2	209.3	212.5	215.7	218.7
30,0°	204.2	206.2	206.7	206.7	207.3	207.7	207.4	209.4	211.5	214.4	217.0	219.4	222.1
32,5°	214.5	215.1	214.9	213.5	212.7	212.7	212.5	214.6	216.5	219.1	221.3	223.8	226.6
35,0°	224.3	224.9	223.5	220.7	217.8	217.6	217.3	220.0	221.5	223.9	226.4	229.1	232.2
37,5°	235.5	234.4	231.5	226.7	222.7	222.0	221.6	224.9	226.7	228.3	230.7	233.9	237.1
40,0°	246.1	244.1	238.9	231.2	227.0	225.6	225.6	229.6	231.8	232.5	234.7	237.4	240.3
42,5°	256.1	251.5	243.7	234.8	230.4	228.4	229.6	234.7	236.8	236.6	237.3	239.0	242.2
45,0°	262.1	258.4	248.9	238.5	233.4	230.6	232.6	238.8	241.5	239.6	239.3	241.4	245.8
47,5°	268.6	264.5	253.2	241.5	235.7	233.5	235.8	240.9	243.9	242.5	242.8	246.1	252.5
50,0°	272.9	269.4	256.7	243.7	237.1	236.9	240.1	244.1	245.1	247.7	250.1	255.0	265.8
52,5°	275.7	272.4	259.2	245.1	239.2	241.2	245.9	248.1	248.9	255.6	263.8	274.7	290.4
55,0°	275.5	273.8	261.2	245.1	240.6	246.1	255.7	258.3	263.4	275.1	292.1	311.9	339.5
57,5°	271.7	273.1	261.7	244.1	241.5	252.6	273.0	292.3	313.0	332.6	354.8	383.3	423.1
60,0°	264.0	269.5	261.9	247.8	256.0	286.6	343.4	405.3	450.2	469.1	474.4	485.9	508.4
62,5°	253.0	266.1	273.3	275.7	300.5	360.4	488.8	635.9	677.8	656.9	622.4	606.6	606.6
65,0°	240.3	274.2	286.5	273.7	264.1	275.7	311.3	384.1	511.5	564.9	556.9	590.7	600.5
67,5°	227.7	249.1	236.1	196.9	168.4	167.8	182.1	207.7	249.4	360.6	503.8	535.0	349.3
70,0°	185.7	185.4	184.1	169.0	150.8	152.0	157.7	172.3	195.9	234.0	284.0	366.9	498.5
72,5°	126.9	155.2	171.0	150.9	111.5	93.7	90.0	103.8	134.0	166.6	192.6	201.1	236.6
75,0°	96.9	117.8	119.7	83.1	44.1	31.7	30.5	39.5	61.7	98.4	139.1	154.4	150.9
77,5°	60.5	54.0	41.1	25.1	13.3	11.4	11.3	14.3	24.0	44.4	79.4	107.8	98.4
80,0°	22.7	9.2	5.9	6.4	6.7	6.7	6.6	7.4	10.8	16.5	36.0	55.9	57.0
82,5°	4.1	2.8	3.0	3.2	3.4	3.5	3.5	3.8	4.8	7.4	13.0	24.0	27.7
85,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.5	2.0	2.7	5.0	6.9
87,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro	Bestell-Nr.: 5XH114AA08EA EAN: 4069025510488	LP-Nummer 59798_1682
--	---	--------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9
2,5°	159.1	159.4	159.7	159.8	159.9	160.0	152.4	151.8	151.6	151.3	150.9	150.6	150.4
5,0°	163.7	164.5	165.1	165.6	166.1	166.3	152.8	151.7	150.9	150.3	149.5	148.7	148.0
7,5°	169.4	170.2	171.2	172.3	173.2	173.6	154.4	152.8	151.7	150.4	149.3	148.1	147.1
10,0°	175.5	176.3	177.2	178.7	180.2	180.9	156.5	154.6	153.1	151.7	150.1	148.7	147.4
12,5°	181.6	182.5	183.3	184.9	187.0	188.0	159.7	157.3	155.6	153.7	152.0	150.4	148.5
15,0°	188.7	190.7	191.4	192.4	194.5	195.4	163.4	160.8	158.9	156.9	154.7	152.7	150.9
17,5°	198.0	202.0	204.3	204.2	206.1	207.7	168.2	165.4	162.6	160.0	157.6	155.4	153.3
20,0°	206.1	212.8	217.8	217.6	218.8	221.0	172.1	169.3	166.3	163.1	160.2	157.5	155.2
22,5°	211.5	220.9	227.4	228.6	229.6	235.8	177.3	174.5	171.9	168.2	164.7	161.6	159.2
25,0°	216.0	224.8	231.2	232.8	233.2	240.0	184.4	180.8	178.1	174.8	170.8	167.5	165.0
27,5°	220.8	226.8	232.8	234.6	234.6	244.5	192.9	189.3	185.7	183.1	179.7	176.3	173.6
30,0°	224.8	229.3	236.4	238.7	238.5	251.8	201.8	198.4	194.5	190.6	188.8	185.4	182.4
32,5°	229.5	233.4	241.7	245.6	245.0	259.8	211.7	208.7	205.0	201.0	197.7	196.5	192.8
35,0°	234.9	238.7	246.3	252.1	252.4	268.4	222.9	220.0	216.2	212.5	208.5	205.4	204.0
37,5°	240.1	243.6	251.3	261.6	263.1	277.0	234.2	231.2	227.2	223.4	219.2	215.1	210.2
40,0°	243.8	247.9	256.6	273.9	278.8	284.1	245.3	242.2	237.9	233.5	228.7	223.0	216.7
42,5°	246.4	252.9	262.7	285.1	288.5	286.1	255.1	251.8	247.3	241.9	235.3	227.8	219.2
45,0°	251.6	260.7	270.1	282.6	289.1	287.3	261.5	259.0	254.5	247.6	239.1	229.2	216.9
47,5°	261.0	273.6	281.2	289.3	296.3	296.3	266.6	262.3	257.3	249.7	238.9	225.6	210.4
50,0°	279.0	298.4	311.8	330.3	349.0	357.1	270.0	263.8	255.6	246.5	233.4	217.1	200.4
52,5°	315.1	351.1	385.6	420.3	441.3	446.2	270.7	260.9	250.0	237.0	221.3	205.0	187.3
55,0°	386.3	439.7	473.6	489.2	494.1	495.4	267.0	253.2	239.2	222.5	203.6	187.1	172.2
57,5°	474.9	509.7	520.2	514.1	506.0	502.2	257.7	240.1	224.0	205.6	186.4	165.9	153.3
60,0°	537.7	545.3	519.2	452.5	411.2	399.0	245.7	225.6	207.2	189.8	167.7	146.1	133.5
62,5°	590.0	515.5	421.5	315.3	258.8	241.7	235.6	210.7	189.9	172.3	149.6	127.7	120.1
65,0°	483.5	302.1	187.1	194.0	243.5	258.9	209.5	187.8	172.2	155.2	131.6	112.6	104.5
67,5°	189.2	219.9	403.6	398.0	335.1	304.9	192.4	159.6	147.1	135.6	113.1	96.5	91.2
70,0°	623.9	488.5	293.6	190.4	158.1	150.3	173.4	146.1	127.2	114.7	96.8	80.7	75.9
72,5°	266.8	208.4	157.0	131.3	114.1	109.4	118.5	122.0	114.7	96.9	76.6	64.1	54.6
75,0°	143.3	125.1	104.9	89.5	77.5	73.1	62.5	68.5	86.0	79.6	61.7	45.1	32.8
77,5°	87.4	73.2	61.5	52.2	46.1	43.5	37.1	27.9	43.3	49.7	37.5	21.9	11.8
80,0°	48.8	40.2	34.1	29.5	25.5	23.9	17.2	9.9	14.2	20.5	16.7	6.9	6.2
82,5°	23.2	19.1	15.7	13.5	11.6	10.9	3.9	3.1	3.7	4.7	4.1	3.1	3.1
85,0°	7.4	6.0	4.9	4.0	3.5	3.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
87,5°	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro	Bestell-Nr.: 5XH114AA08EA EAN: 4069025510488	LP-Nummer 59798_1682
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	0.2	0.2
2,5°	150.1	149.8	149.7	149.6	149.4	149.3	149.3	149.3	149.3	149.4	149.4	1.8	2.1
5,0°	147.4	146.7	146.1	145.7	145.4	145.0	144.8	144.8	144.8	144.9	144.9	3.7	5.8
7,5°	146.1	145.0	144.3	143.6	143.0	142.5	142.1	142.1	142.1	142.2	142.1	5.6	11.3
10,0°	146.1	145.0	143.9	143.2	142.4	141.8	141.3	141.2	141.3	141.4	141.5	7.5	18.9
12,5°	147.1	145.9	144.8	143.9	143.2	142.7	142.5	142.6	142.8	142.9	143.0	9.6	28.5
15,0°	149.1	147.5	146.3	145.0	144.1	143.4	142.9	142.9	143.0	143.3	143.4	11.7	40.2
17,5°	151.3	149.3	147.8	147.0	146.1	145.1	144.5	144.0	143.9	143.9	144.2	14.0	54.2
20,0°	153.3	152.2	151.1	150.0	149.0	148.1	147.2	146.4	145.9	145.8	146.1	16.4	70.7
22,5°	157.3	155.7	154.9	154.3	153.1	152.0	150.8	149.8	149.0	148.7	149.1	19.0	89.6
25,0°	162.9	161.3	160.4	159.5	158.9	157.6	156.3	155.0	154.1	153.6	154.2	21.6	111.3
27,5°	171.1	168.6	168.0	167.0	166.0	165.1	163.7	162.7	161.7	161.1	161.6	24.4	135.7
30,0°	179.9	177.7	176.3	175.3	174.1	172.9	171.9	170.8	169.7	169.1	169.5	27.4	163.1
32,5°	189.5	186.7	185.2	183.1	181.4	180.1	179.0	177.4	176.0	175.1	175.0	30.5	193.6
35,0°	198.9	194.9	192.0	189.5	186.2	183.6	181.9	179.0	176.9	175.6	175.8	33.6	227.2
37,5°	207.6	200.8	196.1	191.4	185.8	181.2	178.5	175.5	173.1	171.7	171.5	36.5	263.8
40,0°	209.5	203.8	195.1	187.8	180.7	175.2	171.9	169.1	166.9	165.8	166.0	39.3	303.0
42,5°	209.0	199.4	190.8	181.1	173.4	167.7	164.3	161.7	159.7	159.1	159.3	41.7	344.7
45,0°	204.0	191.9	183.0	172.6	165.1	159.6	156.3	152.5	149.3	147.7	147.8	43.7	388.4
47,5°	195.4	183.3	173.3	165.6	156.8	149.0	143.9	140.5	138.4	138.2	139.8	45.6	434.0
50,0°	185.6	173.6	164.0	154.2	144.2	138.5	137.0	136.0	134.9	134.8	136.0	48.2	482.2
52,5°	173.2	162.6	152.2	141.9	140.0	135.1	132.1	130.8	129.2	128.9	132.2	52.1	534.3
55,0°	160.0	150.6	143.1	137.8	135.7	130.5	127.3	127.3	126.6	126.0	130.8	56.4	590.7
57,5°	145.7	142.6	136.2	132.0	131.8	126.7	119.8	116.6	111.9	110.1	114.6	60.7	651.4
60,0°	136.4	129.9	127.7	123.8	118.6	111.3	99.7	93.1	89.3	90.6	96.7	65.1	716.5
62,5°	117.5	122.6	117.6	108.0	97.4	84.2	74.8	70.7	70.4	75.9	88.8	70.5	787.0
65,0°	105.1	107.7	103.0	86.6	70.4	62.2	58.9	58.0	57.6	65.6	91.0	59.1	846.2
67,5°	91.4	95.9	78.9	58.2	51.3	50.5	50.5	45.2	40.7	48.6	78.6	48.7	894.8
70,0°	68.4	57.8	51.5	42.6	42.2	44.3	38.5	25.7	21.0	30.1	60.3	43.2	938.0
72,5°	43.3	34.9	32.5	34.1	37.1	35.6	20.9	16.3	17.0	20.4	34.9	27.8	965.8
75,0°	25.0	22.6	25.6	29.5	28.0	20.4	14.3	12.0	11.5	12.4	17.2	17.6	983.3
77,5°	11.6	14.3	17.1	18.0	15.2	11.7	10.3	8.3	6.8	6.6	10.8	9.5	992.9
80,0°	6.5	7.0	8.1	8.5	8.0	7.4	6.3	4.9	3.3	2.0	1.6	4.4	997.3
82,5°	3.3	3.6	4.1	4.1	4.3	4.1	3.3	2.5	1.9	1.2	1.0	1.9	999.2
85,0°	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.5	1.3	1.0	0.9	0.9	0.6	999.8
87,5°	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro	Bestell-Nr.: 5XH114AA08EA EAN: 4069025510488	LP-Nummer 59798_1682
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5420	35.3	36.8	36.0
95	239	252	5141	33.2	34.6	33.9
90	225	250	4876	31.2	32.5	31.8
85	211	247	4607	29.1	30.3	29.7
80	197	245	4334	27.1	28.3	27.7
75	184	242	4074	25.3	26.3	25.8
70	170	239	3793	23.4	24.3	23.8
65	157	236	3528	21.6	22.5	22.0
60	144	233	3259	19.9	20.7	20.3
55	131	230	2985	18.1	18.8	18.5
50	118	226	2710	16.3	17.0	16.6
45	105	222	2429	14.5	15.1	14.8
40	93	217	2168	13.0	13.5	13.2
35	81	212	1902	11.4	11.8	11.6
30	69	206	1634	9.8	10.1	10.0
25	57	199	1364	8.2	8.5	8.4
20	45	191	1090	6.6	6.9	6.8
15	33	179	814	5.1	5.3	5.2
12	25	169	626	4.1	4.2	4.2

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5550	35.8	37.3	36.6
95	240	252	5278	33.7	35.2	34.4
90	226	250	5004	31.7	33.0	32.4
85	212	247	4726	29.6	30.9	30.2
80	198	245	4443	27.7	28.8	28.2
75	184	242	4155	25.6	26.7	26.2
70	171	240	3886	23.8	24.8	24.3
65	158	237	3614	22.1	23.0	22.6
60	145	233	3338	20.3	21.1	20.7
55	132	230	3057	18.5	19.3	18.9
50	119	226	2775	16.7	17.4	17.0
45	106	222	2489	14.9	15.5	15.2
40	94	218	2223	13.3	13.8	13.6
35	82	213	1952	11.7	12.2	12.0
30	69	206	1657	9.9	10.3	10.1
25	57	199	1382	8.3	8.6	8.4
20	45	191	1105	6.7	7.0	6.8
15	33	179	823	5.2	5.4	5.3
11	25	169	634	4.2	4.3	4.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro	Bestell-Nr.: 5XH114AA08EA EAN: 4069025510488	LP-Nummer 59798_1682
--	---	--------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5490	35.6	37.1	36.4
95	240	252	5224	33.5	35.0	34.2
90	225	250	4935	31.4	32.7	32.0
85	211	247	4661	29.3	30.5	29.9
80	198	245	4402	27.5	28.6	28.0
75	184	242	4119	25.5	26.5	26.0
70	171	240	3853	23.7	24.6	24.2
65	157	236	3563	21.8	22.6	22.2
60	144	233	3290	20.0	20.8	20.4
55	131	230	3013	18.2	19.0	18.6
50	119	226	2755	16.6	17.3	17.0
45	106	222	2472	14.8	15.4	15.1
40	93	217	2185	13.1	13.6	13.4
35	81	212	1917	11.5	11.9	11.7
30	69	206	1647	9.9	10.2	10.0
25	57	199	1374	8.2	8.5	8.4
20	45	191	1098	6.7	6.9	6.8
15	33	179	819	5.1	5.3	5.2
11	25	169	631	4.1	4.3	4.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 micro

Bestell-Nr.: 5XH114AA08EA
EAN: 4069025510488

LP-Nummer
59798_1682

Lichtstrom-Tabelle

sITeco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5420.0	35.3
5.0	5550.0	35.8
15.0	5490.0	35.6