


Licross[®]

Einspeiser für flexible Leitung
Feed in for flexible wire




59TL3FNKFE

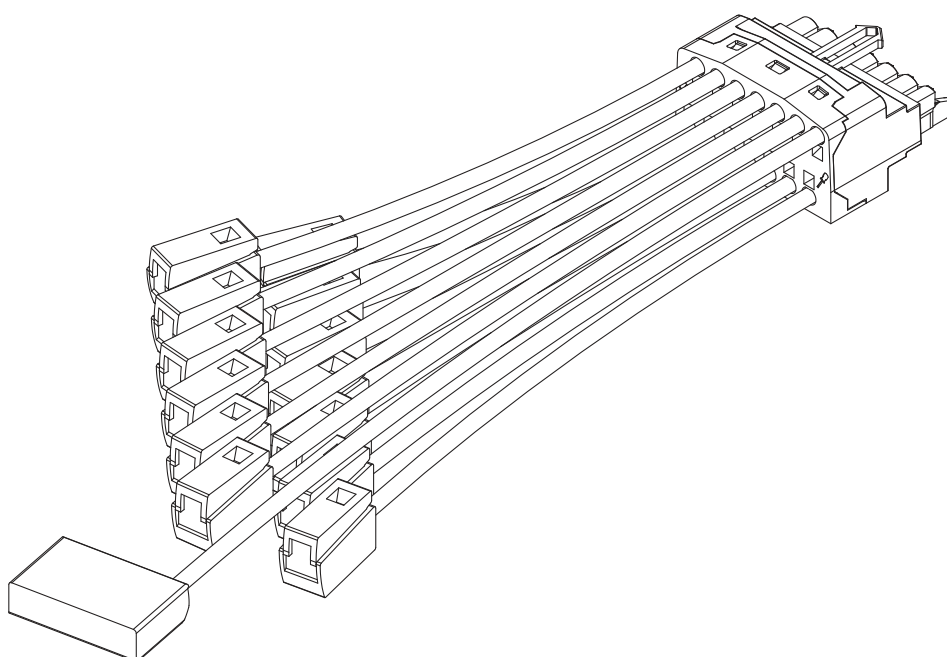



siteco


1 Umgebungstemperatur während der Installation: +5°C...+40°C
Ambient temperature during installation:



[mm]

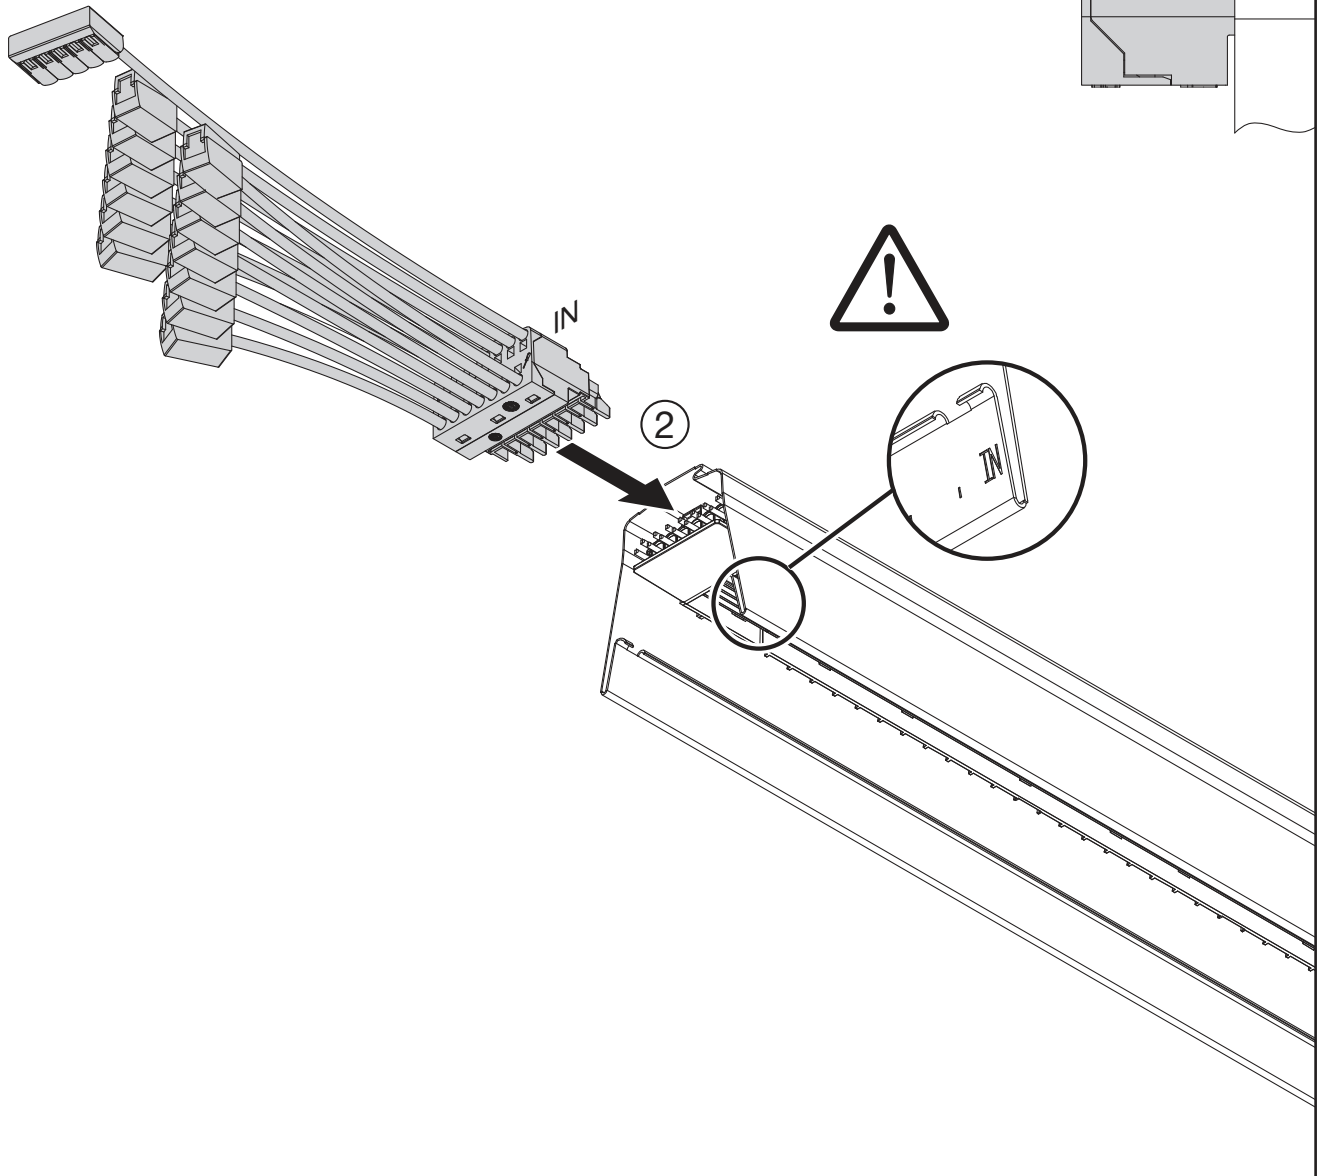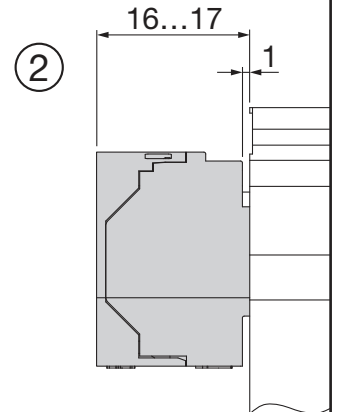



Licross® - Einspeiser für flexible Leitung / Feed in for flexible wire


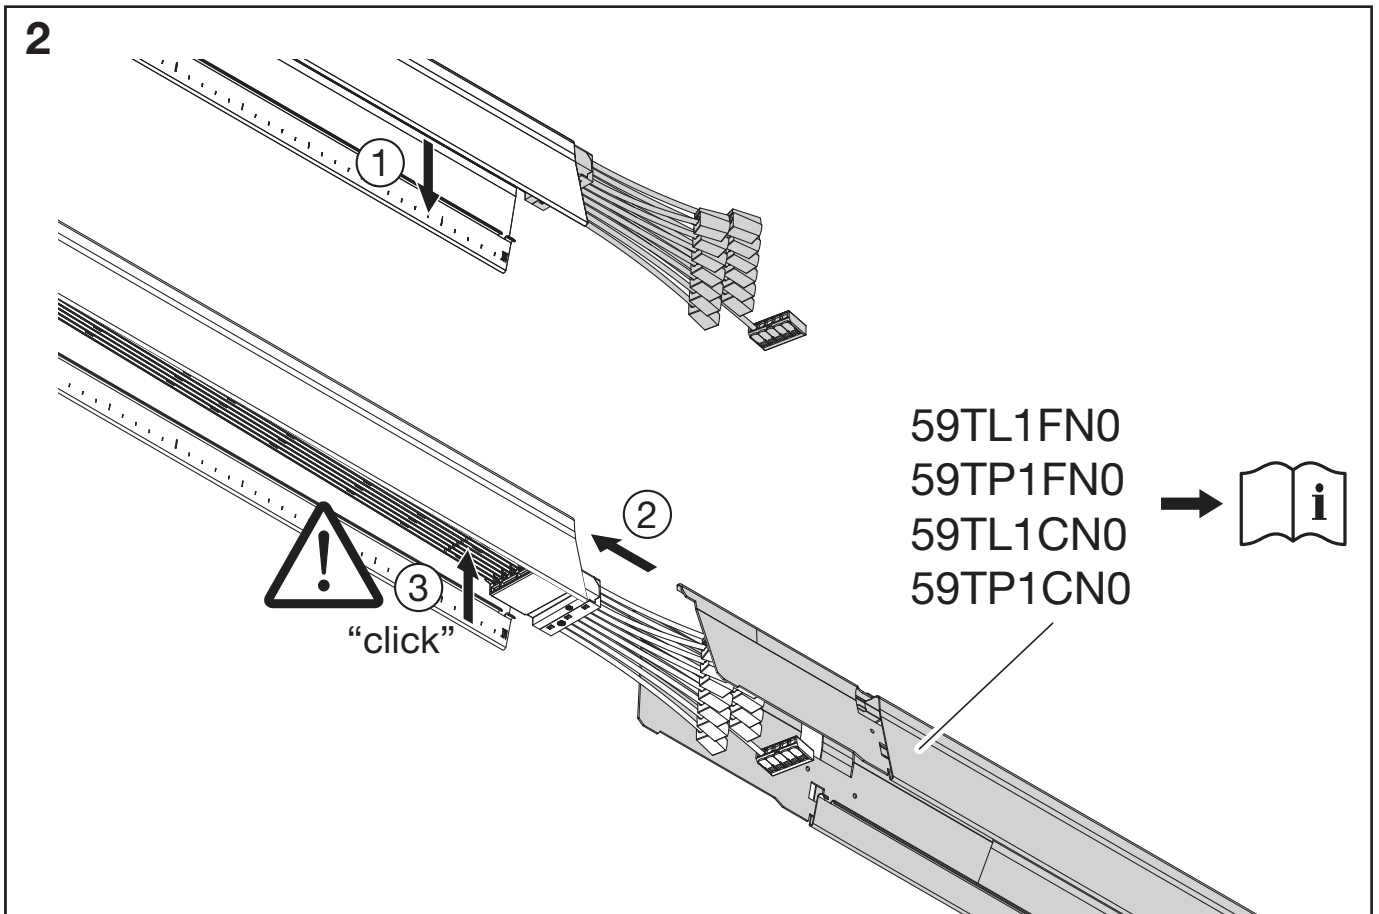
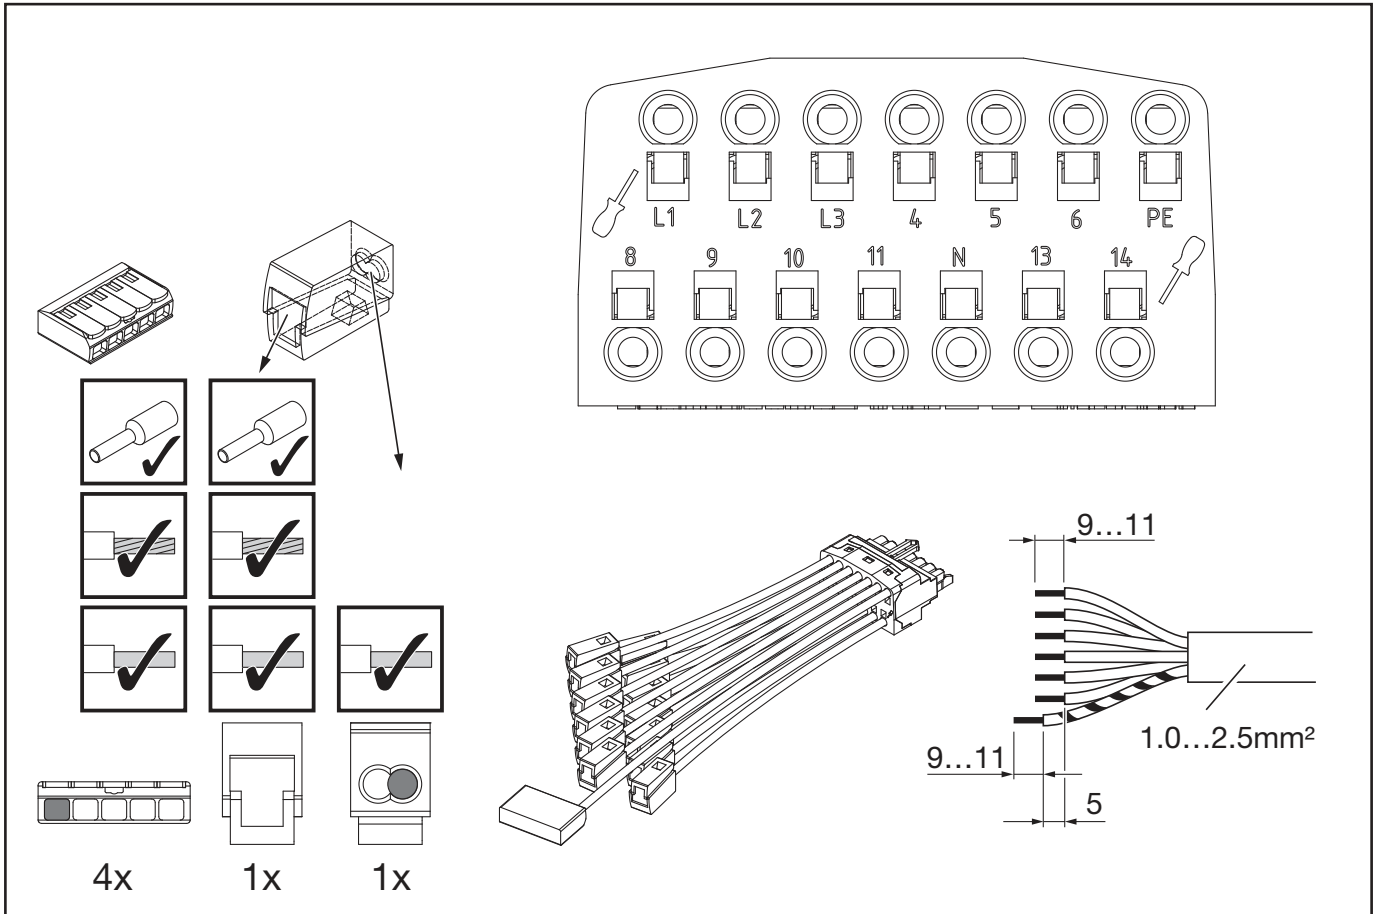


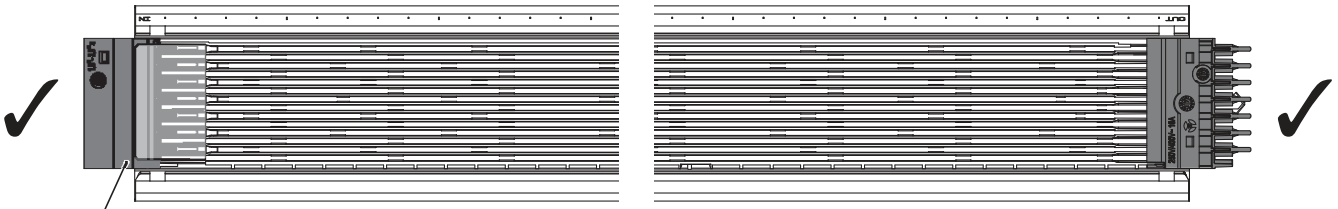



IN  →  59TL3FNK

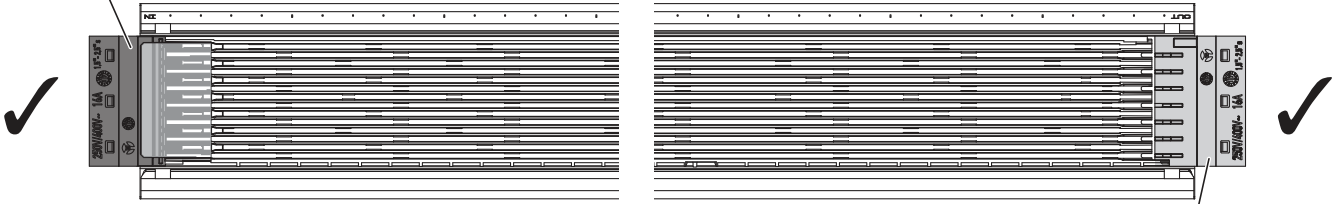

 OUT

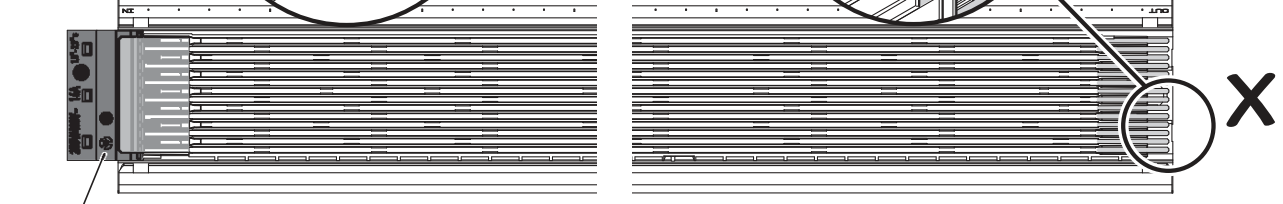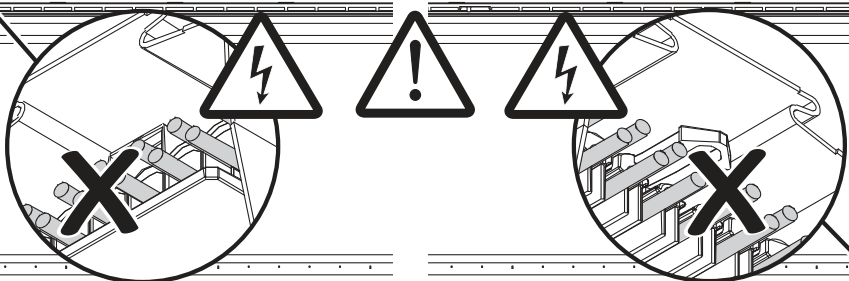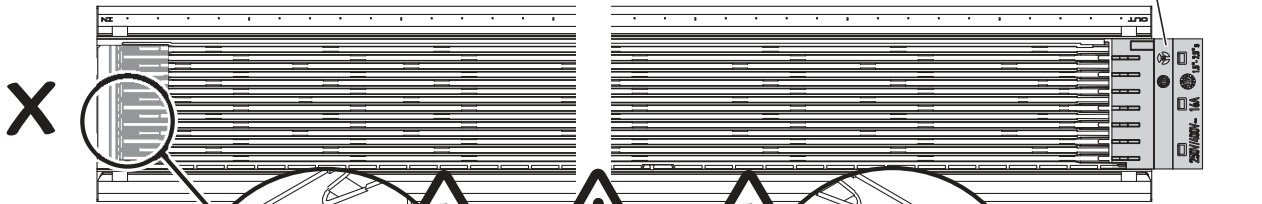

IN  →  59TL3FNK



5MA20-266706_ab
10.01.2024 / AZ

Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut, Germany
mail: technicalsupport@siteco.de
Phone: +49 8669 / 33-844
www.siteco.com